


Wireless(MVT-K04T) de sistema de seguridad vigilancia CCTV cámara Inicio

Diagrama de instalación

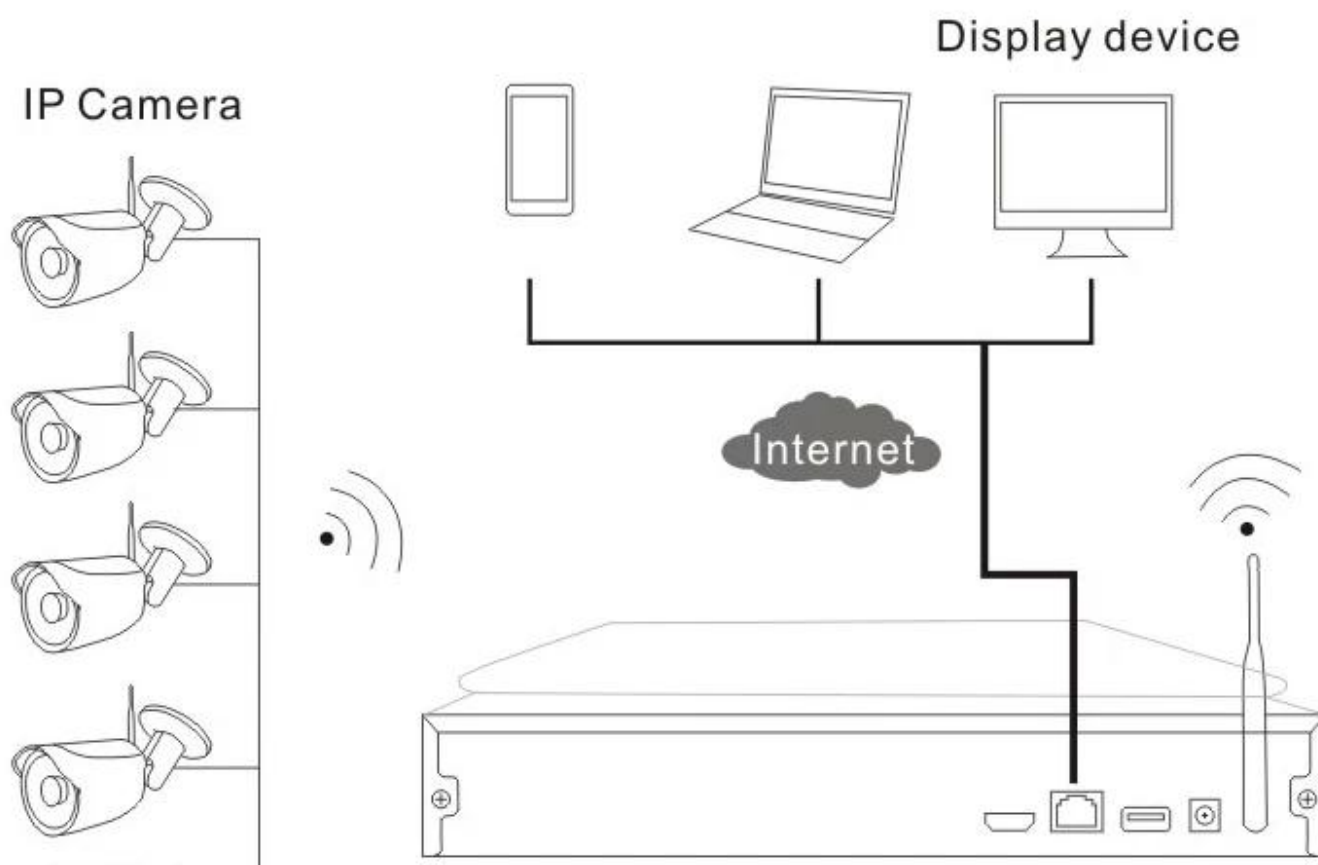

¿Qué es el Kit inalámbrico de NVR incluido?

1pc NVR de 4 canales HD inalámbrico con construir-en 10" pulgadas de pantalla LCD y WIFI módulo

4pcs inalámbrica HD al aire libre cámara IP

4pcs 12V (DC) / 2A poder adaptadores

1pc manual de guía de instalación rápida detallada

CD de 1pc vienen con instrucciones y software CMS

Especificaciones técnicas de cada elemento

1-4 canales inalámbricos NVR

● FEATURES

MVTEAM

* Built-in 10" pulgadas de pantalla LCD de alta definición (resolución: 1280 * 1024), que apoyan a 330 grados

girar,

* alta estabilidad y funcional módulo sin hilos incorporado WI-FI enraizamiento,
apoyo protocolo 802.11b/g/n 150Mbps,

* Salida HDMI.

* Video entrada: 4 * 720p; 4 * 960P, reproducción: 4 * 960H, 4 * 720p;

* 3pcs USB interfaces, soporte de disco DURO hasta a 4TB, nube ratón tecnología, P2P, x1

● SPECS



Wireless NVR Especificaciones		
De funcionamiento Sistema de	Embedded Linux OS	
Entrada de AV (audio/video)	Red Video	4 CANALES
	Red video entrada Broadbank	20Mbps
SISTEMA DE PESOS AMERICANO (audio/video) salida	HDMI entrada	1 canal, resolución: 1024 x768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
SISTEMA DE PESOS AMERICANO CODEC Especificación	Video Resolución	D1/720P
	reproducción de sincronización	4 CANALES
Video Control	Captura de video modo de	Maual, tiempo, movimiento
	Reproducción modo de	Real tiempo, rutina, evento
	Copia de seguridad	USB copia de seguridad
Duro Disco	Tipo	1 * SATA interfaz de
	Max Capacidad	4 TB en la mayor parte para cada
Externo Interfaz de	Red Interfaz de	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interfaz de
	USB Interfaz de	3 USB 2.0
Red Control	Protocolo	UPnP (juego y enchufe), SMTP (correo electrónico survice), PPPoE (dial-up), DHCP (Automáticamente obtener un IP Dirección), etc....
Otros	Energía	DC12V3A
	Energía Consumo (W).	≤5W (sin DISCO DURO)
	Operar Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	De trabajo Humedad (%) RH	10% ~ 90%
	Tamaño	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
Peso (excluyendo DISCO DURO)	≤1kg	

● PRODUCT PICTURE





Cámara IP inalámbrica al aire libre de 2 720p

- * 1.0M / 720p inalámbrica IPC
- * con el CORTE de infrarrojos
- * 3.6 mm lente
- * 3pcs 3ª generación de matriz de LED, 30m de distancia IR
- * Resistente al agua IP66

● SPECS

M'TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



3-12V (DC) / 2A adaptador de corriente para cámara IP inalámbrica



Manual de la guía de instalación rápida y CD 4



Paquete de 5



Para P2P remoto wireless Home sistema de seguridad, consulte siguiente artículo:
[**¿Cómo ver remoto inalámbrico NVR kit en teléfono móvil?**](#)

Relacionados con el kit inalámbrico de NVR



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

