

## ● FEATURES



- 1.Support; Surveillance simplement via un PC, iPhone et Andriod téléphone mobile (Mobile APP: Qmeye).
- 2.Support lire à distance la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
- 3.Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type .
- 4.Support mise à jour du logiciel, le support 20 langues
- 5-Support ONVIF

## ● SPECS



Numéro de modèle: MVT-N6516  
Résolution: 16 \* (720P / 960P / 1080P)  
Channel: 16CH  
Sortie vidéo: HDMI / VGA  
Audio: 16CH  
Alarme: entrée 4 canaux, sortie 1ch  
Résolution d'enregistrement: 16 \* 960P / 1080P  
Lecture (temps réel): 16 \* 960P ou 8 \* 1080P  
HDD: Soutien 2pc disque dur SATA jusqu'à 8 To  
Téléphone portable écran: soutenir iPhone, Android, Blackberry, Windows, Symbian  
ONVIF: Support  
P2P: Support  
Chipeset: 3535  
Digial Zoom: Support  
Taille: 380 (L) \* 300 (W) \* 55 (H) mm

Modèle	MVT-N6516
Opération	Embarqué Linux
Image contrôle d'édition	Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Norme vidéo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S images / seconde
Moniteur qualité d'image	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection peuvent être installés niveau 6 sensibilité (IPC)
Qualité de lecture d'image	4ch 1080P temps réel / 8ch 720P/960P la lecture synchrone en temps réel
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode de déclenchement vidéo d'alarme (besoin) de la pièce de support IPC
Mode de sauvegarde	U disque, disque dur mobile USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau
Mode Operate	Souris
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	1080P (1920 × 1080) caméra IP
	Sortie vidéo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Sortie audio	Sortie audio RCA 1ch
	Interface réseau	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
	Port USB Connect	2 x USB connecter le port
	Interface sans fil	Support USB externe et de l'équipement 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4ch
	Sortie d'alarme	1ch
disque dur	Port de HDD	Port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	3To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable		iOS,Android
Puissance		12V / 4A
Température de fonctionnement		-10°C~ +55°C
Humidité de travail		10%-90%
Taille NVR		380mm × 295mm × 55mm
Poids		2.7kg (sans disque dur)

## ● PRODUCT PICTURE

**M' TEAM**





**M TEAM**

### **P2P Fonction Avantages:**

- \* **Aucune adresse IP stable nécessaire**
- \* **Aucune configuration DDNS nécessaire**

\* Aucune configuration de routeur nécessaire

\* Réduire vos coûts après-vente

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

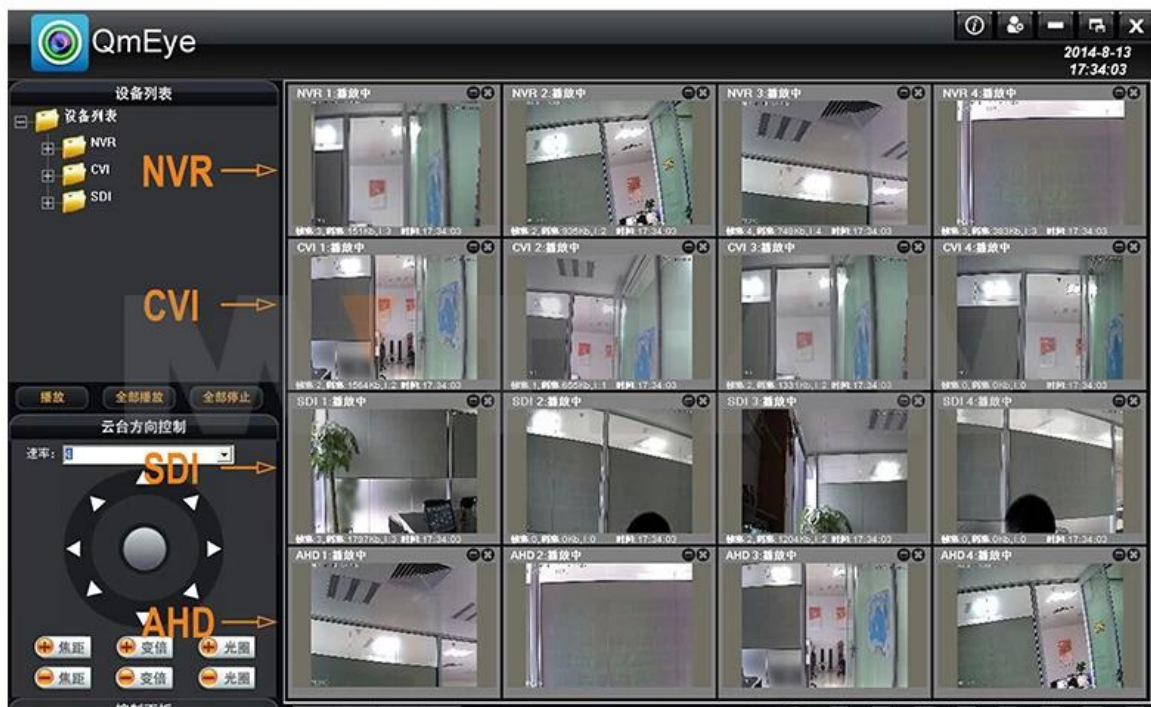

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter FAQ