FEATURES

Fonction P2P 1.Support; Surveillance simplement via un PC, iPhone et Andriod téléphone mobile (Mobile APP: Qmeye).
2.Support lire à distance la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
3.Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type .
4.Support mise à jour du logiciel, le support 20 langues
5-Support ONVIF

SPECS

Numéro de modèle: MVT-N6416
Résolution: 16 * (720P / 960P / 1080P)
Channel: 16CH
Sortie vidéo: HDMI / VGA
Audio: 16CH
Alarme: entrée 4 canaux, sortie 1ch
Résolution d'enregistrement: 16 * 960P / 1080P
Lecture (temps réel): 8 * 960P ou 4 * 1080P
HDD: Soutien 2pc disque dur SATA jusqu'à 8 To
Téléphone portable écran: soutenir iPhone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
ONVIF: Support
P2P: Support
Chipeset: 3535
Digial Zoom: Support
Taille: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modèle		MVT-N6416
Opération		Embarqué Linux
Image contrôle d'édition		Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option
Double flux		Peut être mis en place dans chaque canal
Norme vidéo		1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S images / seconde
Moniteur qualité d'image		1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
La détection dynamique de l'image		Plusieurs zones de détection peuvent être installés niveau 6 sensibilité (IPC)
Qualité de lecture d'image		4ch 1080P temps réel / 8ch 720P/960P la lecture synchrone en temps réel
Mode vidéo		Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode de déclenchement vidéo d'alarme (besoin) de la pièce de support IPC
Mode de sauvegarde		U disque, disque dur mobile USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau
Mode Operate		Souris
Identifiez-vous localement		admin et le mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement		disque dur et le réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	1080P (1920 × 1080) caméra IP
	Sortie vidéo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Sortie audio	Sortie audio RCA 1ch
	Interface réseau	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
	Port USB Connect	2 x USB connecter le port
	Interface sans fil	Support USB externe et de l'équipement 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4ch
	Sortie d'alarme	1ch
disque dur	Port de HDD	Port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	3To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable		iOS,Android
Puissance		12V / 4A
Température de fonctionnement		-10℃~ +55℃
Humidité de travail		10%-90%
Taille NVR		380mm × 295mm × 55mm
Poids		2.7kg (sans disque dur)

PRODUCT PICTURE

P2P Fonction Avantages:

*** Aucune adresse IP stable nécessaire**

*** Aucune configuration DDNS nécessaire**

*** Aucune configuration de routeur nécessaire**

*** Réduire vos coûts après-vente**

P2P FUNCTION

MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

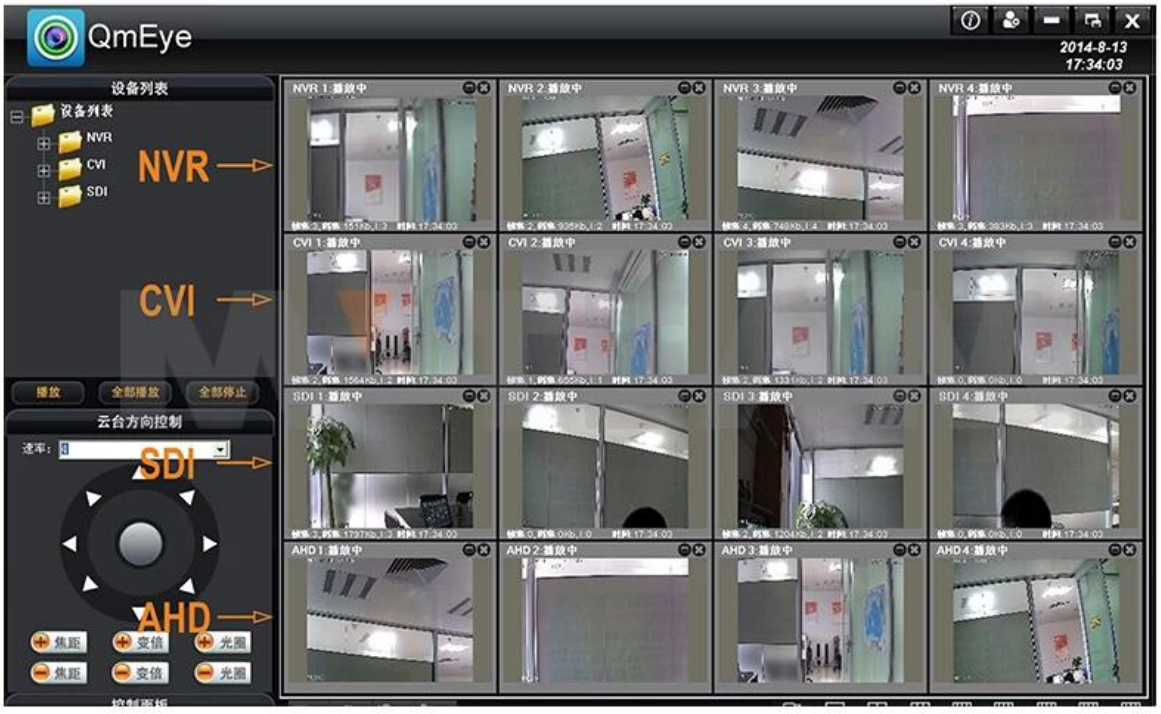

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter FAQ