Moniteur de bébé de pan-tilt de caméra de sécurité à la maison de Wifi de 2MP 1080P (H100-D8)

FEATURES

* Adopter 1/3 "capteur d'image CMOS, 2MP
* Résolution maximale jusqu'à 1920 * 1080 (1080P)
* Soutenir l'interphone bidirectionnel, invite vocale.
* Commutation automatique de filtre infrarouge ICR, réalisez la surveillance de jour et de nuit
* Prise en charge de la résolution standard haute définition claire à surveiller, à adapter aux divers environnements de réseau
* Supporte la surveillance en temps réel des téléphones mobiles et des ordinateurs
* Prise en charge du contrôle PTZ Pan 355 ° & Inclinaison 120 °, capture à distance, enregistrement audio et vidéo
* Couverture globale du réseau, à tout moment, n'importe où, en douceur
* Avec le port RJ45, supporte le câble réseau (Cat5 / 6) qui se connecte
* Avec deux antennes
* APP téléphone mobile **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

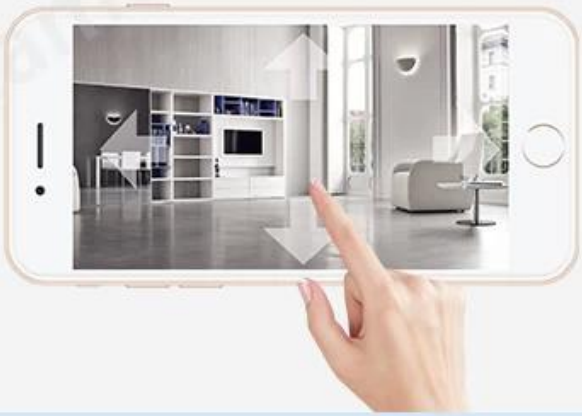

A variety of applications

Baby Care

Elderly Care

Pets Care

Shop monitor

Motion Detection Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.

Mobile Phone View

V12

Download the App

Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market

Show appearance

SPECS

Modèle Non.		H100-D8
Caméra	Capteur type	1/3 ” Progressive Balayage CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	3.0mm
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
	l'audio compression taux	Taux adaptation
Image	Maximum image Taille	1920 × 1080
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers la client à régler la réglage)
Réseau une fonction	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 64G)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, la réseau est débranché, et la Puissance est débranché.
	Général les fonctions	Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
Sans fil paramètre	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
Général spécification	Température et humidité	-dix C ~ 50 C la humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 5V
	Puissance consommation	3W MAX
	Infrarouge radiation distance	MAX 5 mètres
	Taille (mm)	135mm X 130mm
	poids	400g (contenant emballage)

FAQS

Comment visualiser à distance la caméra wifi sur un téléphone portable?
Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?
Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?
Démonstration en direct de la caméra IP intelligente Wifi MVTEAM
Où aurez-vous besoin d'une caméra WiFi intelligente?

Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à ***Contactez nous***.
Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.
Bienvenue pour visiter notre site officiel ***www.mvteamcctv.com***

Articles connexes à propos de Wifi IP Camera:

Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?
Combien de temps les enregistrements vidéo d'une carte TF peuvent-ils économiser pour les caméras Wifi?
Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?