

# 32CH 720P / 960P / 1080P P2P CCTV Hybrid NVR (MVT-N6532)

## ● FEATURES



- 1.Support; Surveillance simplement via un PC, iPhone et Andriod téléphone mobile (Mobile APP: Qmeye).
- 2.Support lire à distance la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
- 3.Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type .
- 4.Support mise à jour du logiciel, le support 20 langues
- 5-Support ONVIF

## ● SPECS



Modèle	MVT-N6532
Opération	Embarqué Linux
Image contrôle d'édition	Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Norme vidéo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S images / seconde
Moniteur qualité d'image	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection peuvent être installés niveau 6 sensibilité (IPC)
Qualité de lecture d'image	8ch 1080P temps réel /16ch 720P/960P la lecture synchrone en temps réel
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode de déclenchement vidéo d'alarme (besoin) de la pièce de support IPC
Mode de sauvegarde	U disque, disque dur mobile USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau
Mode Operate	Souris
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local

<b>Interface externe</b>	<b>Entrée vidéo</b>	1080P (1920 × 1080) caméra IP
	<b>Sortie vidéo</b>	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	<b>Sortie audio</b>	Sortie audio RCA 1ch
	<b>Interface réseau</b>	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
	<b>Port USB Connect</b>	2 x USB connecter le port
	<b>Interface sans fil</b>	Support USB externe et de l'équipement 3G
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Entrée d'alarme</b>	4ch
	<b>Sortie d'alarme</b>	1ch
<b>Disque dur</b>	<b>Port de HDD</b>	Port 2 SATA HDD
	<b>Capacité maximale</b>	3To maximum chaque SATA
<b>Suivi de téléphone portable</b>		iOS,Android
<b>Puissance</b>		12V / 4A
<b>Température de fonctionnement</b>		-10°C~ +55°C
<b>Humidité de travail</b>		10%-90%
<b>Taille NVR</b>		380mm × 295mm × 55mm
<b>Poids</b>		2.7kg (sans disque dur)





**M TEAM**

### **P2P Fonction Avantages:**

- \* **Aucune adresse IP stable nécessaire**
- \* **Aucune configuration DDNS nécessaire**

\* Aucune configuration de routeur nécessaire

\* Réduire vos coûts après-vente

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

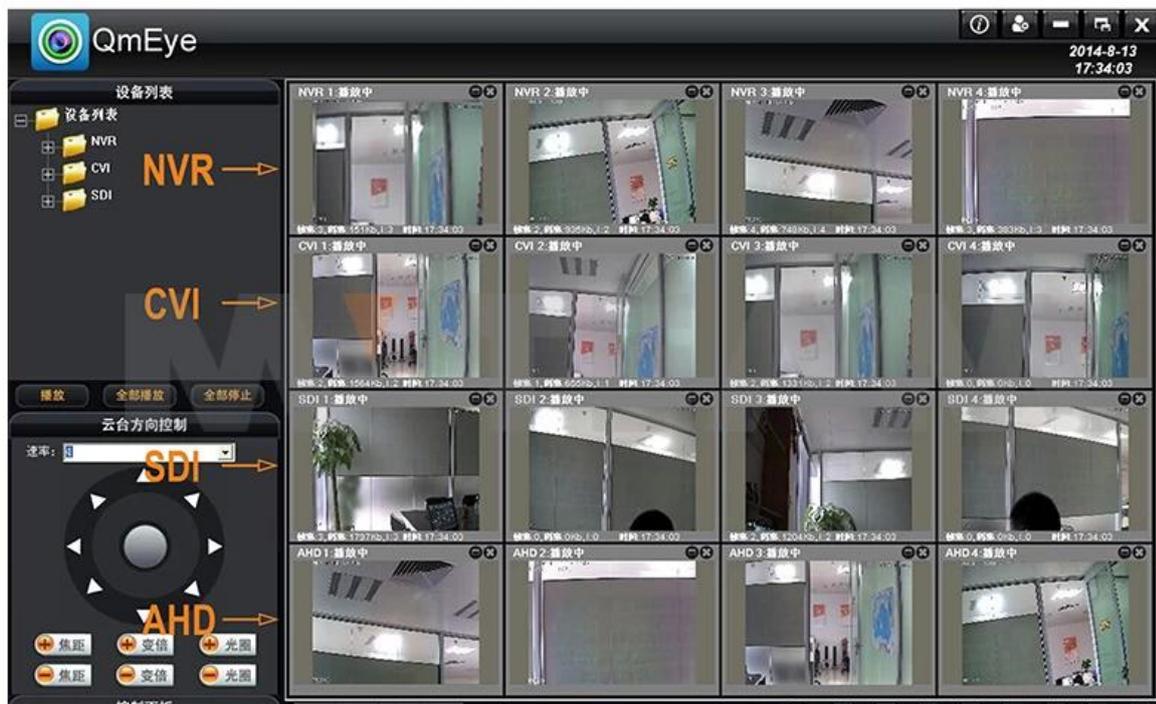

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

