

Caméra IP de sécurité HD Smart Camera Wifi Caméra IP de sécurité à domicile (H100-C9)

● FEATURES

M' TEAM

- * Adopter 1/4 "capteur d'image CMOS, 3MP
- * Résolution maximale jusqu'à 2048 * 1536 (3MP)
- * Soutenir l'interphone bidirectionnel, invite vocale.
- * Commutation automatique de filtre infrarouge ICR, réalisez la surveillance de jour et de nuit
- * Prise en charge de la résolution standard haute définition claire à surveiller, à adapter aux divers environnements de réseau
- * Supporte la surveillance en temps réel des téléphones mobiles et des ordinateurs
- * Prise en charge du contrôle PTZ, capture à distance, enregistrement audio et vidéo
- * Couverture globale du réseau, à tout moment, n'importe où, en douceur
- * Avec le port RJ45, supporte le câble réseau (Cat5 / 6) qui se connecte
- * APP mobile **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card, if you need buy from us, please ask the sales.



Mobile Phone View



V12


Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



| Show appearance |

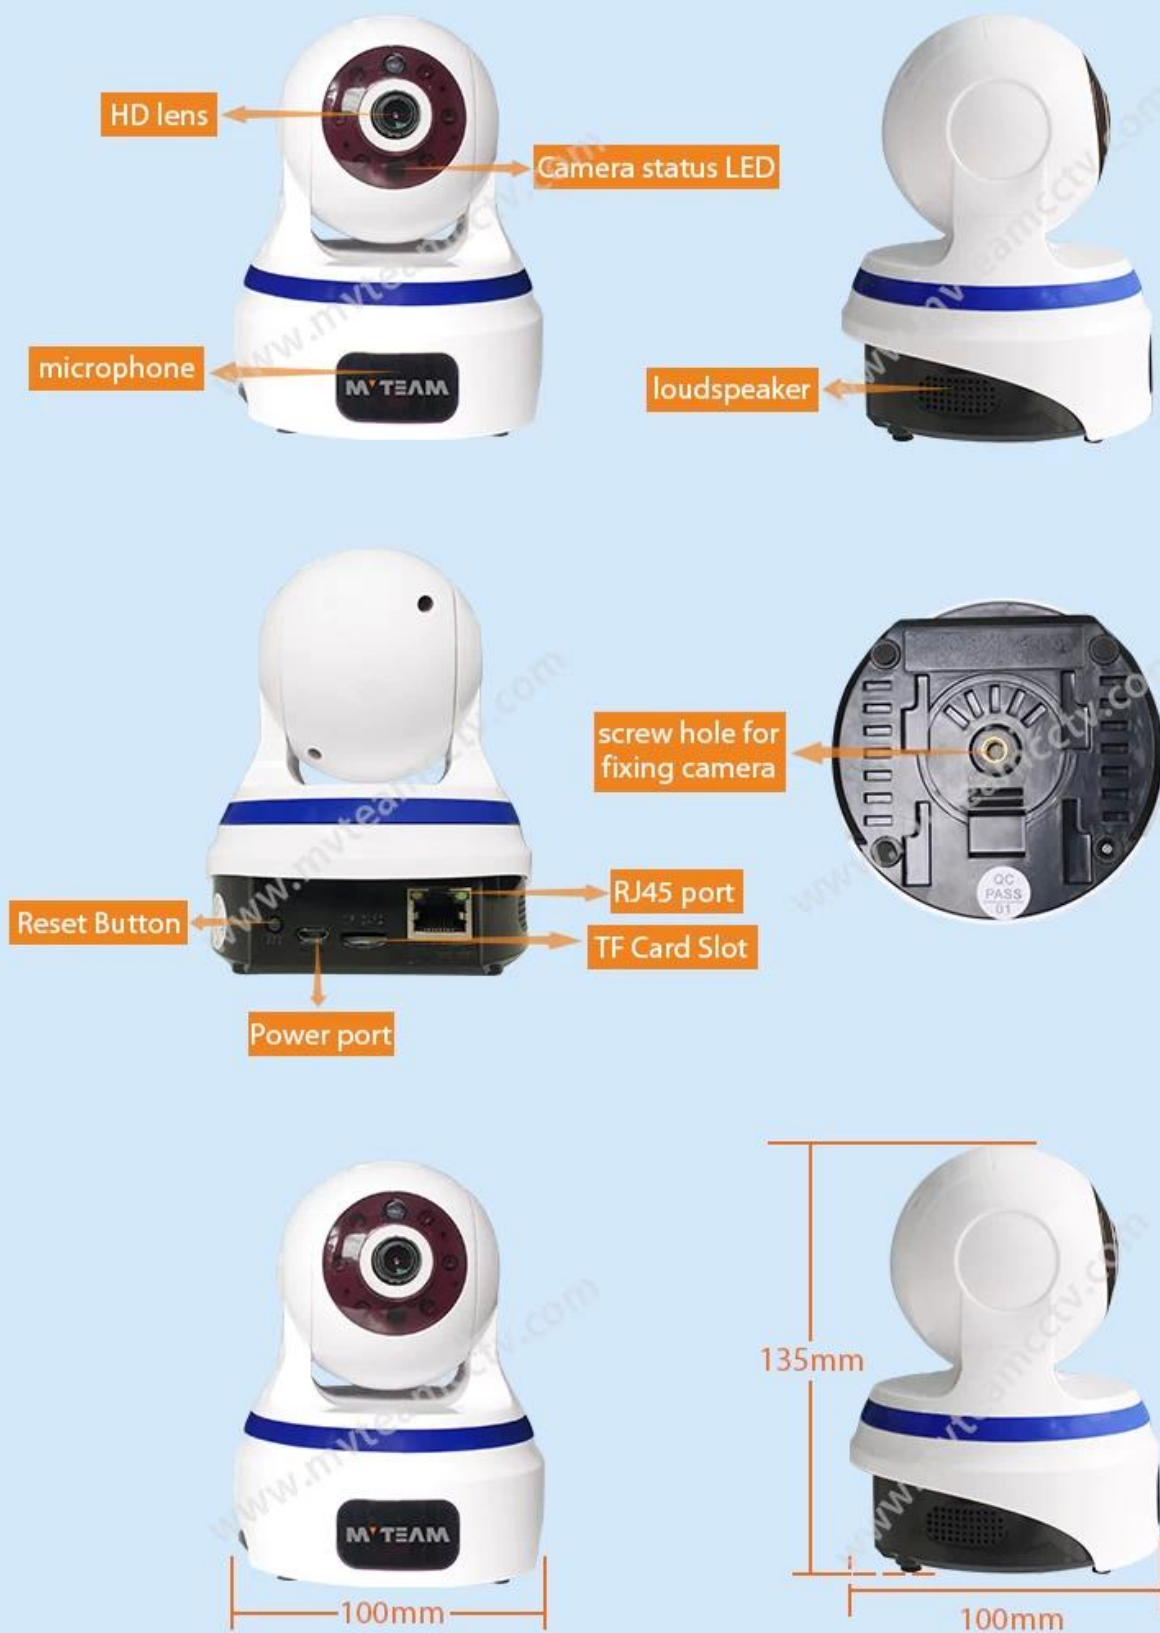

Vue en direct dans la journée



Vue en direct la nuit



● SPECS

M'TEAM

Modèle Non.

H100-C6

Caméra	Capteur type	1/4 " Progressive Balayage CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	3.6mm
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
Image	l'audio compression taux	Taux adaptation
	Maximum image Taille	2048 x 1536
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
Réseau une fonction	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers la client à régler la réglage)
	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128G)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, la réseau est débranché, et la Puissance est débranché.
Sans fil paramètre	Général les fonctions	Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Général spécification	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
	Température et humidité	-dix C ~ 50 C la humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 5V
	Puissance consommation	3W MAX
	Infrarouge radiation distance	MAX 5 mètres
	Taille (mm)	100mm X 100mm X 126mm
	poids	300g (contenant emballage)

FAQS



[Comment visualiser à distance la caméra wifi sur un téléphone portable?](#)

[Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?](#)

[Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?](#)

[Démonstration en direct de la caméra IP intelligente Wifi MVTEAM](#)

[Où aurez-vous besoin d'une caméra WiFi intelligente?](#)



Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à **Contactez nous.**

Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com

Articles connexes à propos de Wifi IP Camera:

[Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?](#)

[Combien de temps les enregistrements vidéo d'une carte TF peuvent-ils économiser pour les caméras Wifi?](#)

[Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?](#)