


Caméra IP Smart Cloud Interphone P / T 1080P 2MP Intercom Plug and Play bidirectionnel

● FEATURES

MVTEAM

- * Adoptez un capteur d'image CMOS 1/4 ", 2MP
- * Résolution maximale jusqu'à 1920 * 1080 (1080P)
- * Soutenir l'interphone bidirectionnel, invite vocale.
- * Commutation automatique de filtre infrarouge ICR, réalisez la surveillance de jour et de nuit
- * Prise en charge de la résolution standard haute définition claire à surveiller, à adapter aux divers environnements de réseau
- * Supporte la surveillance en temps réel des téléphones mobiles
- * Prise en charge du contrôle PTZ, capture à distance, enregistrement audio et vidéo
- * Couverture globale du réseau, à tout moment, n'importe où, en douceur
- * Soutenir le suivi humain
- * Mettre à niveau APP N_eye3C, avec des serveurs worldwide

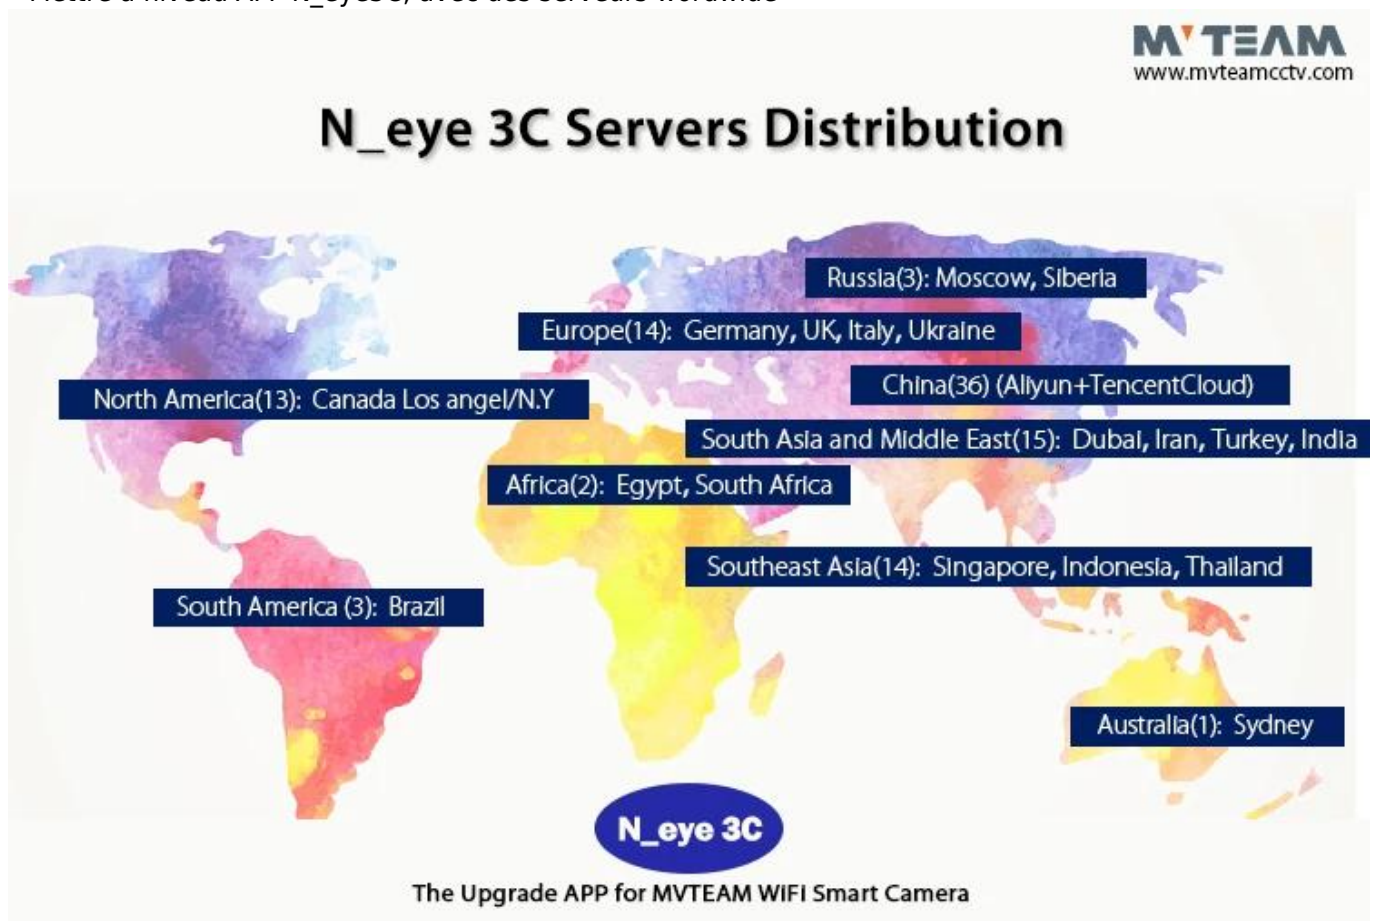

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications



Baby Care



Elderly Care



Pets Care



Shop monitor

Motion Detction Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



max support
64G SD Card



Mobile Phone View



Vue en direct dans la journée



Vue en direct la nuit



| Show appearance |



Modèle Non.		H100-Q8
Caméra	Capteur type	1/4 " Progressive Balayage CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	3.6mm
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
	l'audio compression taux	Taux adaptation
Image	Maximum image Taille	1920 × 1080
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers la client à régler la réglage)
Réseau une fonction	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128G)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, la réseau est débranché, et la Puissance est débranché.
	Général les fonctions	Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
Sans fil paramètre	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
Général spécification	Température et humidité	-dix C ~ 50 C la humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 5V
	Puissance consommation	3W MAX
	Infrarouge radiation distance	MAX 5 mètres
	Taille (mm)	87.1mm X 87.1mm X 142.8mm
	poids	200g (contenant emballage)

Certificats CE, ROHS, FCC

Articles connexes à propos de Wifi IP Camera:

[Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?](#)

[Combien de temps les enregistrements vidéo d'une carte TF peuvent-ils économiser pour les caméras Wifi?](#)

[Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?](#)