


Wireless(MVT-K04T) de surveillance CCTV caméra Accueil sécurité système

Schéma d'installation

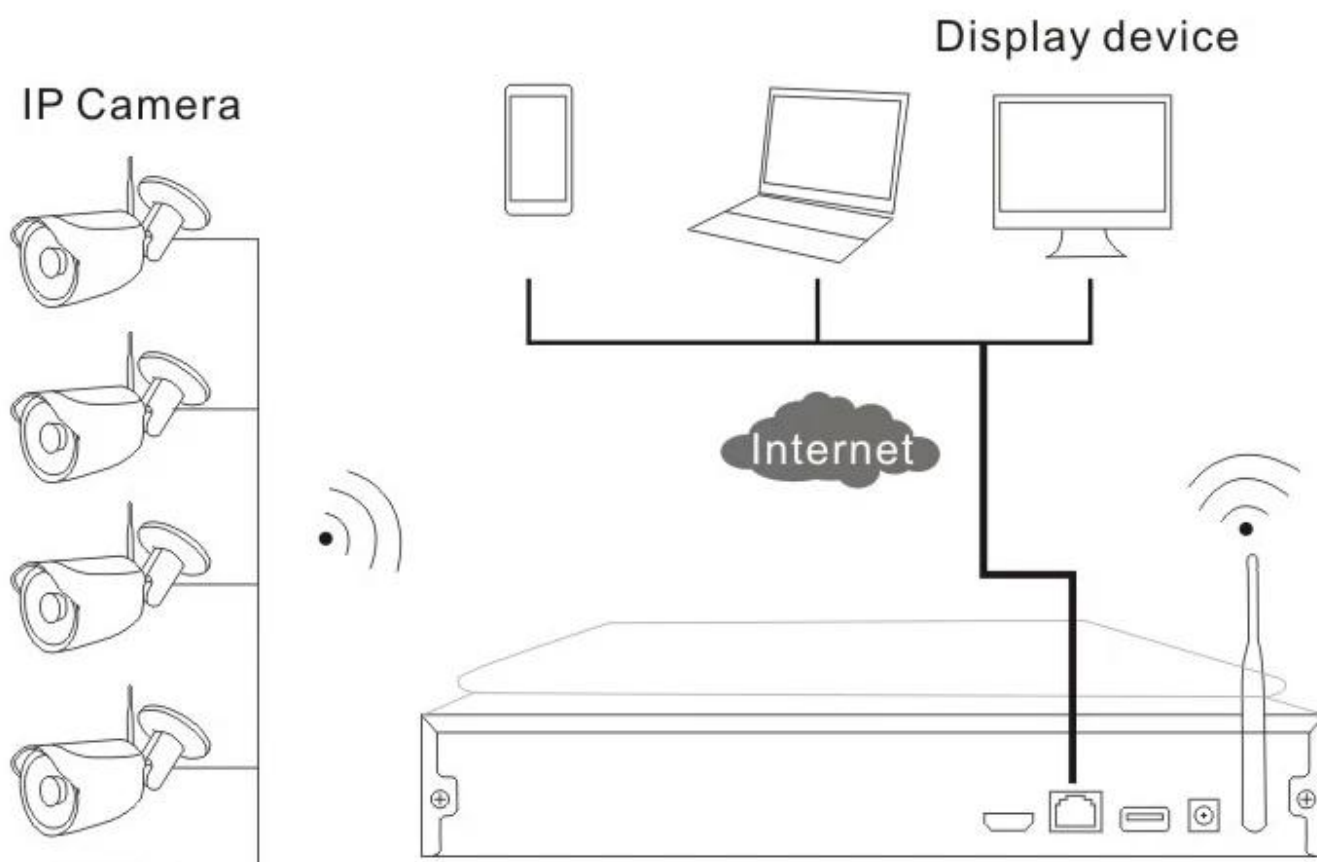

Ce qui est sans fil Kit NVR inclus?

1pc 4 canaux sans fil HD NVR avec construire-dans 10" pouces écran LCD et le module WIFI

4pcs Outdoor HD Wireless IP Camera

4pcs 12V (DC) / 2 adaptateurs d'alimentation

Manuel de 1pc détaillée quick installation guide

1pc CD viennent avec des instructions et des logiciels CMS

Fiche de chaque article

1-4 canaux sans fil NVR

● FEATURES

M'TEAM

* Intégré 10" pouces écran LCD HD (résolution: 1280 * 1024), qui soutiennent 330 degrés de rotation,

- * module intégré de haute fonctionnelle et la stabilité sans fil WI-FI enracinement, prise en charge, protocole 802.11b/g/n, 150 Mbps,
- * Sortie HDMI.
- * Entrée: 4 vidéo * 720p; 4 * 960P, lecture: 4 * 960H, 4 * 720P;
- * 3pcs USB interfaces, Support disque DUR vers le haut à 4 to, nuage de souris technologie, P2P, x1

● SPECS



Sans fil NVR Fiche		
D'exploitation Système	Embedded Linux SYSTÈME D'EXPLOITATION	
Entrée de AV (audio/vidéo)	Réseau Vidéo	4CH
	Réseau vidéo entrée Broadbank	20Mbps
AV (audio/vidéo) sortie	HDMI entrée	1CH, résolution: 1024 x768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
AV CODEC Spécification du	Vidéo Résolution	D1/720P
	Synch-lecture	4CH
Vidéo Contrôle	Vidéo/Capture mode	Maual, temps, mouvement
	Lecture mode	Real temps, Routine, événement
	Sauvegarde	USB sauvegarde
Dur Disque	Type de	1 * SATA interface
	Max Capacité	4 TB à plupart pour chaque
External Interface	Réseau Interface	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WIFI interface
	USB Interface	3 USB 2.0
Réseau Contrôle	Protocole	UPnP (jouer et brancher), SMTP (courriel survice), PPPoE (dial-up), DHCP (Automatiquement obtenir un PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE adresse), etc....
D'autres	Puissance	DC12V3A
	Puissance Consommation (W).	≤5W (sans DISQUE DUR)
	Exploiter Température (° C)	-10°C~ + 55°C
	Travaillant Humidité (%) RH	10 % ~ 90 %
	Taille	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	Poids (à l'exclusion des DISQUE DUR)	≤1Kg

● PRODUCT PICTURE





Caméra IP sans fil extérieur 2-720P

- * 1.0M / 720p sans fil IPC
- * avec IR CUT
- * 3,6 mm Lens
- * 3pcs 3e génération LED Array, 30m Distance IR
- * Étanche IP66

● SPECS



Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE





3-12V (DC) / 2 a adaptateur d'alimentation pour caméra IP sans fil



Manuel de guide d'installation rapide et 4 CD



5-paquet



Pour P2P affichage distant sans fil page d'accueil du système de sécurité, s'il vous plaît vérifier ci-dessous article:

[Comment faire pour voir à distance sans fil kit NVR sur téléphone mobile?](#)

Kit de NVR sans fil connexe



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

