

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.


Modèle	MVT-R5841O	MVT-R5841F	MVT-R5841Z	MVT-R5841E	MVT-R5841A	MVT-R5851E	MVT-R5851F
Capteur d'image	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/4 "CMOS couleur	1/3 "CMOS couleur	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Système de télévision	PAL / NTSC						
Résolution de l'image	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 752 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V),	PAL: 976 (H) x 582 (V),
	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 768 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)		NTSC: 976 (H) x 494 (V)	NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Résolution horizontale	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Illuminateur minimum	Modèle de couleur: 0,003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modèle: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)					0.01LUX / F1.2	0.01LUX / F1.2
S / N (signal Y)	& gt; 58dB					& gt; 65dB (AGC OFF)	
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Extérieur (1800 ° K~10500 ° K) intérieure (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manuel / Off	
BLC	SUR					ALLUMÉ ÉTEINT	
Réglage Gamma	0,45						

Système de synchronisation	Synchronisation Interne
Sortie vidéo	1.0Vp-p, 75Ω
Tension	DC12V (9V ~ 15V)
Environnement exploitation	-20° C~ 60° C / 10% RH ~ 95%

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

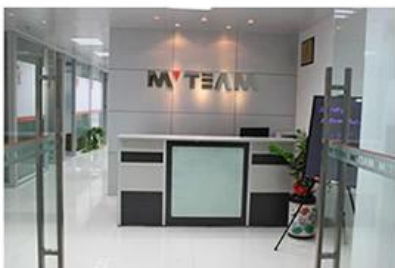

● EXHIBITIONS

