

## FEATURES



- Funzione P2P 1.Support; Facilmente supervisione tramite PC, iPhone e Andriod telefono mobile (Mobile App: Qmeye).
- 2.Support riprodurre in remoto il video registrato in NVR da PC e telefono cellulare
3. stesso software client in grado di gestire diverse telecamere tipo di sicurezza .
- 4.Support Aggiornamento software, assistenza 20 lingue
- 5-Supporto ONVIF

## SPECS



|                                       |                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                               |                             | MVT-N62A32                                                                                                                        |
| Operazione                            |                             | Linux embedded                                                                                                                    |
| Immagine controllo di modifica        |                             | Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale                                                                    |
| Doppio flusso                         |                             | Può essere installato in ogni canale                                                                                              |
| Standard video                        |                             | 1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / frame S / secondo                                 |
| La qualità delle immagini del monitor |                             | 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)                                                                     |
| Rilevamento dinamico Immagine         |                             | Aree di rilevamento possibile installare più il livello 6 di sensibilità (IPC)                                                    |
| Qualità di riproduzione dell'immagine |                             | 8ch 1080P in tempo reale /16ch 960P riproduzione sincrona in tempo reale                                                          |
| Modalità video                        |                             | Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme (necessità) parte il supporto IPC |
| Modalità di backup                    |                             | U disco, disco rigido mobile del USB, bruciare USB, storage di rete e il backup                                                   |
| Modalità Operate                      |                             | Topo                                                                                                                              |
| login localmente                      |                             | e la password                                                                                                                     |
| Salva la registrazione                |                             | disco rigido e rete locale                                                                                                        |
| Interfaccia esterna                   | Ingresso video              | 1080P (1920 × 1080), IP camera                                                                                                    |
|                                       | Uscita video                | VGA 1ch 1ch + HDMI + 1TV                                                                                                          |
|                                       | Uscita audio                | 1ch uscita audio RCA                                                                                                              |
|                                       | Interfaccia di rete         | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet porte adattativo                                                                                     |
|                                       | La porta di connessione USB | 2 x USB collegare la porta                                                                                                        |
|                                       | Interfaccia Wireless        | Supporto esterno USB e attrezzature 3G                                                                                            |
|                                       | RS485                       | RS485 * 1                                                                                                                         |
|                                       | Ingresso allarme            | 4ch                                                                                                                               |
| Disco rigido                          | Uscita allarme              | 1ch                                                                                                                               |
|                                       | Porto HDD                   | 4 Porta SATA HDD                                                                                                                  |
|                                       | Capacità massima            | Massima 3TB SATA ogni                                                                                                             |
| Monitoraggio Cellulare                |                             | iOS,Androide                                                                                                                      |
| Energia                               |                             | 12V /6La                                                                                                                          |
| Temperatura di lavoro                 |                             | -10°C~ +55°C                                                                                                                      |
| Umidità di funzionamento              |                             | 10%-90%                                                                                                                           |
| Formato NVR                           |                             | 440 millimetri × 400 millimetri × 70 millimetri                                                                                   |
| Il peso                               |                             | 4.4kg (senza HDD)                                                                                                                 |





**M-TEAM**

### **P2P Funzione Advantages:**

- \* Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- \* Nessuna configurazione DDNS necessaria

\* Nessuna configurazione del router necessaria

\* Ridurre i costi post-vendita

## ● P2P FUNCTION


MVTEAM

### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

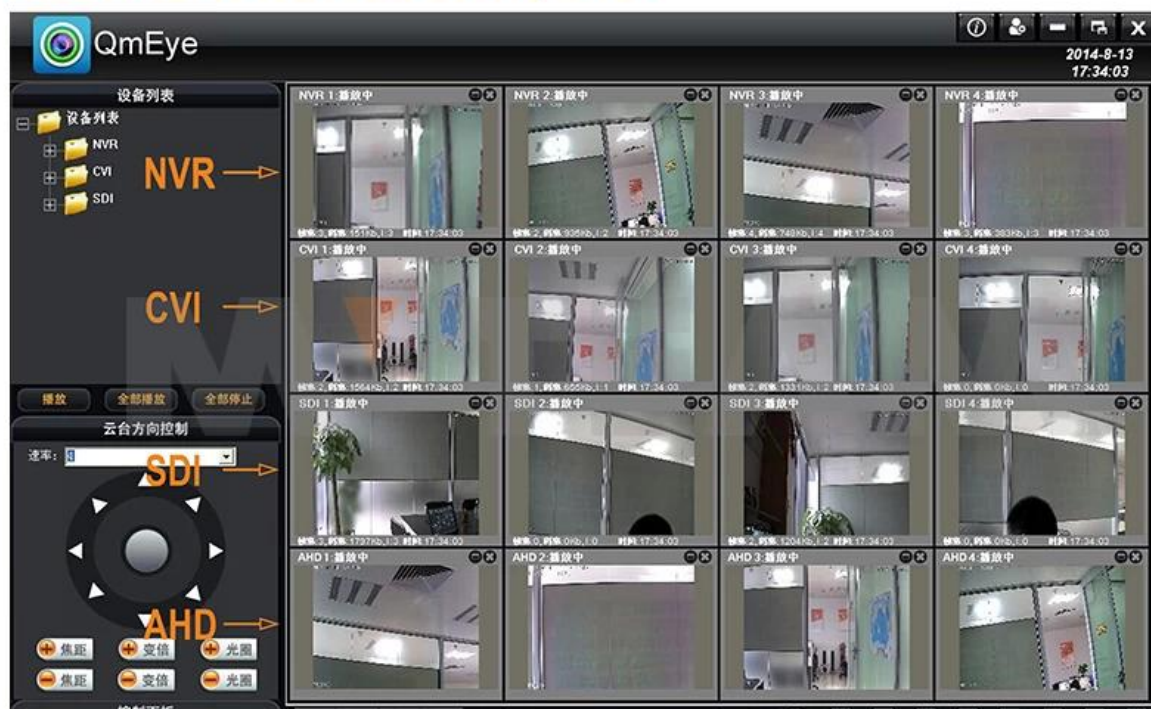

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

