

## Telecamera IP wireless IP di sicurezza domestica Smart Camera HD Wifi (H100-C9)

### ● FEATURES

M'TEAM

- \* Adottare 1/4 "sensore di immagine CMOS, 3MP
- \* Risoluzione massima fino a 2048 \* 1536 (3MP)
- \* Supporta intercom a due voci, voice prompt.
- \* Commutazione automatica del filtro a infrarossi ICR, realizza il monitoraggio giorno e notte
- \* Supporta la risoluzione chiara, ad alta definizione standard da guardare, per adattarsi alla varietà dell'ambiente di rete
- \* Supporta il monitoraggio in tempo reale dei telefoni cellulari e dei computer
- \* Supporto del controllo PTZ, acquisizione remota, registrazione audio e video
- \* Copertura della rete globale, sempre e ovunque
- \* Con la porta RJ45, collegare il cavo di rete (Cat5 / 6)
- \* Mobile phonw APP **V12**

## 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

- 
- HD
  - 3MP HD
  - two-way intercom
  - voice prompt
  - Cloud
  - P2P Cloud
  - ICR
  - ICR filter
  - 5m IR
  - Motion detection
  - Wifi
  - Remote View
  - SD Card
  - Plug and Play
  - Autoalarm



## A variety of installation



## P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



## A variety of applications



## Motion Detection Alarm



## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us, please ask the sales.



# Mobile Phone View



V12


Download the App



Scan QR code to download the APP V12  
or Search V12 in APP Store/Android Market



# | Show appearance |

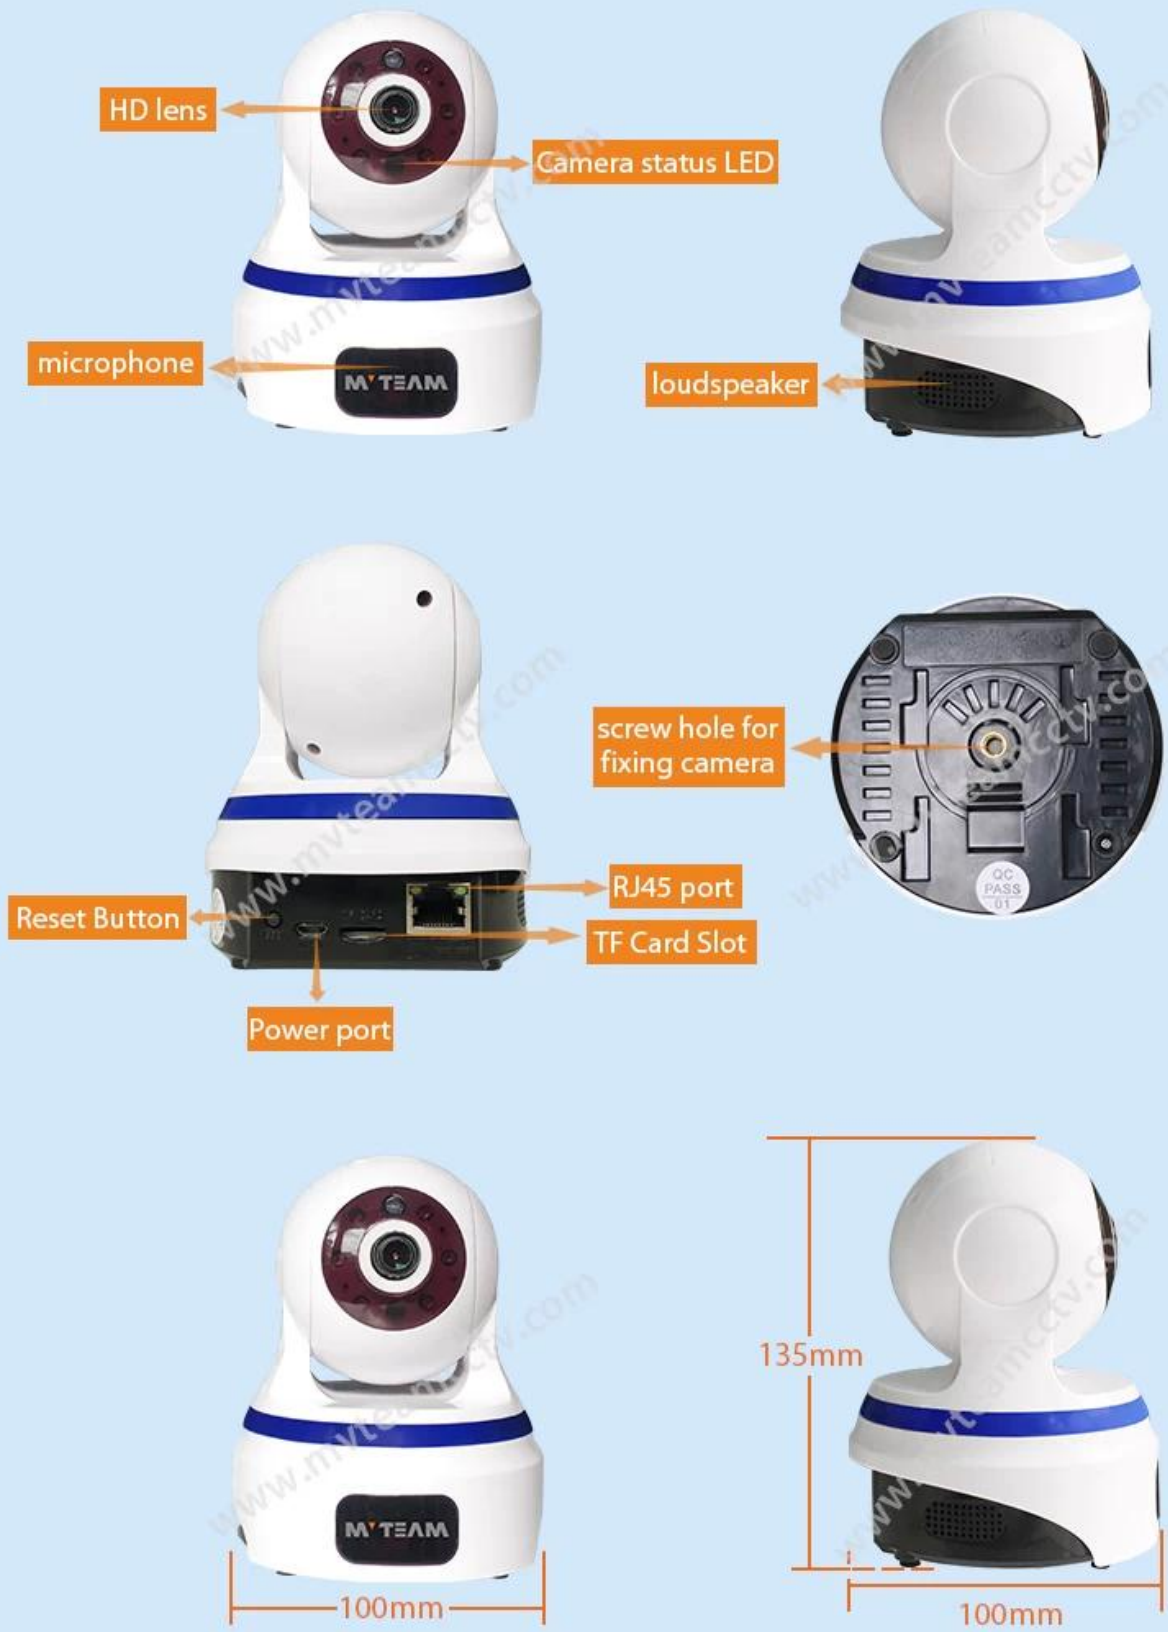

Vista dal vivo durante il giorno



Live view di notte



● SPECS

M'TEAM

Modello No.

H100-C6

|                         |                                     |  |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| telecamera              | Sensore genere                      | 1/4" Progressivo Scansione CMOS  |
|                         | Minimo illuminazione                | 0.02Lux @ (F2.0, AGC SOPRA) , 0 Lux con IR   |
|                         | otturatore                          | otturatore adattamento   |
|                         | telecamera lente                    | 3,6 millimetri   |
|                         | lente interfaccia genere            | M12  |
|                         | Giorno e notte conversione modalità | ICR infrarosso filtro  |
|                         | Digitale rumore riduzione           | 3D digitale rumore riduzione   |
| Compressione standard   | video compressione standard         | H.264  |
|                         | Coding genere                       | H.264 Principale Profilo   |
|                         | video compressione Vota             | HD, SD, Vota adattamento.  |
|                         | Audio compressione standard         | AAC  |
| Immagine                | Audio compressione Vota             | Vota adattamento   |
|                         | Massimo Immagine taglia             | 2048 x 1536  |
|                         | telaio Vota                         | Max: 25fps Rete trasmissione Vota: adattabile registrazione  |
| Immagine ambientazione  | Immagine ambientazione              | Luminosità, contrasto, saturazione, eccetera.<br>(attraverso il cliente a regolare il ambientazione)                                 |
|                         | Conservazione funzione              | Supporto Micro SD carta (max 128G)   |
|                         | Intelligente allarme                | video è perso, il Rete è disconnesso, e il energia è scollegato.   |
| Rete funzione           | Generale funzioni                   | Inverso, catturare, mobile allarme, parola d'ordine protezione, video la riproduzione, a distanza controllo, a doppio senso citofono |
|                         | senza fili standard                 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Bozza  |
| senza fili parametro    | frequenza gamma                     | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz   |
|                         | Canale la larghezza di banda        | Supporto 20 / 40MHz  |
|                         | sicurezza                           | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS  |
|                         | trasmissione velocità               | 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps   |
|                         | temperatura e umidità               | -10 C ~ 50 C, il umidità è Di meno di 95% (no condensazione)   |
| Generale specificazione | Energia                             | DC 5V  |
|                         | Energia consumo                     | 3W MAX   |
|                         | infrarosso radiazione distanza      | MAX 5 metro  |
|                         | Dimensioni (mm)                     | 100 millimetri X 100 millimetri X 126 millimetri   |
|                         | peso                                | 300g (Contenente confezione)   |

## ● FAQs



[Come visualizzare in remoto la telecamera wifi sul cellulare?](#)

[Come visualizzare in remoto MVTEAM Wifi IP Camera sul computer?](#)

[Come impostare Motion Detection per la telecamera IP Wifi?](#)

[Dimostrazione live MVTEAM Wifi Smart IP Camera](#)

[Dove hai bisogno di WiFi Smart IP Camera?](#)





Spedizione: In base alle tue richieste di scegliere il miglior modo di spedizione.

### Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto **Contattaci**.

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuto da visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

### Articoli correlati sulla telecamera IP Wifi:

[Come impostare Motion Detection per la telecamera IP Wifi?](#)

[Per quanto tempo i record video possono salvare una scheda TF per le telecamere Wifi?](#)

[Come visualizzare in remoto MVTEAM Wifi IP Camera sul computer?](#)