FEATURES

Funzione P2P 1.support tramite IE, QMEYE CMS sul PC e iPhone & amp; Android telefono cellulare.
Software in grado di supportare 2.QMEYE registrare il video nel telefono cellulare e la riproduzione a distanza il video registrato sul DVR
Software 3.One client in grado di gestire mutiple telecamere di sicurezza
4.Support Morbido aggiornamento, di sostegno 20 lingue

SPECS

Modello	MVT-CV6508
Compressione	H.264 Standard compressione
Operazione	Embedded Linux
Immagine codifica-control	Immagine modifica regolabile, sia changable e sistemare ruscello opzionale
Duplice ruscello	Lattina essere impostato su in a testa canale
Tenere sotto controllo Immagine qualità	720P (1280 * 720)
Immagine dinamico rivelazione	Multiplo rivelazione aree in a testa canale
Video frequenza dei fotogrammi	720P @ 25FPS / CH (PAL) / 720P @ 30FPS / CH (NTSC)
Immagine Riproduzione qualità	720P
Video modo	Supporto manuale, automatico, dinamico monitoraggio, allarme grilletto video modo
Di riserva modo	U disco, USB portatile disco, USB bruciare, Rete Conservazione e di riserva
Operare modo	Topo, Remote controler,Anteriore Pannello Controllo
login localmente	Admin e password
Salva registrazione	locale difficile disco e Rete

Esterno interfaccia	Video ingresso	PAL: 720p @ 25 / 30FPS Supporto 50 / 60FPS
	Audio ingresso	4CH
	Video produzione	1 * BNC, 1 * VGA, 1 HDMI *
	Audio produzione	1CH Port AV
	Rete interfaccia	10M / 100M / 1000M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB collegare porto	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Allarme ingresso	4CH
	Allarme produzione	1CH
Difficile disco	Interiore HDD	2 SATA HDD porto
	Massimo capacità	Massimo 3TB a testa SATA
Cella telefono Monitoraggio		Supporto Finestra Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian e 3G
Energia		12V / 3A
Operativo Temperatura		-10℃ ~ +55℃
Operativo umidità		10%-90%
DVR dimensione		380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Il peso		& lt; 2,9 kg (senza HDD)

PRODUCT PICTURE

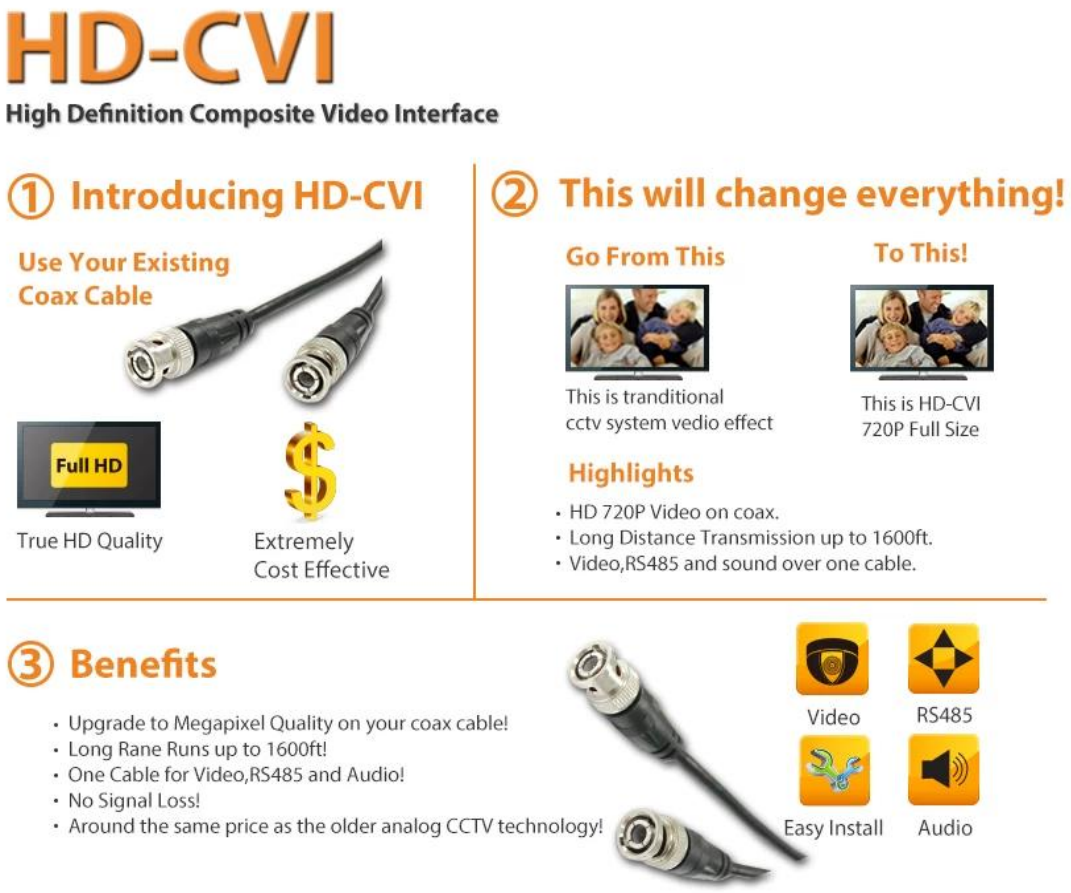

P2P Funzione Advantages:

*** Non è necessario fare di impostazione indirizzo IP stabile**

*** Non è necessario fare di impostazione DDNS**

*** Non hanno bisogno di fare l'installazione del router**

*** Ridurre i costi post-vendita**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Per ulteriori informazioni su prodotti di benvenuto da visitare FAQ