Porcellana impermeabile IP66 varifocale lente AR(antireflection) pannello AHD a infrarossi camera(MVT-AH18)

FEATURES

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.

HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.

Adjustable Bracket

Size

IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

SPECS

1-1.0 / 1.3 M/2.0 M pixel full optional in tempo reale, ad alta definizione 1080p
2.8-12mm(M12) 2-3MP varifocale
Voto 3-impermeabile: IP66
4-75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione via cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
Trasmissione 5-alta-velocità, a distanza e in tempo reale
6-supporto OSD

Modello	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
Sensore	1/4" CMOS (OV9732 + NVP2433) 1.0 MP, con IR TAGLIO	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2433) 1.3 MP, con IR TAGLIO	1/3" CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3 MP, con IR TAGLIO	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0 MP, con IR TAGLIO	1/3" CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0 MP, con IR TAGLIO	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0 MP, con IR TAGLIO
SEGNALE	PAL / NTCS					
Video Uscita	TVI/CVI/AHD	TVI/CVI/AHD	AHD	AHD	AHD	AHD
Lente	2,8-12 mm Vari-focale Lens(M12)					
IR LED	42pcs × Φ5 IR LED					
IR Distanza	35m IR Distanza					
Min. Illuminazione	0,01 lux F 1.2					
Dell'otturatore	4/25s ~ 1/45,000s					
Sincronizzazione	Interno					
BLC	opzionale					
OSD	opzionale					
AWB	Automatico / Manuale / giorno / notte					
Giorno/notte	con IR Taglio, Auto(ICR) / Colore / B/N					
Trasmissione nascosta	Sopra 500m Via 75-3 coassiale cavo					
Potenza Alimentazione	DC 12V ± 10%					
Lavorando Ambiente	-30° C ~ + 60 ° C/meno rispetto 95% RH (no Formazione di condensa)					
Impermeabile	IP66 con certificato					
Garanzia	2 anni					
Potenza Consumo	4W MAX					

Applicazioni:
Finanza, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, Alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

FAQS

Q1:can visualizzare la fotocamera sul cellulare e computer?
Dopo aver collegato la fotocamera al DVR, è possibile visualizzare la fotocamera attraverso la funzione di visualizzazione dei DVR rete.
Q2 prova campione prima ordine di massa posto?
Certo, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.
Q3:can acquistare le telecamere con il mio marchio?
Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM.
Q4: quanto per la fornitura di tensione e amperaggio per le telecamere?
Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, fare riferimento alla seguente guida:

AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.

VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

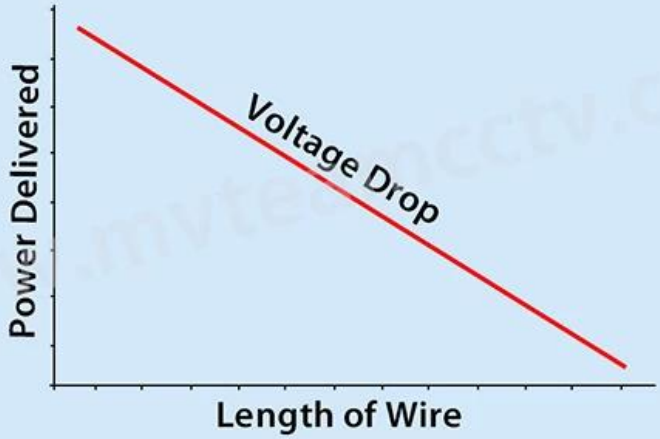

Voltage Drop(%)

Copyright All rights reserved

Pacchetto: Casella di marca MVTEAM o Netural o specificato dal cliente.

Spedizione gratuita: Basato sulle vostre esigenze per scegliere il miglior modo di trasporto.

Contattaci:

Se avete qualsiasi domanda, non esitare a ***Contattaci***.
Vostra attenzione alla nostra azienda è molto apprezzato.
Benvenuto per visitare sito ufficiale ***www.mvteamcctv.com*** per visualizzare le demo video,
Scarica il catalogo prodotti e leggere articoli tecnici CCTV