PRODUCT PICTURE

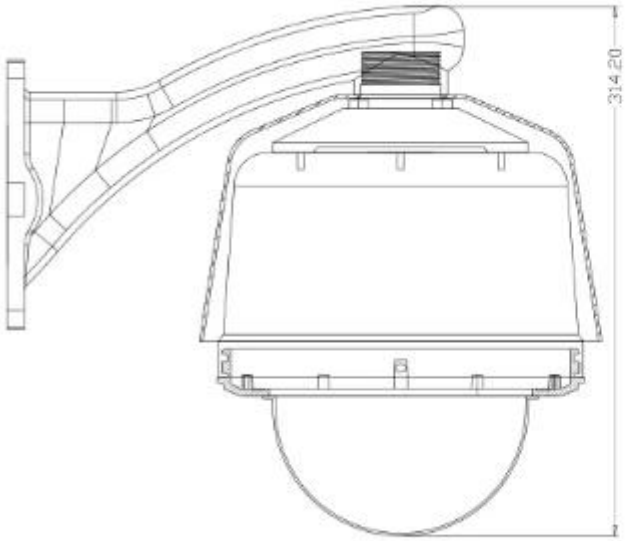

FEATURES

1) Built-in menu OSD, può cambiare le informazioni e il parametro di cupola attraverso il menu, anche in grado di impostare e richiamare i preset,

Tour, scansione, modello, modalità fotocamera e il nome visualizzato, ecc

2) Velocità orizzontale (0.1 ° ~ 220 ° / s), velocità verticale (0.1 ° ~ 180 ° / s)

3) posizione di visualizzazione dello schermo di pan / tilt, zoom, temperatura interna, direzione lable, ora e data.

4) 128 preset (titoli possono essere impostati); Tour si basa su preset, velocità & amp; tempo parco di preset può essere impostato.
5) Pan 360 ° in continuo, inclinazione di 90 ° di rotazione, auto-flip, velocità manuale: 0.4 ° ~ 320 ° / s.
6) 4 pattern, e ogni tempo record non è inferiore a 180s.
7) 4, Scansione supporto tra il limite sinistro e destro ad una velocità nominato.
8) funzione di scansione automatica, e, allo stesso tempo, la cupola può ancora lo zoom, ed eseguire inclinazione
9) la funzione azione Parco, può preset auto-call o start-up tour, modello ed eseguire la scansione dopo cupola id per un periodo di tempo
10) Comunicazione (supporto Rs485).
11) Built-in multi-protocollo e pienamente compatibile con PELCO-D, PELCO-P
12) coperchio di protezione IP66 per tutto il giorno, dispositivo incorporato temperatura costante.
13) Built-in TVS4000V lampo-prova, pendoli-prova e onda-prova.

SPECS

Specifiche PTZ	
Manuale velocità	Pan(0,1 °~300 ° / s)
	Inclinazione(0,1 °~220 ° / s)
Preset velocità	220 ° / s
Rotazione	Pan continuamente 360 °, inclinazione 0~90 ° con auto-flip
Velocità Proporzione	Come il lunghezza di messa a fuoco, a regolazione automatica il velocità
Preset	128 preset, titolo lattina essere modificato
Auto-flip	Inclinazione fuori uso 90 °, con auto-flip 180 °
Scansione	355 ° programmabile, 4 scansione
Decoder	Built-in
Video produzione	Femmina BNC
Romote controllo	RS485
Baud tasso (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
ID gamma	1~254
Temperatura	All'aperto -10℃ ~+60℃
Umidità	0~95%(non condensazione)
Protezione grado	IP66, a prova di fulmine, sovratensione a prova, a prova di onda, tutto il giorno difendere coprire
Energia fornire	AC 24V ± 4V
Energia consumo	Interno 10W
Temperatura	-10℃ ~+60℃
Lordo il peso	2.9kg
Specifiche Cam	
CMOS	1/3 " Sony CMOS Sensor
	1305 (H) × 1049 (V) Circa. 1.37m pixel
OTTICA	Ottico x20, f = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Angolo	Appr. 55,2 ° (Wide) a 3.2 ° (Tele)
Scansione Sistema	Progressivo Scansione

Min. Illuminazione	Colore : 0.5 lux , BW : 0.1Lux
S / N (Y segnale)	52dB
Bianco Bilancio	Auto
ICR	Manuale/Auto
DNR	Auto / Spento / Basso / Mezzo / Alto
HLC	Spento / In data
Scacciabruma	Spento / In data
Max Guadagno	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Orizzontale , Verticale-orizzontale, OFF Selezionabile

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS

M'TEAM

Per maggiori informazioni su AHD Prodotti Benvenuti a visitare FAQ