

# Fotocamera HDTV Bullet CCTV AHD TVI CVI CVBS Videocamera AHD esterna a 5 megapixel MVT-AH12S

## ● FEATURES



- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Sensore CMOS di scansione progressiva di immagine, cattura le immagini in movimento senza frastagliata
- \* Processore Fuhun FH8538M ad alte prestazioni
- \* Supporta l'uscita HD coassiale, l'immagine chiara e squisita, la risoluzione raggiunge fino a 5,0mp
- \* 4-in-1: AHD, TVI, CVI, uscita CVBS
- \* Supporto AE, AWB, AES, AGC
- \* Con IR Cut, Interruttore ICR di supporto, Realizzazione del controllo del monitoraggio giorno e notte
- \* 75-3 supporto generale sotto la distanza di trasmissione del cavo coassiale senza perdita di oltre 500M
- \* Supporta il controllo OSD, adatto per impostazione personalizzata
- \* Trasmissione ad alta velocità, lunga distanza e in tempo reale
- \* Supporta il controllo UTC, realizza la regolazione e impostazione del parametro OSD dalla funzione DVR tramite UTC

### applicazioni:

Finanze, supermercati, telecomunicazioni, governo, scuole, aeroporti, fabbriche, alberghi, musei e altri luoghi per applicare i requisiti ad alta risoluzione.

## ● SPECS



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Modello                      | MVT-AH12S   |
| Sensore                      | 1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP                    |
| SEGNALE                      | PAL / NTCS  |
| Uscita video                 | AHD / CVI / TVI / 960H                                |
| lente                        | Lens 6mm (M12)  |
| Distanza IR                  | LED di IR di 36pcs × Φ5, distanza di IR di 30m        |
| Min. Illuminazione           | Colore: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2         |
| Otturatore elettronico       | 1/25 (30) S a 1 / 50,000S                             |
| Sincronizzazione             | Interno   |
| Tasso di frame (fps)         | 5MP @ 25fps   |
| Rapporto S / N               | 62dB  |
| Modalità di sincronizzazione | BLC   |
| OSD                          | opzionale   |
| AWB                          | Automatico / manuale / giorno / notte                 |
| Giorno notte                 | con IR Cut, Auto (ICR) / Colore / B / W               |
| Distanza di trasmissione     | Oltre 500m via cavo 75-3 coassiale                    |
| Alimentazione elettrica      | DC 12V ± 10%  |
| Ambiente di lavoro           | -30 ° C ~ + 60 ° C / meno del 95% RH (senza condensa) |
| Impermeabile                 | IP66 con certificato                                  |
| Garanzia                     | 2 anni  |
| Energia                      | 4W MAX  |

## ● PRODUCT PICTURE



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 2MP 3.6mm/6mm lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



Q1: Posso visualizzare la fotocamera sul telefono cellulare e sul computer?

Dopo aver collegato la fotocamera al DVR, è possibile visualizzare la fotocamera tramite la funzione di visualizzazione della rete DVRs.

Q2: posso testare il campione prima dell'ordine di massa di posto?

Certo, l'ordine del campione è accolto favorevolmente, MOQ è 1pc.

Q3: Posso acquistare le telecamere con il mio marchio?

Sì, accettiamo l'ordine dell'OEM.

Q4: Come fornire la tensione e l'ampere corretta per le telecamere?

Le nostre telecamere AHD sono 12V DC, si prega di fare riferimento alla guida sotto:




\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



## VOTAGE DROP

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

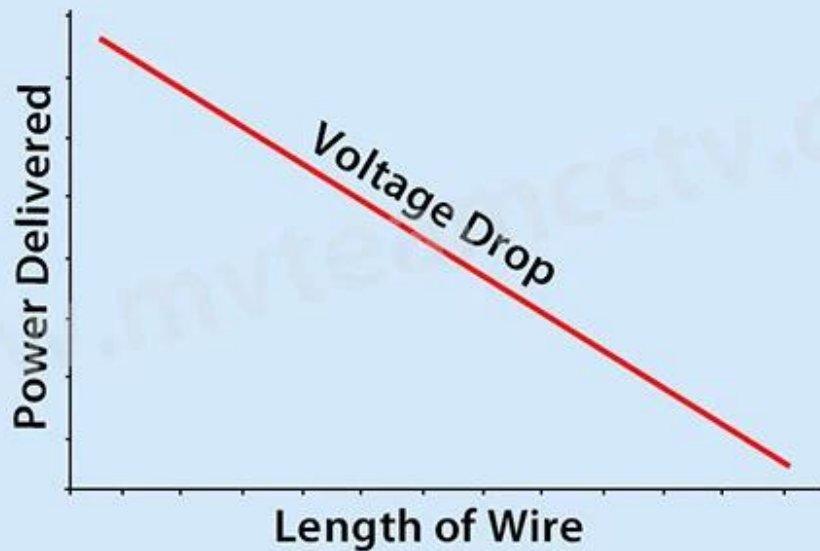

## Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Pacchetto: Scatola di marca MVTEAM o casella Netural o specificata da cliente.

## ▼ Shipping

**M'TEAM**

Spedizione: Sulla base delle vostre richieste di scelta migliore senso di trasporto.

### Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuti a **Contattaci**.

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) per visualizzare demo video, scaricare il catalogo dei prodotti e leggere gli articoli tecnici del CCTV