

Mini formato 4ch 1080N AHD TVI CVI CVBS IP ibrida h 264 DVR (6704H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI \ TVI \ CVI: 4CH 1080N @ 20fps di registrazione, playback 4CH 1080N;
- 2.HVR: 2CH 1080N @ 20fps registrazione analogica + 2CH 1080P @ 25fps IP, 1CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- registrazione 25fps IP 1080P @ 4CH,; 3.NVR 1CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 4-Audio: Ingresso 4 canali, uscita 1ch

Modello	6704H80H	
Compressione	H.264 compressione standard	
operazione	Linux embedded	
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
dual stream	Può essere impostato in ogni canale	
la qualità delle immagini Monitor	1080N 960 * 1080	
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale	
Video framerate	AHD \ TVI \ CVI: 4CH 1080N registrazione @ 20fps NVR: 4CH 1080P @ 25fps registrazione IP	
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD \ TVI \ CVI: la riproduzione 4CH 1080N NVR: 1CH 1080P @ 25fps riproduzione	
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco	
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup	
modalità Operate	Topo, Telecomando,Pannello di controllo frontale	
login localmente	e la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
interfaccia esterna	ingresso video	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Ingresso audio	4x RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	NO
	uscita di allarme	NO
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energia	12V /2UN	
dimensione DVR	255 * 45 * 235 millimetri	

Peso

& Lt; 2,7 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

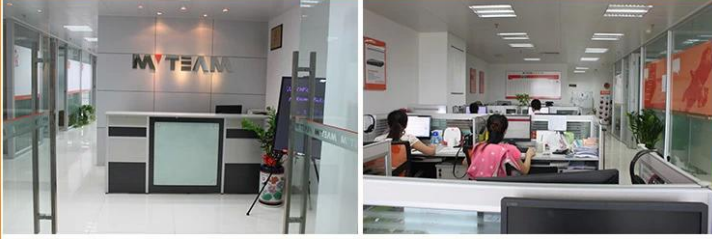

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contattaci:

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.myteamcctv.com vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).