Offerta speciale CCTV Security AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 in 1 ibrido OEM DVR 6704H80C

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

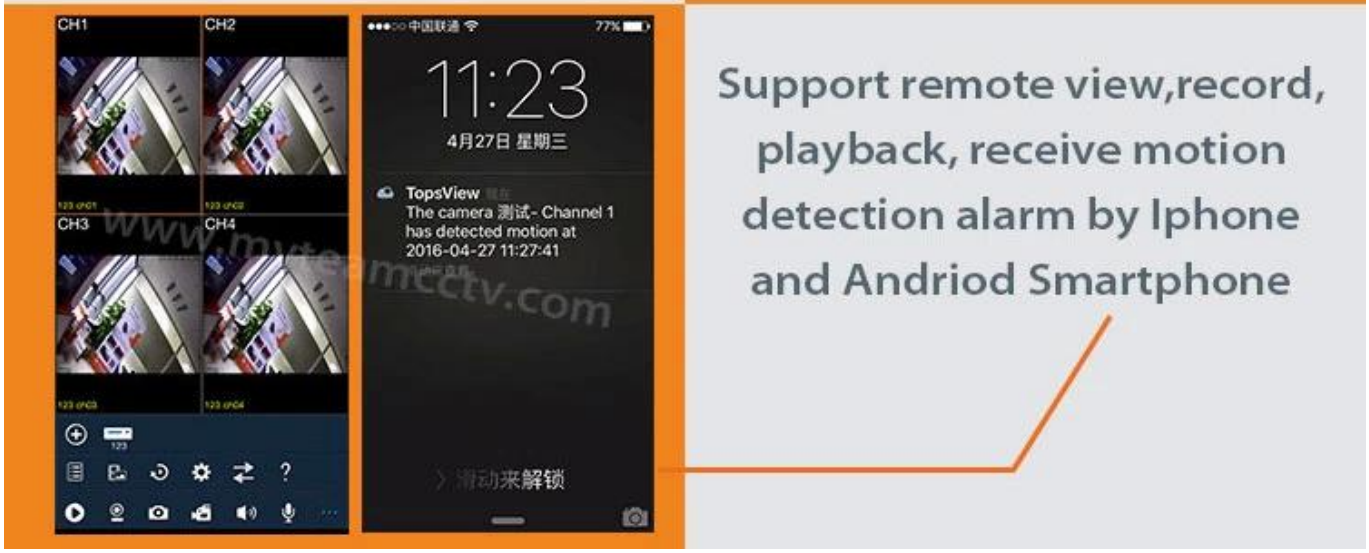

SPECS

1.AHD: registrazione 4CH 1080N @ 14fps, riproduzione 1CH 1080N;
2.AHD: registrazione 4CH 720P @ 15fps, riproduzione di 1CH 720P;
3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps Analogico + 2CH 1080P @ 25fps IP registrazione, 1CH 1080P @ 25fps riproduzione;

4.NVR: registrazione IP di 4CH 1080P @ 25fps, riproduzione 1CH 1080P @ 25fps;

Modello		6704H80C
Compressione		H.264 compressione standard
operazione		Embedded Linux
Controllo di codifica dell'immagine		L'immagine può essere modificata in modo regolabile, sia modificabile che corretto
Flusso doppio		Può essere configurato in ogni canale
Monitorare la qualità dell'immagine		1080N 960 * 1080
Rilevazione dinamica dell'immagine		Zone di rilevamento multiple in ogni canale
Video framerate		AHD \ TVI \ CVI: registrazione 4CH 1080N @ 20fps NVR: registrazione 4CH 1080P @ 25fps
Qualità della riproduzione di immagini		AHD \ TVI \ CVI: riproduzione 1CH 1080N NVR: riproduzione 1CH 1080P @ 25fps
Modalità video		Supporto manuale, automatico, monitoraggio dinamico, modalità di attivazione allarme vid
Modalità di backup		Disco U, disco portatile USB, masterizzazione USB, archiviazione e backup di rete
Modalità operativa		Topo, Telecomando, Controllo del pannello anteriore
accedi localmente		amministratore e password
Salva la registrazione		hard disk locale e rete
Interfaccia esterna	**Ingresso video**	4ch
	Ingresso audio	NO
	Interfaccia di rete	Ethernet 10M / 100M base-T (RJ-45)
	Porta USB di connessione	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	NO
	Uscita allarme	NO
	HDD interno	1 Porta SATA HDD
	Capacità massima	Massimo 4TB ogni SATA
Monitoraggio del cellulare		Supporto Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V /2UN
Dimensione DVR		255 * 45 * 235 millimetri
Peso		<2,7 kg (senza HDD)

Contattaci:

Se avete qualunque domanda, benvenuti a Contattaci.

La tua attenzione verso la nostra azienda è altamente apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.mvteamcctv.com vedere demo video,scarica catalogo prodotti e leggi Articoli tecnici del CCTV.