
Casa di telecamera di sorveglianza CCTV Security System Wireless(MVT-K04T)

Schema di installazione

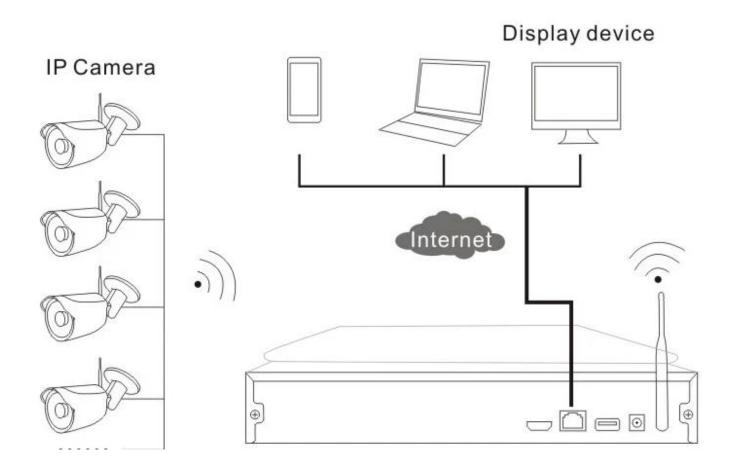

Che cosa è il Kit di NVR wireless incluso?

1pc 4ch wireless HD NVR con build-in 10" pollici schermo LCD e il modulo WIFI

4PCS Outdoor HD Wireless IP Camera

4pcs 12V (DC) / 2A power adattatori

Manuale di guida dettagliate per l'installazione rapida di 1pc

1pc CD sono dotati di istruzioni e software CMS

Specifiche tecniche di ogni elemento

1-4CH NVR Wireless





* Built-in 10" pollici schermo LCD HD (risoluzione: 1280 * 1024), che supportano 330 gradi ruotare,

- * modulo incorporato di alta funzionale e stabilità wireless WI-FI radicazione, supporta il protocollo 802.11b/g/n, 150Mbps,
- * Uscita HDMI.
- * Video input: 4 * 720p; 4 * 960P, riproduzione: 4 * 960H, 4 * 720P;
- * 3pcs USB interfacce, supporto HDD fino a 4TB, nube mouse technology, P2P, x1

SPECS



Senza fili NVR Specifiche to	ecniche	
Di funzionamento Sistema	Incorporato Linux SISTEMA OPERATIVO	
Ingresso AV (audio/video)	Rete Video	4CH
	Rete video ingresso Broadbank	20Mbps
AV (audio/video) uscita	HDMI ingresso	1CH, risoluzione: 1024 x768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
AV CODEC Specifica:	Video Risoluzione	D1 / 720P
	sincronizzazione-riproduzione	4CH
Video Controllo	Acquisire/video modalità	Maual, tempo, movimento
	Riproduzione modalità	Real tempo, Routine, evento
	Backup	USB backup
Disco rigido Disco	Tipo	1 * SATA interfaccia
	Max Capacità	4 TB presso maggior parte per ogni
Esterno Interfaccia	Rete Interfaccia	1 adattabile RJ45 10M/100M, 2 WI-FI interfaccia
	USB Interfaccia	3 USB 2.0
Rete Controllo	Protocollo	UPnP (giocare & spina), SMTP (e-mail survice), PPPoE (dial-up), DHCP (Automaticamente ottenere un IP Indirizzo), ecc
Gli altri	Potenza	DC12V3A
	Potenza Consumo (W).	≤5W (senza HDD)
	Operare Temperatura (° C)	-10°C~ + 55°C
	Lavorando Umidità (%) RH	10% ~ 90%
	Dimensioni	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	Peso (escluso HDD)	≤1kg







Telecamera esterna IP Wireless 2-720p

- * 1.0 m / 720p wireless IPC
- * con IR CUT
- * 3.6 mm Lens
- * 3pcs 3a generazione LED Array, 30m distanza IR
- * Impermeabile IP66

SPECS

M'TEAM

Vireless Camera Specs	The consequences and sequences are
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defination
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66



3-12V (DC) / 2A adattatore di alimentazione per telecamera IP wireless



Manuale di guida di 4 CD e rapida installazione



5-pacchetto



Per P2P vista remota del sistema di sicurezza wireless Home, si prega di controllare sotto l'articolo: **Come kit NVR wireless vista remota sul cellulare?**

Kit NVR wireless correlate







• FACTORY & OFFICE M'TEAM













• EXHIBITIONS M'TEAM

