FEATURES

1.SupportのP2P機能。簡単にPC、iPhoneとのAndriod携帯電話を経由して監視（携帯電話APP: Qmeye）。

2.SupportリモートでPCと携帯電話でNVRで録画したビデオを再生

3.同じクライアントソフトウェアは、異なるタイプの防犯カメラを管理することができます。

4.Supportソフトウェアの更新は、20の言語をサポート

5-サポートONVIF

SPECS

モデル		**MVT-N6532**
操作		組み込み リナックス
イメージ編集コントロール		画像編集、調整可能、changableとオプションのストリームを修正両方
ダブルストリーム		各チャネルに設定することができます
ビデオ規格		1080P（1920×1080）30FPS / S / 960P /（1280×960）/ 720P（1280×720）30FPS / S フレーム/秒
モニタの画質		1080P（1920×1080）/ /（1280×960）960P / 720P（1280×720）
画像の動的検出		複数の検出領域は、レベル6の感度をインストールすることができます（IPC）
画像再生品質		8CH 1080Pリアルタイム/16CHの720P/960P リアルタイム同期再生
ビデオモード		サポートマニュアル、自動、動的監視、アラームトリガービデオモード（必要性）IPC支持部
バックアップモード		Uディスク、USBモバイルハードディスク、USB熱傷、ネットワークストレージとバックアップ
モードの操作		マウス
ローカルでログイン		管理者パスワード
記録を保存		ローカルハードディスクやネットワーク
外部インターフェース	ビデオ入力	1080P（1920×1080）IPカメラ
	ビデオ出力	1CH VGA + HDMI + 1CH 1TV
	オーディオ出力	1CH RCAオーディオ出力
	ネットワークインターフェース	適応1CH RJ45,10M / 100Mイーサネットポート
	USB接続ポート	2つのx USB接続ポート
	ワイヤレスインターフェース	サポート外付けUSBおよび3G機器
	RS485	RS485 * 1
	アラーム入力	4CH
	アラーム出力	1CH

ハードディスク	**HDD**ポート	2 SATA HDDポート
	最大容量	最大3TB各SATA
携帯電話の監視		iOSの、アンドロイド
力		12V / 4A
作業温度		-10℃~+55℃
働く湿気		10%-90%
NVRサイズ		380ミリメートル×295ミリメートル×55ミリメートル
重さ		(HDDなし) 2.7KG

PRODUCT PICTURE

P2P機能Advantages:

*いいえ安定したIPアドレスは必要ありません

*いいえDDNSの設定は必要ありません

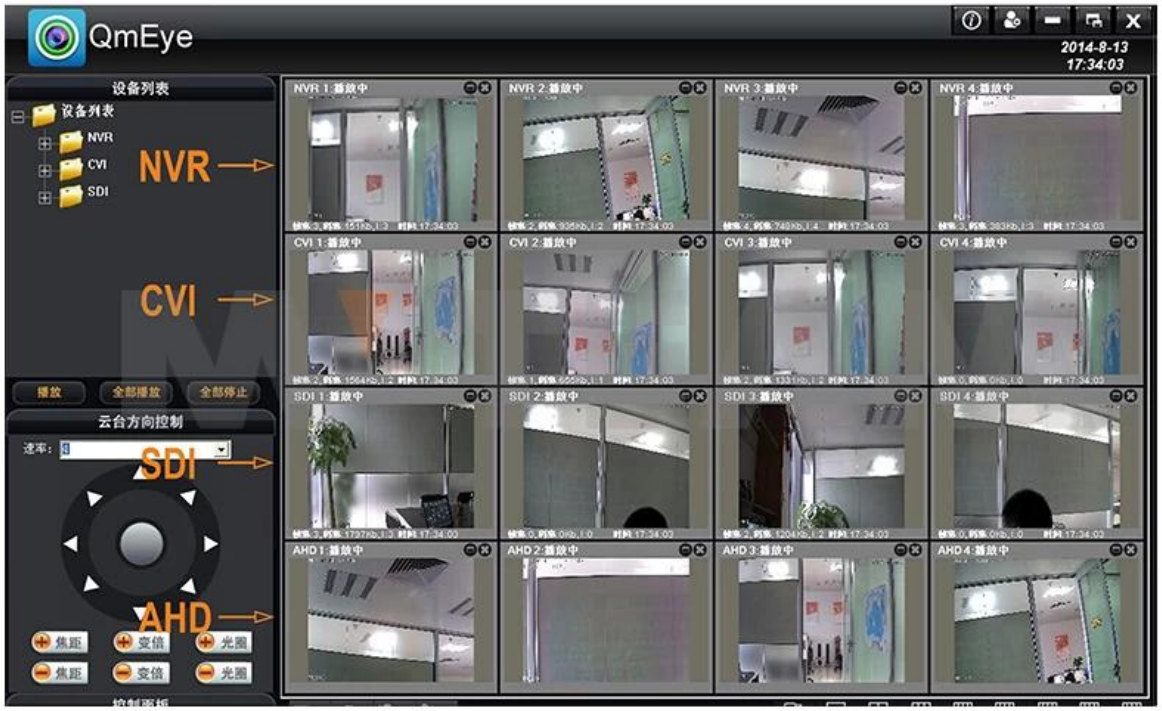

*いいえルーターの設定は必要ありません

*あなたのアフターコストの削減

P2P FUNCTION

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR,
SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS