

720P / 2.8 "SONY CMO 18X 4.7 87.6 WIDE-TELE

1 7.0 IR 120
Max.25 / 30fps 1080p @

2 TI 368 264 & 038; MJPEG

3 DWDR / ICR DNR 2D & 038; 3D AWB AGC BLC

4 Web CMS

5 300° / s 0° 360° 0° 90°

6 128; 4

7 & 038;

8 -10°C + 50°C

9

[IP PTZ](#)

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 360° 90° | |
| 0.1° 220° / 0.1° 180° | |
| IR 100m | |
| 128 | |
| & 038; | |
| 4 | |
| PTZ | |
| SPEC | |
| OS | LINUX RTOS 32 DSP TI DM368 |
| RAM | 32M 128M DDR2 |

| | |
|---------|--|
| 儲存空間 | 264 通道串流輸出0.1M-6Mbps |
| 儲存速度 | 2.0 通道串流 @ 25fps 1-25 FPS |
| 支援的解析度 | 1920x1080,1280x720 640x360480x270352x288320x240352x192320x192288x192256x192 |
| 支援的埠 | LAN 埠 (RJ45) IP USB 埠 (Type-C) IO |
| 支援的通訊協定 | RTSP / FTP / PPPOE / DHCP / DDNS / NTP / UPnP WEB 配置 OSD UC2 串流輸出 VM6000 SDK |
| SPEC | |
| 鏡頭 | 1/3 " CMOS 720P |
| 鏡頭類型 | |
| 視角 | 58.16°-2.9° |
| 鏡頭 | 47mm 94mm |
| 鏡頭 | 18mm |
| 最低照度 | 0.02LUX |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭 | |
| IRCF | * / |
| 鏡頭 | 1.0 0.01 |
| 鏡頭 | DSP-8 |
| 鏡頭 | * / R / B UP DOWN |
| IRCF | * / |
| 網路 | |
| 網路 | 10BASE-T / 100BASE-TX RJ45 |
| 網路 | 720P |
| 網路 | 25/30 FPS |
| 網路 | H.264 / MJPEG |
| 網路 | |
| ONVIF | ONVIF 2.4 |
| 網路 | TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP |
| 網路 | 0.2° 200° |
| 網路 | 0.2° 100° |
| 網路 | 200° / S |
| 網路 | 360°; 0° 90° |
| 網路 | |
| 網路 | 128 |
| 網路 | 90° 180° |
| 網路 | 355° 4scan |
| 網路 | 4 |
| 網路 | PTZ |
| 網路 | |
| 網路 | |
| OSD | |
| 網路 | |
| 網路 | -20°C + 60°C |
| 網路 | 0 95 |
| 網路 | IP66 |
| 網路 | AC24V / 40W IR |
| 網路 | 6.5 |


● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM

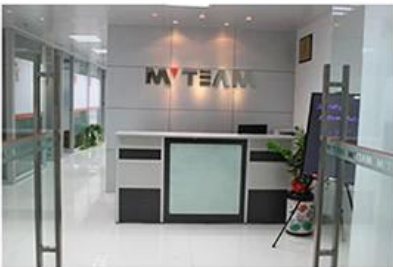

● EXHIBITIONS

