

FEATURES



- 1.Support funkcja P2P; Łatwe monitorowanie za pomocą komputera PC, iPhone i Andriod telefonu (Telefon komórkowy APP: Qmeye).
- 2.Support zdalnego odtwarzania nagrań w NVR przez PC i telefonem
3. samo oprogramowanie klienckie mogą zarządzać różne kamery bezpieczeństwa Typ ,
- 4.Support Aktualizacja oprogramowania, wsparcie 20 językach
- 5-Wsparcie ONVIF

SPECS



Model: MVT-N6516

Rozdzielczość: 16 * (720P / 960P / 1080P)

Kanał: 16 kanałów

Wyjście wideo: HDMI / VGA

Dźwięk: 16CH

Alarm: wejście 4ch, wyjście 1 kanał

Nagrywanie Rozdzielczość: 16 * 960P / 1080P

Odtwarzanie (w czasie rzeczywistym): 16 * 8 * 960P lub 1080P

HDD: Wsparcie 2szt SATA HDD do 8 TB

Mobile Monitor komórkowy: Wsparcie dla iPhone, Android, BlackBerry, Windows, Symbian

ONVIF: Pomoc

P2P: Pomoc

Chipeset: 3535

Digial zoom: Pomoc

Rozmiar: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Model		MVT-N6516
Operacja		Wbudowany Linux
Kontrola edycji obrazu		Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójne strumień		Można ustawić w każdym kanale
Standard wideo		1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1.280 x 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S klatek / sekundę
Monitorowanie jakości obrazu		1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji może być zainstalowany na poziomie 6 czułość (IPC)
Jakość odtwarzania obrazu		4ch 1080P w czasie rzeczywistym / 8ch 720P/960P synchroniczne odtwarzanie w czasie rzeczywistym
Tryb wideo		Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu (potrzeba) Podpora IPC
Tryb tworzenia kopii zapasowych		Dysk USB, przenośny dysk twardy USB, nagrywania USB, sieciowej pamięci masowej i tworzenie kopii zapasowych
Tryb działają		Mysz

Zaloguj się lokalnie		Administrator i hasło
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	1080p (1920 × 1080) kamera IP
	Wyjście wideo	1 VGA + 1 kanał HDMI + 1TV
	Wyjście audio	1 kanał wyjścia audio RCA
	Interfejs sieciowy	1 kanał RJ45,10M / 100M Ethernet Porty adaptacyjne
	Połączenie USB Port	2 x USB łącz port
	Interfejs bezprzewodowy	Wsparcie zewnętrzne urządzenia 3G USB oraz
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	4ch
	Wyjście alarmowe	1 kanał
Dysk twardy	Port HDD	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 3TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego		iOS,Android
Moc		12V / 4A
Temperatura pracy		-10°C~ +55°C
Wilgotność pracy		10%-90%
Rozmiar NVR		380mm x 295mm x 55mm
Waga		2.7kg (bez dysku twardego)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M-TEAM

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne

- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

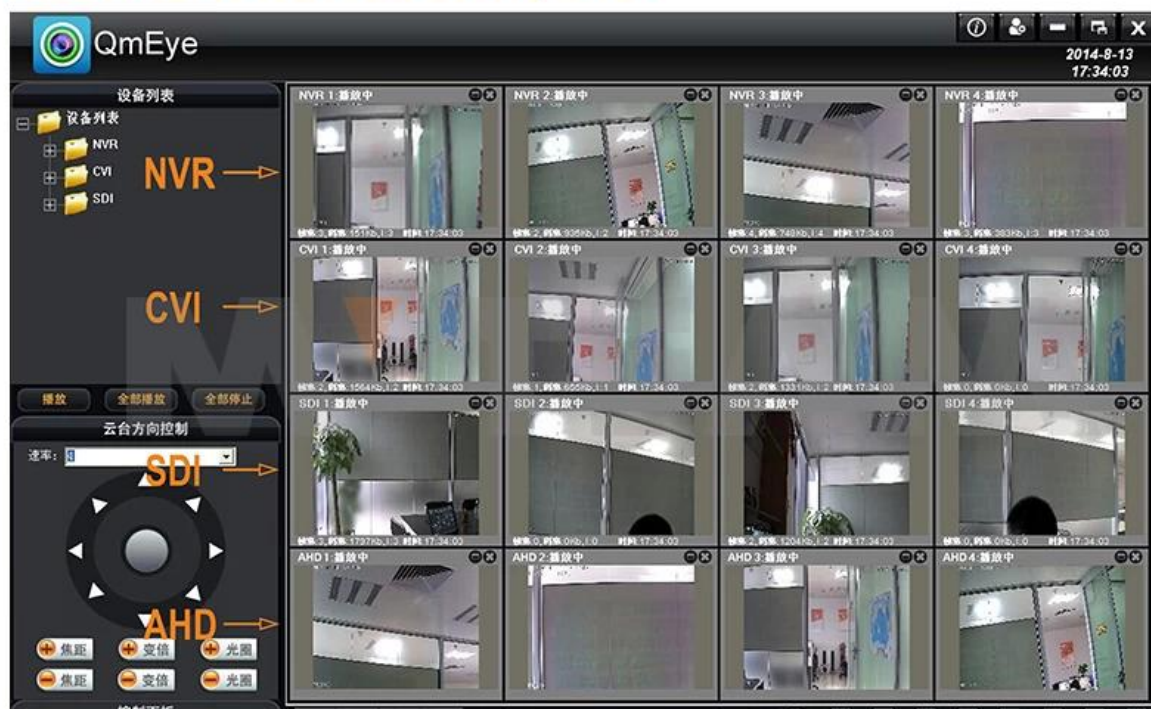

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ