

Chipset: HI3531

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 16 * 1080P

AHD Tryb DVR: 16 * 1080H

Tryb analogowy CVBS DVR: 16 * 960H

Audio: wejście 4ch, wyjście 1 kanał

Alarm: Wejście 4 kanały, wyjście 1 kanał

● **Specifications**

Model		AH6516H80H
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Operacja		Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola		Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		16 * 1080H (AHD), 16 * 1080P (NVR)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania		16 * 1080H 20fps / CH AHD, 16 * 1080p 25fps / CH NVR
Jakość odtwarzania obrazu		AHD 16 * 1080H 100fps, 16 * 1080P 100fps
Tryb wideo		Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych		U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają		Mysz, Pilot zdalnego sterowania, przedni panel sterowania
Zaloguj się lokalnie		Administrator i hasło
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	16 * 1080H 20fps / CH AHD, 16 * 1080p 25fps / CH NVR
	Wejście audio	4 x RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 x USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Wejście 4ch
	Wyjście alarmowe	Wyjście 1 kanał
	Wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA

Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V / 4A
Rozmiar DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga	& lt; 3,2 kg (bez dysku twardego)

● Product picture

M' TEAM

16CH 1080P WIFI Hybrid Security DVR

NVR+AHD DVR 1080

www.mvteamcctv.com




M' TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

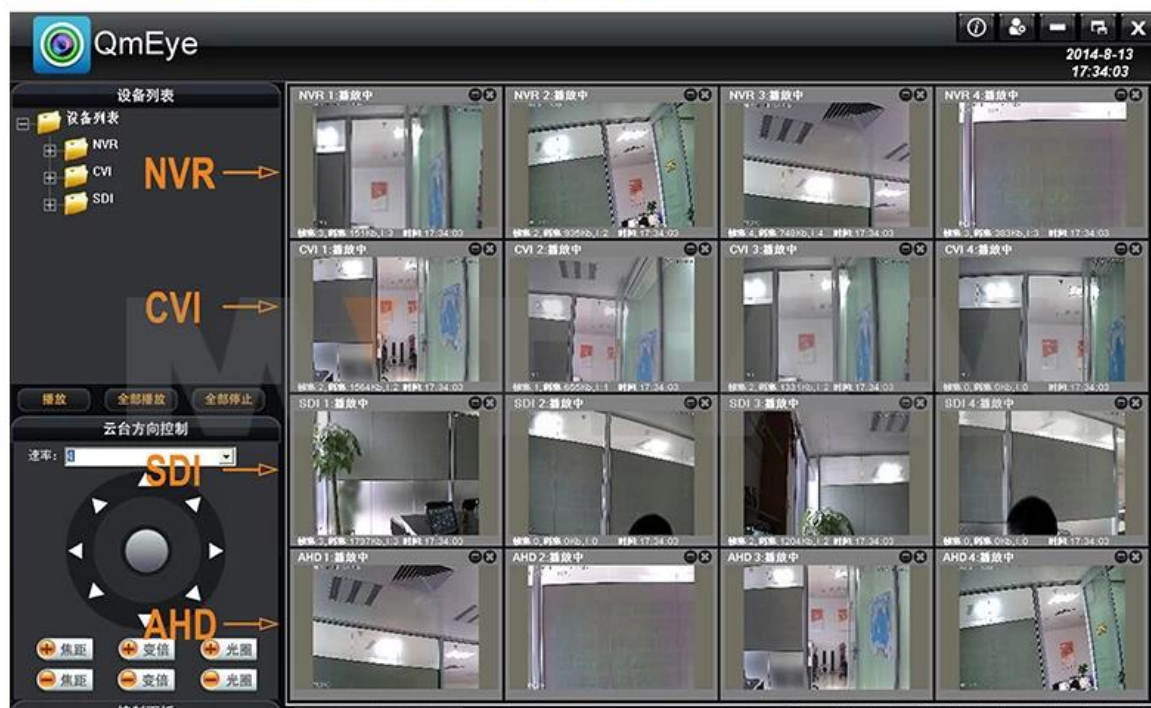

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

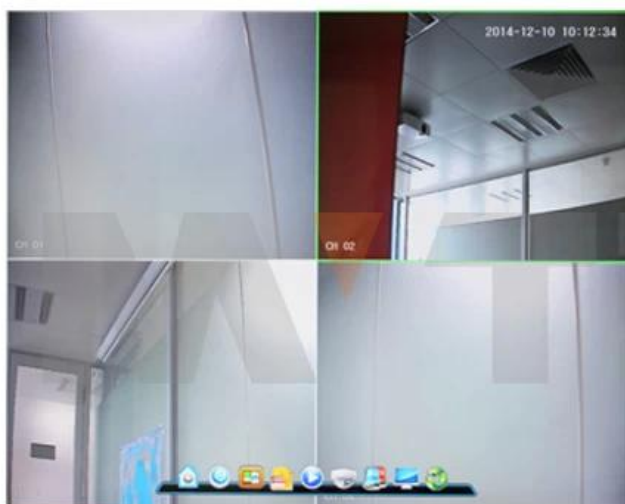

Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



EXHIBITIONS

M TEAM

