

Chiny Fabryka Hurtownie 1080P 10x zoom 4 "Indoor Mini IP PTZ Camera (MVT-NI502)

FEATURES

MVTEAM




**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08

KAMERA SPEC	
Czujnik	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
Kąt	68 ° / 6,7 ° (Wide-tele)
Obiektyw	Ogniskowa 5.1-51mm
Powiększenie	10x zoom optyczny
Min. Oświetlenie	0.02LUX
Irys	Automatyczny
Balans bieli	Auto / Manual / indoor / outdoor
IRCF sterowania	Auto * / Manu (miękka)
Skupienie Długość	~ 1.0m (tele) ~ 0,01 m (szeroki kąt)
Proces Signal	HIS3516C
Balans bieli	Auto * / Manu (R Zysk / B Gain, Level: UP ~ DOWN)
IRCF sterowania	Auto * / Manu (miękka)
Specyfikacja	
DSP	3516C + OV2715
Zakres IR:	25m ~ 35m
Ethernet	10Base-T, / 100Base-TX, złącze RJ45
Rama	25/30 fps
kompresja obrazu	H.264 / MJPEG
Podwójny strumień	Wsparcie
ONVIF	ONVIF 2.4 ver.
protokoły	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Ręczna regulacja	PAN (0,2 ° ~ 200 ° C / s)
	Plandeka (0,2 ° ~ 100 ° / s)
Nastawione obroty	200 ° / S
Obrót	Ciągły 360 °, pochylenie 0 ~ 90 ° z automatyczną klapką
szybkość Proporcja	ogniskowa / szybkość adaptacji Human zorientowane
Preset	128 stacji, tytuł może być edytowany
Auto-Flip	Pochyl w dół o 90 °, z auto-klapki 180 °

Skandować	355 ° programowalne, 1 skan
Wzór	1 wzory, czas i prędkość mogą być ustawione
OSD	Wbudowana
Prywatność	Wsparcie
Temperatura	-20 °C ~ + 60 °C
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
stopień ochrony	IP66, odporny na uderzenie pioruna, przepięć-proof
Pobór energii	DC12V / 24W (IR)
waga netto	2,5 kg

▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

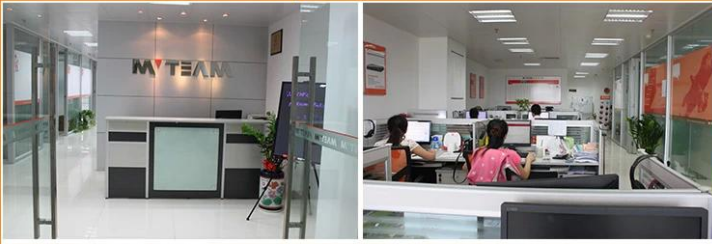

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com,