


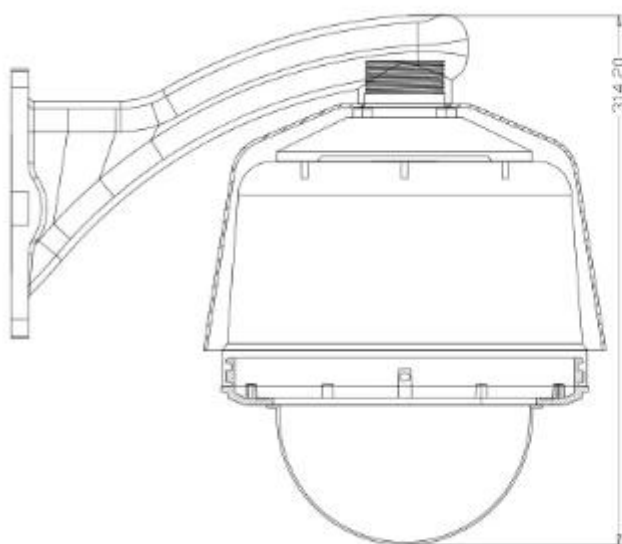

● FEATURES

- 1) Wbudowany menu OSD, może zmienić informacje i parametr kopuły poprzez menu, można również ustawić i ustawić zadzwonić, wycieczka, skanowanie, wzór, tryb pracy kamery oraz nazwę wyświetlaną itd.
- 2) prędkość poziomą ($0.1^{\circ} \sim 220^{\circ} / s$), prędkość pionową ($0.1^{\circ} \sim 180^{\circ} / s$)
- 3) pozycja wyświetlania ekranu z pan / tilt, zoom, temperatura wewnątrz, w kierunku label, czasem i datą.

- 4) 128 presetów (tytuły mogą być ustawione); Tour jest oparta na presetów, prędkość & amp; Czas park ustawień można ustawić.
- 5) Pan 360 ° w sposób ciągły, nachylenie 90 °, obracanie, automatyczne klapki, instrukcja prędkość: 0.4 ° ~ 320 ° / s.
- 6) wzór 4, i za każdym razem rekord wynosi nie mniej niż 180s.
- 7) 4 skanowania, skanowanie wsparcie między lewym i prawym Limite w wyznaczonym tempie.
- 8) Funkcja skanowania Auto, a w tym samym czasie, kopuła może jeszcze powiększyć, i uruchomić nachylenia
- 9) Funkcja Akcja Park, może presetów automatycznego połączenia lub uruchomienie wycieczka, wzór i skanowanie po id kopuły na okres czasu
- 10) Komunikacja (wsparcie RS485).
- 11) Wbudowany multi-protokoły, w pełni kompatybilny z Pelco-D, Pelco-P
- 12) Pokrywa ochrony IP66 przez cały dzień, wbudowaną stałą urządzenia temperatury.
- 13) Wbudowany TVS4000V pioruna-dowód, odporne i przepięciami fala dowodu.

SPECS



PTZ Specyfikacja	
Instrukcja obsługi prędkość	Patelnia(0,1 °~300 ° / s)
	Plandeka(0,1 °~220 ° / s)
Preset prędkość	220 ° / s
Obrót	Patelnia ciągły 360 °, plandeka 0~90 ° z Auto-Flip
Prędkość Proporcja	Jak długość z skupiać, do automatyczne dopasowanie prędkość
Preset	128 fabrycznie, tytuł Umieją być edytowany
Auto-Flip	Plandeka na dół 90 ° z Auto-Flip 180 °
Skandować	355 ° programowalne, 4 skandować
Dekoder	Wbudowany w
Wideo wydajność	Płeć żeńska BNC
Romote kontroli	RS485
Baud oceniać (RS485)	2.400/4800/9600/19200 bps
ID strzelnica	1~254
Temperatura	Na wolnym powietrzu -10°C ~+60°C
Wilgotność	0~95%(bez kondensacji)
Ochrona gatunek	IP66, błyskawica dowód, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dowód, odporne na fali, cały dzień bronić pokrywa
Moc Dostawa	AC 24V ± 4V
Moc konsumpcja	Wnętrz 10W
Temperatura	-10°C ~+60°C
Brutto waga	2,9 kg
Cam Specyfikacja	
CMOS	1/3 " Sony CMOS Transduktor
	1.305 (H) × +1.049 (V) Około. 1,37 m pikseli
OPTYKA	Optyczny x20, fa = 4.7 mm ~ 84.6.0 mm
Kąt	Ok. 55.2 ° (Wide) do 3,2 ° (Tele)
Łów System	Progresywny Skandować

Min. Oświetlenie	Kolor : 0.5 luks , BW : 0.1lux
S / N (Y sygnał)	52dB
Biały Bilansowy	Automatyczny
ICR	Instrukcja obsługi/Automatyczny
DNR	Automatyczny / Poza / Niski / Środek / Wysoki
HLC	Poza / Na
Przeciwmgłowy	Poza / Na
Max Uzyskać	Automatyczny
IRYS	Automatyczny
TRZEPNIĘCIE	Pionowy , Poziomy , Pionowe poziome, OFF Wybierane

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Więcej informacji na temat AHD Produkty Zapraszamy do odwiedzenia FAQ