

● Features

M'TEAM

Chipset: HI3521

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 8 * 1080P

AHD DVR Tryb: 8 * 720P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 8 * 960H

Audio: Wejście 1 kanał, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

● Specifications

M'TEAM

Model	AH6208H
Kompresja	H.264 Kompresja standardowa
Operacja	Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola	Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień	Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu	8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (rejestrator analogowy)
Obraz dynamiczne wykrywanie	Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania	720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
Jakość odtwarzania obrazu	AHD 8 * 720P 100fps; Analogowy rejestrator 4 * 960H 200FPS; NVR 4 * 720P 100fps
Tryb wideo	Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwiania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych	U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają	Mysz, pilot, panel przedni
Zaloguj się lokalnie	bez hasła
Zapisz nagrywania	lokalny dysk twardy i sieci

Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
	Wejście audio	1 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Żaden
	Wyjście alarmowe	Żaden
	Wewnętrzny dysk twardy	1 port SATA HDD
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA
Monitoring telefonu komórkowego		Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc		12V / 2A
Rozmiar DVR		240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm
Waga		& lt; 3,5 kg (bez dysku twardego)

Product picture

M' TEAM




M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

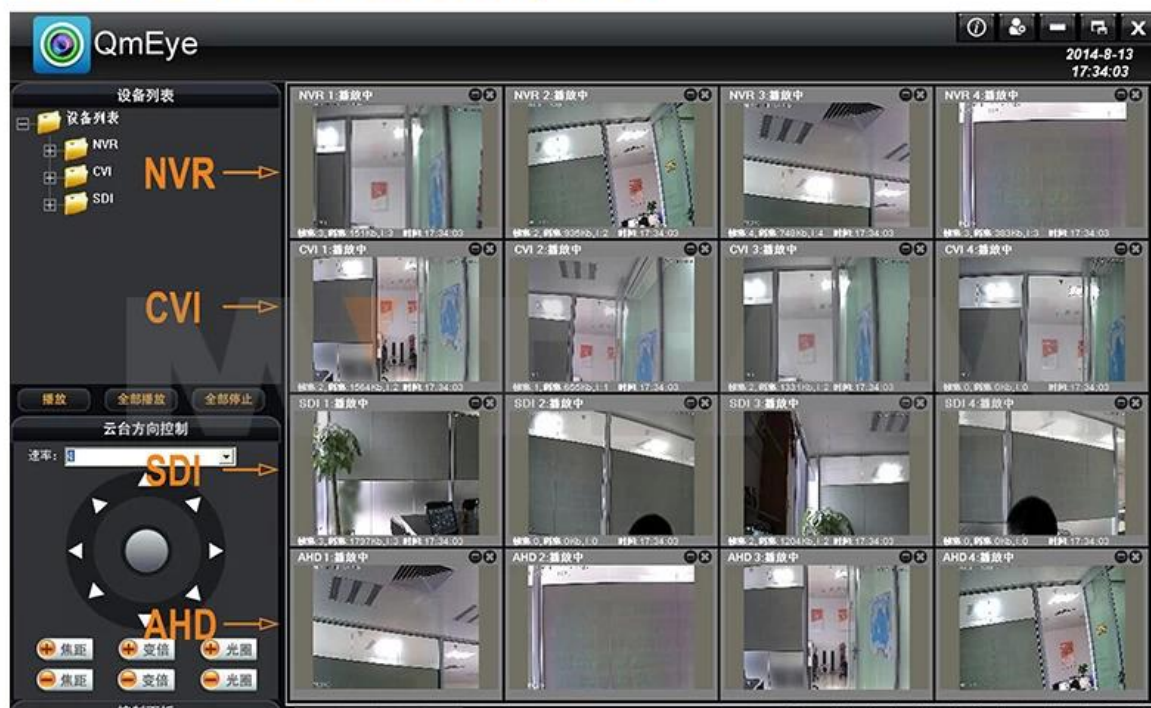

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

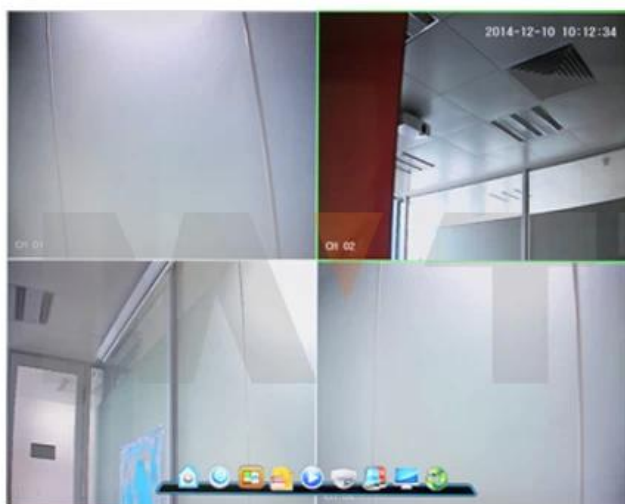

Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



EXHIBITIONS

M TEAM

