

● Features

M' TEAM

Chipset: HI3521

Rejestrator hybrydowy, można podłączyć kamery IP, kamery, CVBS AHD kamery w tym samym czasie

NVR Tryb: 8 * 1080P

AHD DVR Tryb: 8 * 720P

Tryb analogowy rejestrator CVBS: 8 * 960H

Audio: wejście 4ch, wyjście 1 kanał

Alarm: Nie

● Specifications

M' TEAM

Model		AH6408H
Kompresja		H.264 Kompresja standardowa
Operacja		Embedded Linux
Obrazek kodowanie-kontrola		Edycja zdjęć regulowany zarówno changable i naprawić strumień opcjonalny
Podwójny strumień		Można ustawić w każdym kanale
Monitorowanie jakości obrazu		8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (rejestrator analogowy)
Obraz dynamiczne wykrywanie		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Prędkość odtwarzania		720p 25fps / CH AHD; 960H 25fps / CH analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
Jakość odtwarzania obrazu		AHD 8 * 720P 100fps; Analogowy rejestrator 8 * 960H 200FPS; NVR 8 * 720P 100fps
Tryb wideo		Manualna obsługa, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwalania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych		U dysk, dysk przenośny USB, nagrywania USB, sieci i przechowywania kopii zapasowej
Tryb działają		Mysz, pilot, panel przedni
Zaloguj się lokalnie		bez hasła
Zapisz nagrywania		lokalny dysk twardy i sieci
Interfejs zewnętrzny	Wejście wideo	720p 25fps AHD; 960H 25fps analogowy rejestrator; 720p 25fps NVR
	Wejście audio	4 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie USB Port	2 * USB 2.0
	RS485	485 * 1
	Wejście alarmowe	Żaden
	Wyjście alarmowe	Żaden
	Wewnętrzny dysk twardy	2 porty SATA
	Maksymalna ilość	Maksymalna 4TB każdy SATA

Monitoring telefonu komórkowego	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Moc	12V / 3A
Rozmiar DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga	& lt; 3,5 kg (bez dysku twardego)

● Product picture

M' TEAM




M-TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

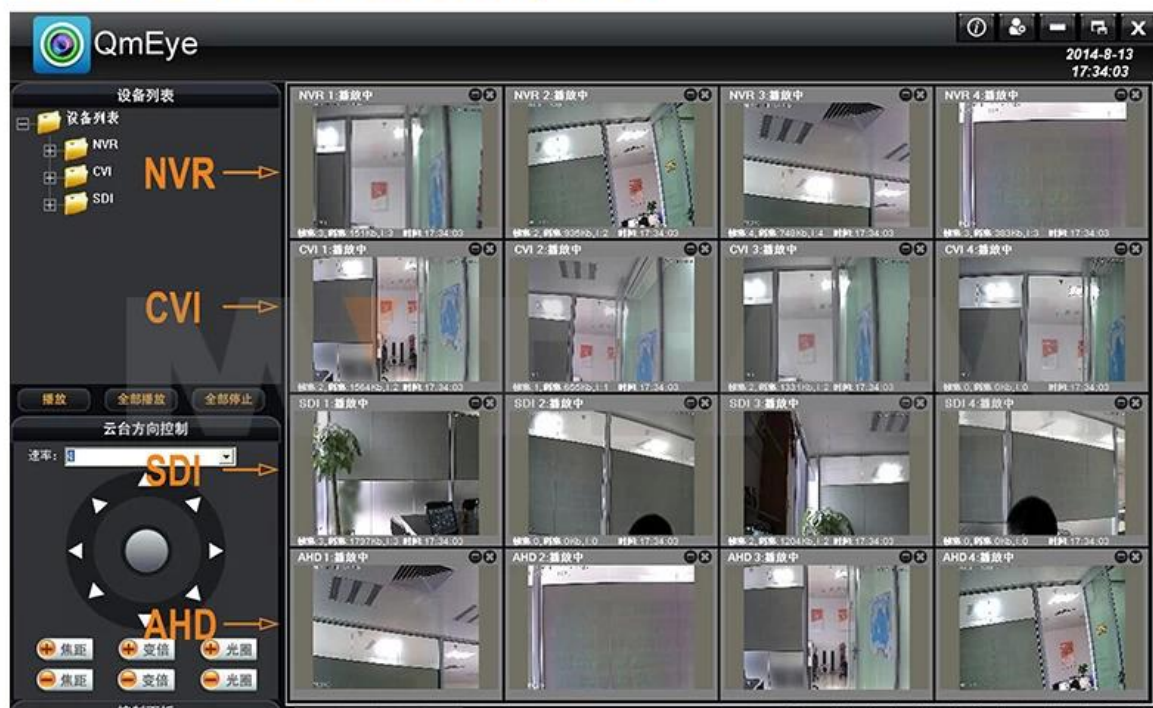

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne
- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

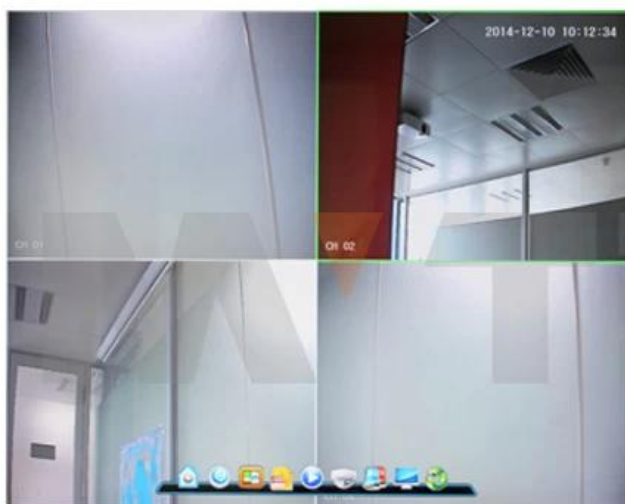

Hybrydowy

Rejestrator posiada kilka trybów opcjonalnie:

- * AHD Aparat + kamera IP + analogowe CVBS Camera
- * AHD Camera
- * Kamera IP
- * Analogowe CVBS Camera



EXHIBITIONS

M TEAM

