

- 1.Support funkcja P2P; Łatwe monitorowanie za pomocą komputera PC, iPhone i Andriod telefonu (Telefon komórkowy APP: Qmeye).
- 2.Support zdalnego odtwarzania nagrań w rejestratorze przez PC i telefonu komórkowego
3. samo oprogramowanie klienckie mogą zarządzać różne kamery bezpieczeństwa Typ ,
- 4.Support Aktualizacja oprogramowania, wsparcie 20 językach

Model	MVT-6524	
System	Kompresja	H.264 Kompresja standardowa (Hi3521)
	Operacja	Embedded Linux
Wideo	Wejście	24XBNC (1,0 Vp-p, 75Ω)
	Wyjście	1BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1VGA, 1080P HDMI
	Standard	NTSC, PAL
Audio	Wejście	4 x RCA
	Wyjście	1 x RCA
Wyświetlacz	Podział ekranu	1/4/8/9/16/24
	Uchwała	22CIF + 2D1
Nagranie	Nagrywanie Priorytet	Instrukcja, czas, detekcja ruchu, utrata wideo i niewidomych wideo nagranie
	Wydajność	22CIF + 2D1
Sieć	Obsługa sieci	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtrowanie IP, PPPoE, e-mail, serwer alarmów, UPnP, DDNS, Oprawa DNS
	Komórka monitoring	Wsparcie Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian i 3G

Alarm	Wejście / wyjście alarmowe	4ch / Wejście 1 kanał / wyjścia
Odtwarzanie & Kopia zapasowa	Kanał odtworzenie	24CH
	Jakość odtworzenia	22CIF + 2D1
	Tryb wyszukiwania	Czas data, detekcja / Motion
	Tryb tworzenia kopii zapasowych	U-disk / dysk twardy / USB CD / DVD-RW / Pobierz
Przechowywanie danych	Dysk twardy	2 SATA, maksymalna 8 TB
Interfejs pomocniczy	RS485	Sterowanie PTZ
Środowisko	Zasilacz	12V / 4A
	Pobór mocy	≤30W
	Środowisko pracy	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa
	Wymiar	380 * 295 * 55mm (rozmiar DVR)
	Waga	3,0 kg (bez dysku twardego)





M-TEAM

P2P Funkcja Advantages:

- * Nie stabilna adres IP potrzebne
- * Nie konfiguracja DDNS potrzebne

- * Nie konfiguracji routera potrzebne
- * Ograniczenie kosztów posprzedażnych

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

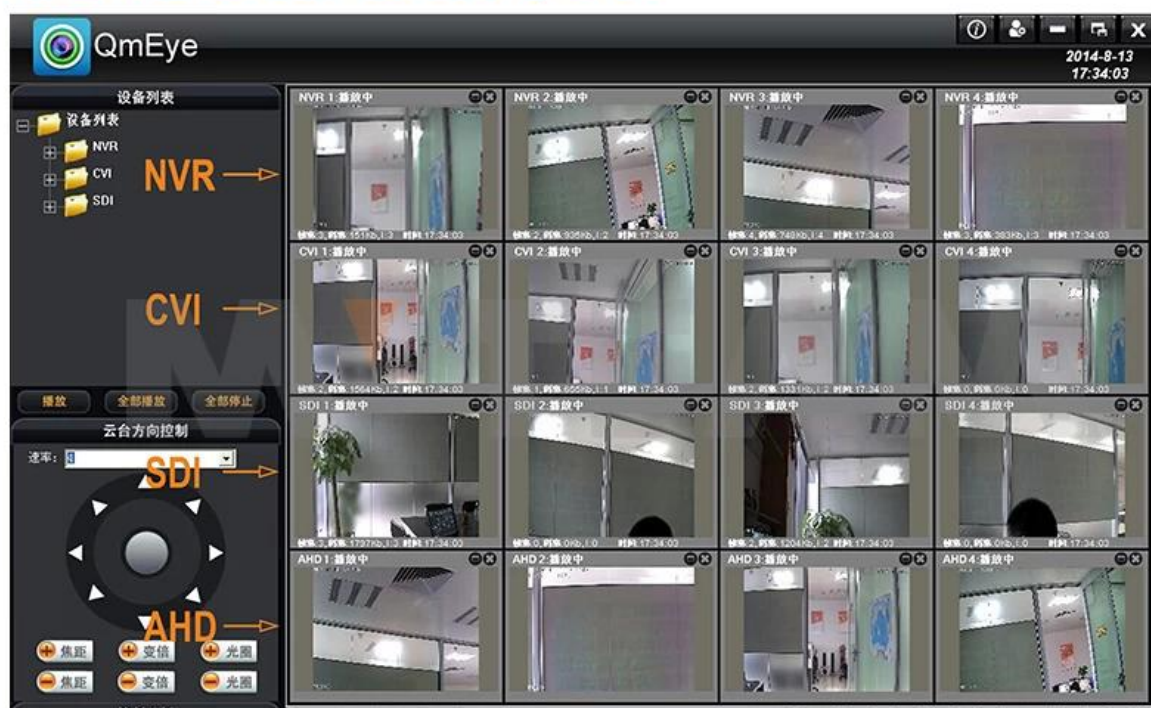

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

