


Strona główna kamery CCTV nadzoru bezpieczeństwa systemu Wireless(MVT-K04T)

Schemat instalacji

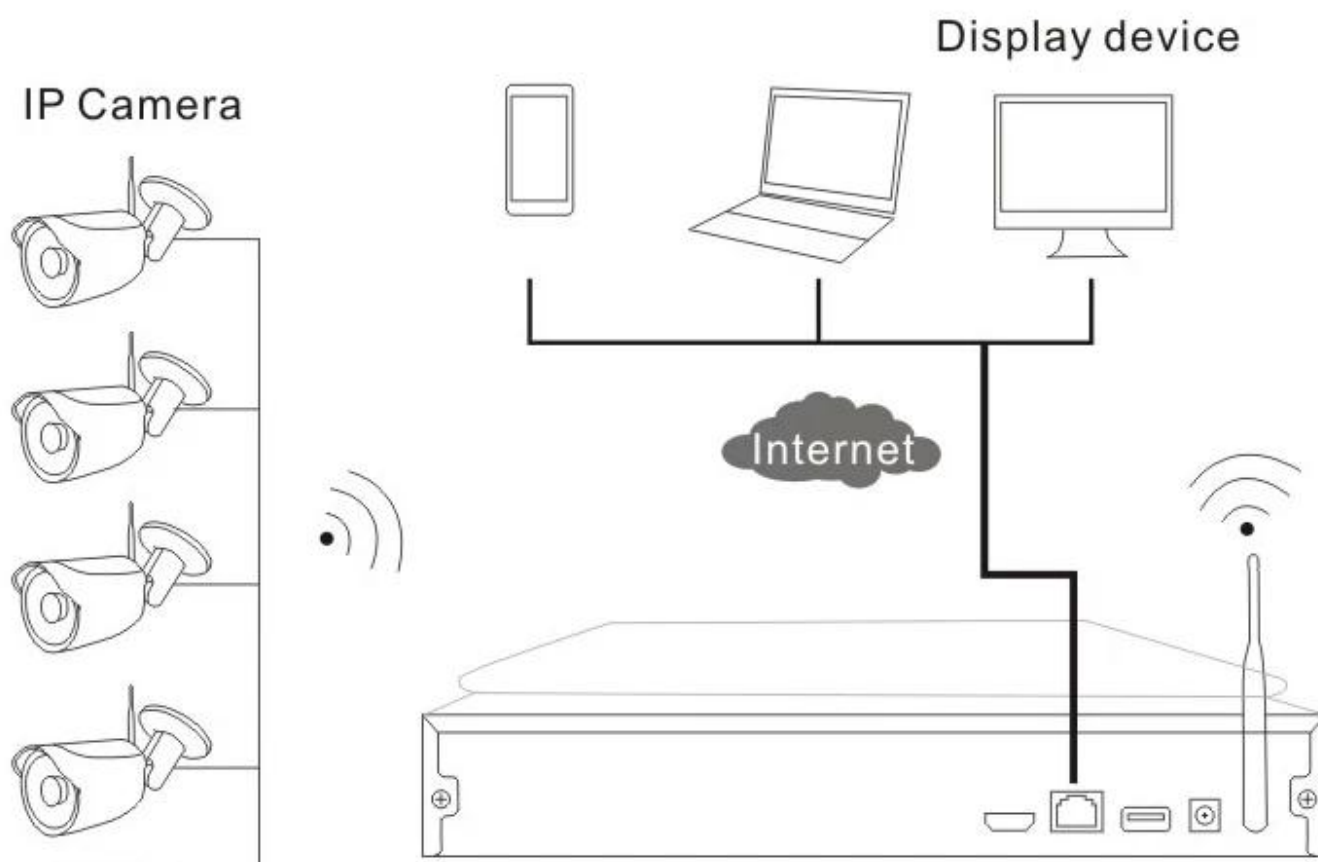

Co to jest bezprzewodowy zestaw NVR zawarte?

1 szt 4 kanały bezprzewodowe HD NVR z budować w 10"-calowy ekran LCD i moduł WIFI

4szt odkryty Wireless HD kamery IP

4 szt 12 v (DC) / 2A zasilania adaptery

1 szczegółowe szybkiej instalacji Przewodnik instrukcja obsługi

CD 1 szt pochodzą z CMS oprogramowanie i instrukcje

Dane techniczne każdego elementu

1-4 kanały bezprzewodowe NVR

● FEATURES

M' TEAM

* Wbudowany 10"-calowy ekran LCD HD (rozdzielczość: 1280 * 1024), które obsługują 330 stopni obracać,

- * Wbudowany wysokiej funkcjonalności i stabilności sieci bezprzewodowej WI-FI zakorzenienia moduł, obsługuje protokół 802.11b/g/n 150Mbps,
- * HDMI wyjście.
- * Wideo wejście: 4 * 720P; 4 * 960P, odtwarzanie: 4 * 960H, 4 * 720P;
- * 3szt USB interfejsów, obsługa dysku HDD do 4TB, Chmura technologii, P2P, mysz x1

SPECS



Bezprzewodowe NVR Dane techniczne		
Pracy Systemu	Osadzone Linux OS	
Wejście AV (audio/wideo)	Sieci Wideo	4CH
	Sieci wideo dane wejściowe Broadbank	20Mbps
AV (audio/wideo) dane wyjściowe	HDMI dane wejściowe	1ch, rozdzielczość: 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
AV KODER-DEKODER Specyfikacja	Wideo Rozdzielczość	720P/D1
	synch odtwarzanie	4CH
Wideo Kontroli	Przechwytywanie i wideo Tryb	Maual, czas, ruchu
	Odtwarzanie Tryb	Prawdziwe czas, rutynowych, zdarzenie
	Kopia zapasowa	USB kopia zapasowa
Twardy Dysk	Typu	1 * SATA Interfejs
	Max Pojemność	4 TB w Większość dla Každy
Zewnętrzne Interfejs	Sieci Interfejs	1 elastyczne RJ45 10M / 100M, 2 WIFI Interfejs
	USB Interfejs	3 USB 2.0
Sieci Kontroli	Protokół	UPnP (do gry i wtyczki), SMTP (e-mail survice), PPPoE (telefoniczne), DHCP (Automatycznie uzyskania an IP adres), itp...
Inni	Zasilania	DC12V3A
	Zasilania Zużycie (W).	≤5W (bez HDD)
	Pracy Temperatury (° C)	-10°C~ + 55°C
	Praca Wilgotność (%) RH	10% ~ 90%
	Rozmiar	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	Waga (z wyjątkiem HDD)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE





2-720P zewnątrz bezprzewodowe kamery IP

- * 1. 0 m / 720 P bezprzewodowy IPC
- * z IR CUT
- * 3,6 mm obiektywu
- * 3szt 3rd generation LED Array, 30m odległość IR
- * Wodoodporna IP66

● SPECS

M'TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



(DC) 3-12V / 2A zasilacz do sieci bezprzewodowej kamery IP



Instrukcja instalacji 4-CD i Szybki przewodnik



5-pakiet



Dla P2P zdalnego widzenia bezprzewodowej Home Security System Sprawdź poniżej artykuł:
[Jak widok zdalny bezprzewodowy zestaw NVR na telefon komórkowy?](#)

Związane z bezprzewodowy zestaw NVR



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

