

● FEATURES



- Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
- 2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado em NVR por PC e celular
- 3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
- 4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas
- ONVIF 5-Support

● SPECS



Número modelo: MVT-N6516

Resolução: 16 * (720P / 960P / 1080P)

Canal: 16CH

Saída de vídeo: HDMI / VGA

Áudio: 16CH

Alarme: entrada de 4 canais, a saída 1ch

Resolução de Gravação: 16 * 960P / 1080P

Reprodução (em tempo real): 16 * 8 * 960P ou 1080P

HDD: Suporte 2pc SATA HDD até 8 TB

Monitor do celular: apoiar Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian

ONVIF: Suporte

P2P: Suporte

Chipeset: 3535

Digial Zoom: Suporte

Tamanho: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modelo		MVT-N6516
Operação		Incorporado Linux
Controle de edição de imagem		Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
Fluxo duplo		Pode ser configurado em cada canal
Padrão de vídeo		1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30fps / s frames / segundo
A qualidade da imagem do monitor		1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Detecção dinâmica imagem		Várias áreas de detecção podem ser instalados nível 6 sensibilidade (IPC)
Qualidade de reprodução de imagem		4ch tempo real 1080P / 720P 8ch/960P síncrono reprodução em tempo real
Modo de vídeo		Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme (necessidade) de suporte IPC parte
Modo de backup		U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar		Rato

Iniciar sessão localmente		admin e password
Salvar gravação		disco rígido e rede local
Interface externa	Entrada de vídeo	1080p (1920 × 1080) câmera IP
	A saída de vídeo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Saída de áudio	Saída de áudio 1ch RCA
	Interface de rede	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portas adaptativa
	Porta USB de conexão	2 x USB conectar a porta
	Interface sem fio	Apoio externo USB e equipamentos 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	4ch
	Saída de alarme	1ch
Disco rígido	Porta de HDD	2 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	3TB máximo cada SATA
Monitoramento de telefone celular		iOS,Andróide
Poder		12V / 4A
Temperatura de trabalho		-10°C~ +55°C
Umidade de trabalho		10%-90%
Tamanho NVR		380 milímetros × 295 milímetros × 55 milímetros
Peso		2.7kg (sem HDD)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M-TEAM

P2P Função Advantages:

- * Nenhum endereço IP estável necessário
- * Nenhuma configuração DDNS necessário

* Nenhuma configuração necessária Router

* Reduzir o custo de pós-venda

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

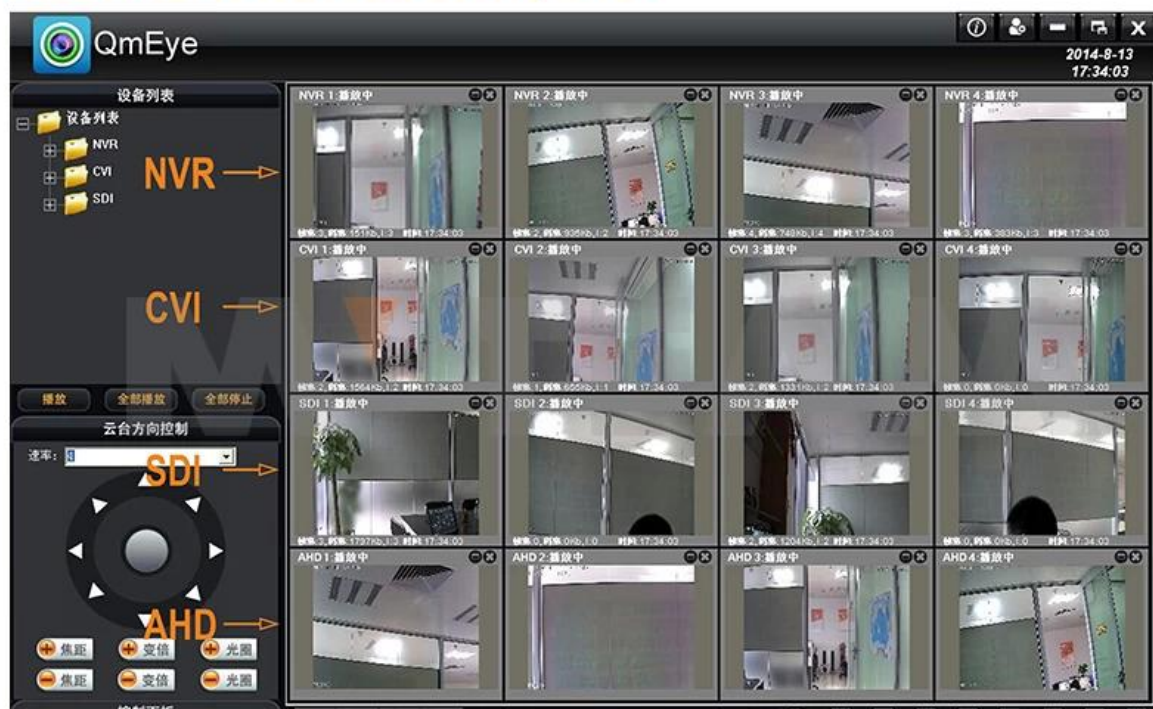

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar [FAQ](#)