FEATURES

Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado em NVR por PC e celular
3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas
ONVIF 5-Support

SPECS

Número modelo: MVT-N6416
Resolução: 16 * (720P / 960P / 1080P)
Canal: 16CH
Saída de vídeo: HDMI / VGA
Áudio: 16CH
Alarme: entrada de 4 canais, a saída 1ch
Resolução de Gravação: 16 * 960P / 1080P
Reprodução (em tempo real): 8 * 4 * 960P ou 1080P
HDD: Suporte 2pc SATA HDD até 8 TB
Monitor do celular: apoiar Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
ONVIF: Suporte
P2P: Suporte
Chipeset: 3535
Digial Zoom: Suporte
Tamanho: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modelo		MVT-N6416
Operação		Incorporado Linux
Controle de edição de imagem		Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional
Fluxo duplo		Pode ser configurado em cada canal
Padrão de vídeo		1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30fps / s frames / segundo
A qualidade da imagem do monitor		1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Detecção dinâmica imagem		Várias áreas de detecção podem ser instalados nível 6 sensibilidade (IPC)
Qualidade de reprodução de imagem		4ch tempo real 1080P / 720P 8ch/960P síncrono reprodução em tempo real
Modo de vídeo		Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme (necessidade) de suporte IPC parte
Modo de backup		U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar		Rato

Iniciar sessão localmente		admin e password
Salvar gravação		disco rígido e rede local
Interface externa	Entrada de vídeo	1080p (1920 × 1080) câmera IP
	A saída de vídeo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Saída de áudio	Saída de áudio 1ch RCA
	Interface de rede	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa
	Porta USB de conexão	2 x USB conectar a porta
	Interface sem fio	Apoio externo USB e equipamentos 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	4ch
	Saída de alarme	1ch
Disco rígido	Porta de HDD	2 porta SATA HDD
	Capacidade máxima	3TB máximo cada SATA
Monitoramento de telefone celular		iOS,Andróide
Poder		12V / 4A
Temperatura de trabalho		-10℃~ +55℃
Umidade de trabalho		10%-90%
Tamanho NVR		380 milímetros × 295 milímetros × 55 milímetros
Peso		2.7kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE

P2P Função Advantages:

*** Nenhum endereço IP estável necessário**

*** Nenhuma configuração DDNS necessário**

*** Nenhuma configuração necessária Router**

*** Reduzir o custo de pós-venda**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

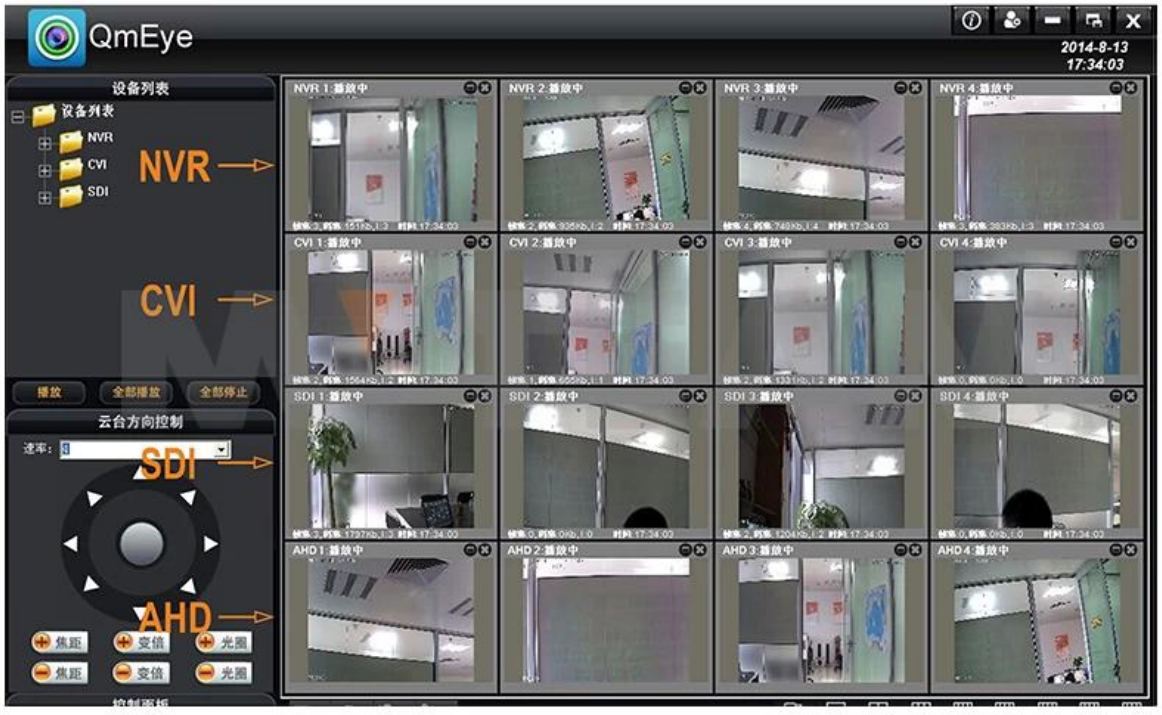

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Para saber mais sobre AHD Produtos convidado a visitar FAQ