## FEATURES

Função P2P 1.Support; Monitorar facilmente via PC, iPhone e Andriod telefone móvel (celular APP: Qmeye).
2.Support remotamente reproduzir o vídeo gravado em NVR por PC e celular
3.O mesmo software cliente pode gerenciar câmeras diferentes tipo de segurança .
4.Support atualização de software, suporte a 20 idiomas
ONVIF 5-Support

## SPECS

| Modelo | | MVT-N62A16 |
|---|---|---|
| Operação | | Embedded Linux |
| Controle de edição de imagem | | Edição de imagem ajustável, tanto mutável e corrigir corrente opcional |
| Fluxo duplo | | Pode ser configurado em cada canal |
| Padrão de vídeo | | 1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS / quadros S / segundo |
| A qualidade da imagem do monitor | | 1080p (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) |
| Detecção dinâmica imagem | | Várias áreas de detecção podem ser instalados nível 6 sensibilidade (IPC) |
| Qualidade de reprodução de imagem | | 8ch 1080P tempo real /16ch 960P síncrono reprodução em tempo real |
| Modo de vídeo | | Manual de apoio, acompanhamento automático, dinâmico, modo de vídeo de disparo de alarme (necessidade) de suporte IPC parte |
| Modo de backup | | U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup |
| Modo de operar | | Rato |
| Iniciar sessão localmente | | admin e password |
| Salvar gravação | | disco rígido e rede local |
| Interface externa | Entrada de vídeo | 1080p (1920 × 1080) câmera IP |
| | A saída de vídeo | VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV |
| | Saída de áudio | Saída de áudio 1ch RCA |
| | Interface de rede | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa |
| | Porta USB de conexão | 2 x USB conectar a porta |
| | Interface sem fio | Apoio externo USB e equipamentos 3G |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | Entrada de alarme | 4ch |
| | Saída de alarme | 1ch |
| Disco rígido | Porta de HDD | 4 Porta SATA HDD |
| | Capacidade máxima | 3TB máximo cada SATA |
| Monitoramento de telefone celular | | iOS,Andróide |
| Poder | | 12V /6UMA |
| Temperatura de trabalho | | -10℃~ +55℃ |
| Umidade de trabalho | | 10%-90% |
| Tamanho NVR | | 440 milímetros × 400 milímetros × 70 milímetros |
| Peso | | 4,4 kg (sem HDD) |

## PRODUCT PICTURE

## P2P Função Advantages:

* Nenhum endereço IP estável necessário

* Nenhuma configuração DDNS necessário

*** Nenhuma configuração necessária Router**

*** Reduzir o custo de pós-venda**

## P2P FUNCTION

M'TEAM

# Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

# Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

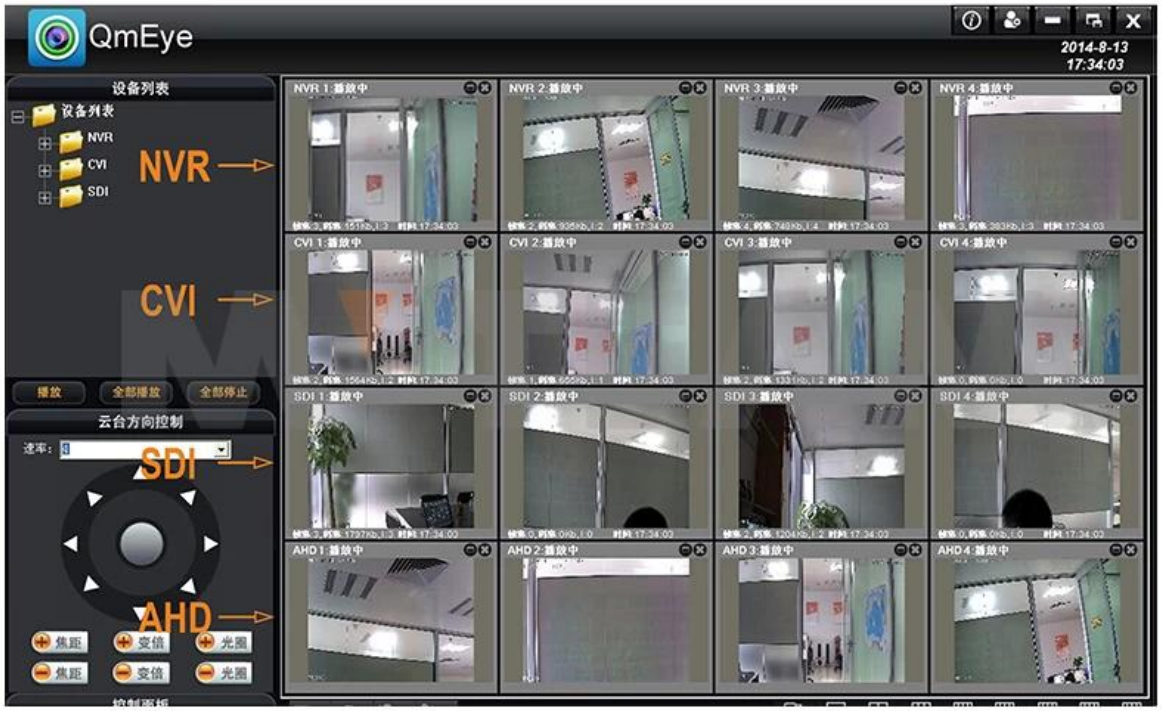

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS