## FEATURES

1. suporte a função de P2P; Facilmente, monitoramento via PC, iPhone e celular Andriod. (Celular APP:Qmeye)
2. suporte remotamente a reprodução do vídeo gravado no NVR por PC e telemóvel
3. o mesmo Software de cliente pode gerenciar câmeras de segurança de tipo diferente .
4. suporte a atualização de Software, suporte a 20 idiomas

## SPECS

| Modelo | MVT-N6204 |
|---|---|
| Operação | Incorporado Linux |
| Controle de edição de imagem | Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional |
| Duplo fluxo | Pode ser configurado em cada canal |
| Padrão de vídeo | 1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S ,quadros/segundo |
| Qualidade de imagem do monitor | 1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720) |
| Deteção de dinâmica de imagem | Várias áreas da deteção podem ser instalado nível 6 sensitivity(IPC) |
| Qualidade de reprodução de imagem | 2ch tempo real/4ch 4ch de 720p/960p síncrono playback 1080p |
| Modo de vídeo | Suporte dinâmico, manual e automático, monitoramento, alarme modo de vídeo (necessidade) de gatilho IPC parte suporte |
| Modo de backup | U disco, USB disco rígido móvel, queimadura USB, rede de armazenamento e backup |
| Modo de operar | Mouse |
| logon localmente | admin e a senha |
| Salvar a gravação | disco rígido local e rede |

| | | |
|---|---|---|
| **Interface externa** | **Entrada de vídeo** | Câmera do IP 4×(1920×1080) |
| | **Saída de vídeo** | 1CH VGA + HDMI 1ch + 1TV |
| | **Saída de áudio** | saída de áudio RCA 1CH |
| | **Interface de rede** | 1CH RJ45, 10M/100M ethernet portas adaptativamente |
| | **USB Conecte a porta** | 2 x USB Conecte a porta |
| | **Interface sem fio** | Suporte a equipamentos externos USB e 3G |
| | **RS485** | RS485 * 1 |
| | **Entrada de alarme** | Sem alarme |
| | **Saída de alarme** | Sem alarme |
| **Disco rígido** | **Porto HDD** | 1 porta SATA HDD |
| | **Capacidade máxima** | Máximo 3TB cada SATA |
| **Cell phone vigilância** | | iOS□Androide |
| **Poder** | | 12V /2A |
| **Temperatura de trabalho** | | -10℃□□55℃ |
| **Umidade de trabalho** | | 10□-90□ |
| **Tamanho NVR** | | 250 * 235 * 45mm |
| **Peso** | | 1,7 kg (sem HDD) |

## Função de P2P umadvantages:

*** Nenhum endereço de IP estável necessário**

*** Nenhuma configuração do DDNS necessária**

*** Nenhuma configuração de roteador necessária**

**Reduzindo a seu custo de pós-venda**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

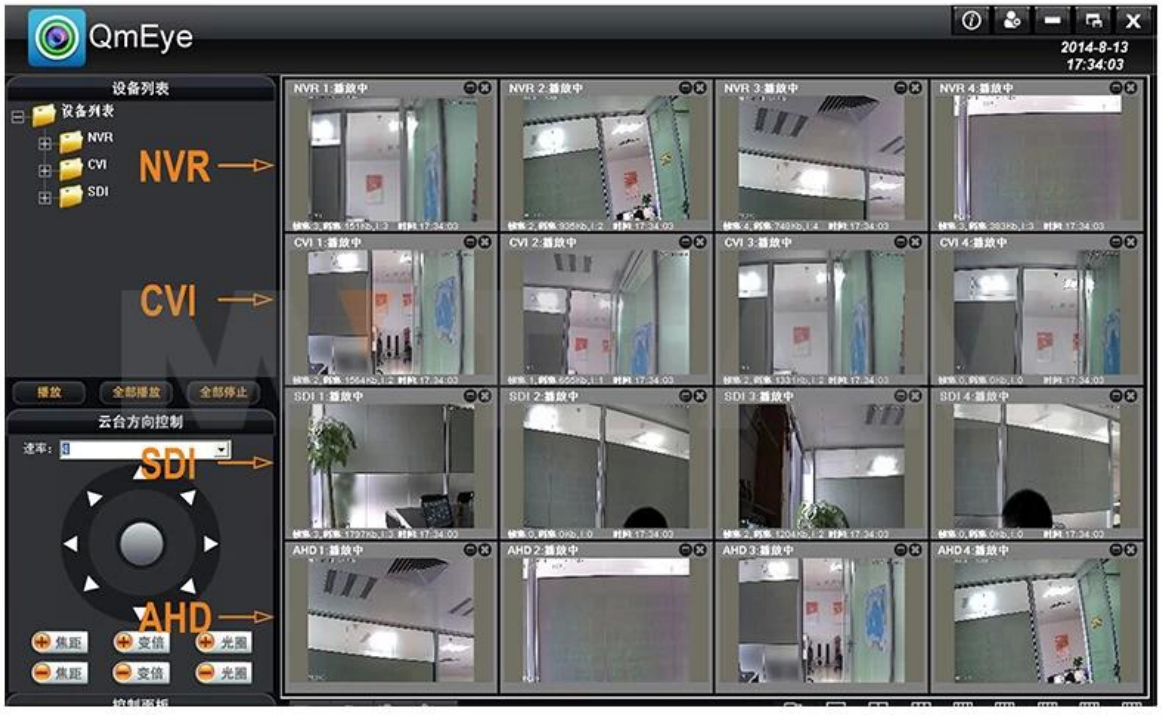

## FACTORY & OFFICE

## EXHIBITIONS