

100 м расстояние ИК 1080 P 2-мегапиксельная водонепроницаемая камера IP P2P поддержки POE(MVT-M7480)

● FEATURES

- 1) разрешением HD 1080 P
- 2) 3 М пикселей 16 мм Lens(CS)
- 3) поддержка Onvif, POE
- 4) поддержка P2P (вилка играть)
- 5) ночного видения 100 М
- 6) 1 год гарантии
- 7) с CE, FCC, RoHS Сертификаты

● SPECS

Модель	MVT-M7480
Тип датчика	Hi3516C + SONY IMX322, 1/3 CMOS-датчик
Стандарт сжатия	H.264 основной профиль, MPEG4, MJPEG
Главный поток	1920 * 1080@30 fps
Скорость затвора	1/50(1/60) ~ 1/100 000 s
Сжатие видео	32 кбит/с ~ 16 Мбит
Объектив	3М пикселей объектив 16 мм
Тип интерфейса объектива	(CS)
День и ночь выключатель системы	ИК-
Сжатие аудио	ADPCM
Минимальная освещенность	0.05 lux @Color, 0.01 Люкс ч/б
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность может быть отрегулирован CMS и IE браузер
Интеллектуальная(ый) будильник	Обнаружения движения, потеря видео, сетевой кабель отключения и конфликт IP-адресов
Функция памяти	Сетевое хранилище
Сетевой протокол	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Общие функции	Flash предупреждения, двойной поток, сердцебиение, защита паролем
Коммуникационный интерфейс	1CH RJ45 10M / 100M ethernet портов адаптивно
СВЕТОДИОД	3-е поколение светодиодов
Расстояние ИК	50m

Класс IP

IP66


● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM

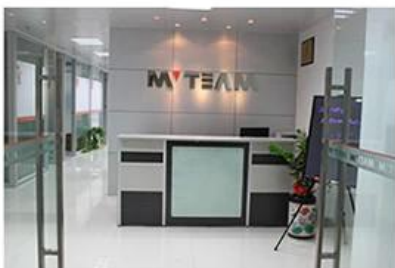



Если у вас есть любые вопросы, Добро пожаловать [свяжитесь с нами](#).

Мы высоко ценим Ваше пристальное внимание к нашей компании.

Приглашаем Вас посетить наш официальный веб-сайт www.mvteamcctv.com Кому [Посмотреть видео демо](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#).