

FEATURES



- 1.support функция P2P с помощью IE, QMEYE CMS в ПК и iPhone и усилителя; Andriod мобильного телефона.
- 2.QMEYE программное обеспечение может поддерживать запись видео в мобильном телефоне и удаленного воспроизведения записанного видео в DVR
- 3.Оне клиентского программного обеспечения можно управлять Mutiple камер безопасности
- 4.Support Мягкая обновление, поддержка 20 Языки

SPECS



Модель	MBT-6004	
Система	Главный процессор	Hisilicon
	Ресурс системы	Пентаплексный: Живая запись, воспроизведение, резервное копирование, удаленный доступ, Управление PTZ, мобильный мониторинг
	Режим управления	Передняя панель, USB-мышь, пульт дистанционного управления, клавиатура, Сеть
видео	Вклад	4 × BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	Стандарт	D1:NTSC120F / S PAL100F / S
	Вывод	1 × BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 1 × VGA
Звуковой	Вклад	4 × RCA
	Вывод	1 × BNC
	Показать Сплит	1/4
Дисплей	разрешение	VGA: 1280 * 1024, 1024 * 768, 800 * 600
	Тур Показать	Поддержка
	OSD	Название камеры, время, потеря видеосигнала, обнаружение движения, Запись
Запись	Видео / Аудио	H.264 / ADPCM
	Разрешение изображения	D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF (352 * 288/352 * 240)
	Основной поток	D1: 120 кадров в секунду
	Кодирование поток	CIF: 60 FPS
	Дополнительный	
	Режим записи	Руководство, график, обнаружение движения, сигнал тревоги
	Запись Приоритет	Руководство и GT; Сигнализация и GT; обнаружение движения

Обнаружение и усилитель Видео; Аварийная сигнализация	Trigger события	Запись, движение PTZ, сигнал тревоги, электронная почта
	Определение движения	Зоны: 396(22 * 18), Чувствительность: 1-5(Уровень 5 является самым высоким)
	Потеря видео	Поддержка
	Аварийная сигнализация	4 входа / 1 выход
	Воспроизведение канала	4CH
Воспроизведение и усилитель; Резервное копирование	Скорость воспроизведения	D1:60FPS; CIF: 120 кадров в секунду
	Режим поиска	Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения
	Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка вперед, замедленное воспроизведение вперед, полный экран и т.д. файлы записи можно просматривать, перетаскивая индикатор назад и вперед
	Режим резервного копирования	U-диск / USB-HDD / USB-CD / DVD-RW / Сеть
	Физический интерфейс	RJ-45port (10 / 100M)
Сеть	Функция сети	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, электронная почта, сервер сигнала тревоги, UPNP, DDNS, DNS-Binding
	Удаленная работа	Мониторинг, управление PTZ, воспроизведение, установка системы, файлы скачать, информация Войти
	Мобильный телефон	Поддержка Window Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry и т.п.
	Жесткий диск	1 SATA порт, мощность одного жесткого диска MAX 2T
	Занятие космоса	Аудио: 14.4MB / Н, Видео: 56-900MB / Н
Жесткий диск	Управление HDD	Технология Жесткий диск спячки, HDD неисправный сигнализация, файл восстановление
	USB	Два USB2.0 интерфейс для подключения мыши, U-диск, USB- жесткий диск
	485	Управление PTZ
	Источник питания	12V / 3A
	За работой Окружающая среда	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa
Окружающая среда	Измерение	335 * 250 * 50 мм (размер продукта)
	Вес	2,6 кг (в / м жесткий диск)



P2P Функция Advantages:


- * Нет стабильной IP-адрес не требуется
- * Нет установки DDNS не нужны
- * Нет установки маршрутизатора не нужны
- * Снижение стоимости вашего послепродажного

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

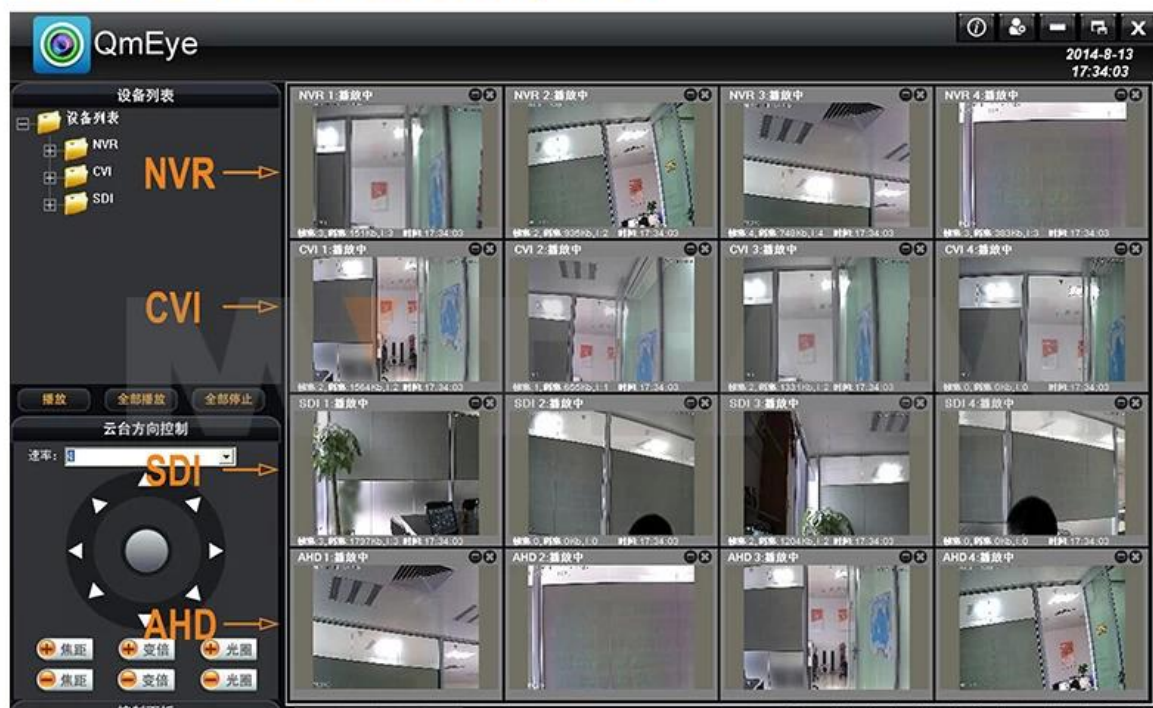

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

