

1. Поддержка P2P функции; Легко мониторинг через ПК, iPhone и Andriod мобильный телефон. (Мобильный телефон APP:Qmeye)
2. Поддержка удаленного воспроизведения записанного видео в NVR на ПК и мобильный телефон
3. же клиентское программное обеспечение может управлять различных типов камер безопасности .
4. Поддержка обновления программного обеспечения, поддержка 20 языков

| Модель                                | MVT-N6204                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операция                              | Встроенный Linux                                                                                                            |
| Элемент управления изображения        | Изображение редактирования регулируемые, как изменчива и исправить поток Факультативного                                    |
| Двойной поток                         | Можно настроить в каждом канале                                                                                             |
| Видео стандарт                        | 1080P (1920 × 1080) 30КАДРОВ В СЕКУНДУ/S/960P/(1280×960)/720 P (1280 × 720) 30КАДРОВ В СЕКУНДУ/S ,кадры в секунду           |
| Качество изображения монитора         | 1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)                                                                           |
| Изображение динамического обнаружения | Несколько областей обнаружения может быть установлен уровень 6 sensitivity(IPC)                                             |
| Качество воспроизведения изображения  | 2ch 1080P режиме реального времени/4ch 720P/4ch 960P синхронного воспроизведения                                            |
| Режим видео                           | Поддержка ручной, автоматический, динамический мониторинг, Будильник триггера видео режим (потребность) МПК поддержка часть |
| Режим резервного копирования          | U диск, USB мобильного жесткого диска, USB записи, сети хранения и резервного копирования                                   |
| Режим работы                          | Мышь                                                                                                                        |
| войти локально                        | администратора и пароль                                                                                                     |
| Сохранить запись                      | локальный жесткий диск и сети                                                                                               |

|                                    |                                 |                                              |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Внешний интерфейс</b>           | <b>Видео вход</b>               | 4×(1920×1080) IP-Камера                      |
|                                    | <b>Видео выход</b>              | 1 канал VGA + 1ch HDMI + 1Телевизор          |
|                                    | <b>Аудио выход</b>              | 1 канал RCA аудио выход                      |
|                                    | <b>Сетевой интерфейс</b>        | 1CH RJ45, 10/100 M ethernet портов адаптивно |
|                                    | <b>Подключение USB порт</b>     | 2 x USB подключить порт                      |
|                                    | <b>Беспроводной интерфейс</b>   | Поддержка внешних USB и 3G оборудования      |
|                                    | <b>RS485</b>                    | RS485 * 1                                    |
|                                    | <b>Будильник вход</b>           | Без сигнализации                             |
|                                    | <b>Выход сигнала тревоги</b>    | Без сигнализации                             |
| <b>Жесткий диск</b>                | <b>Жесткого ДИСКА порт</b>      | 1 порт SATA HDD                              |
|                                    | <b>Максимальная вместимость</b> | Максимум 3 ТБ каждый SATA                    |
| <b>Сотовый телефон мониторинга</b> |                                 | iOS□Андроид                                  |
| <b>Мощность</b>                    |                                 | 12V /2A                                      |
| <b>Рабочая температура</b>         |                                 | -10°C□□55°C                                  |
| <b>Рабочая влажность</b>           |                                 | 10□-90□                                      |
| <b>NVR размер</b>                  |                                 | 250 * 235 * 45 мм                            |
| <b>Вес</b>                         |                                 | 1.7 kg (без жесткого ДИСКА)                  |

## P2P функция Advantages:


- \* Стабильный IP-адрес требуется
- \* Нет DDNS установки требуется
- \* Нет настройки маршрутизатора требуется
- \* Сократить ваши расходы на послепродажное

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

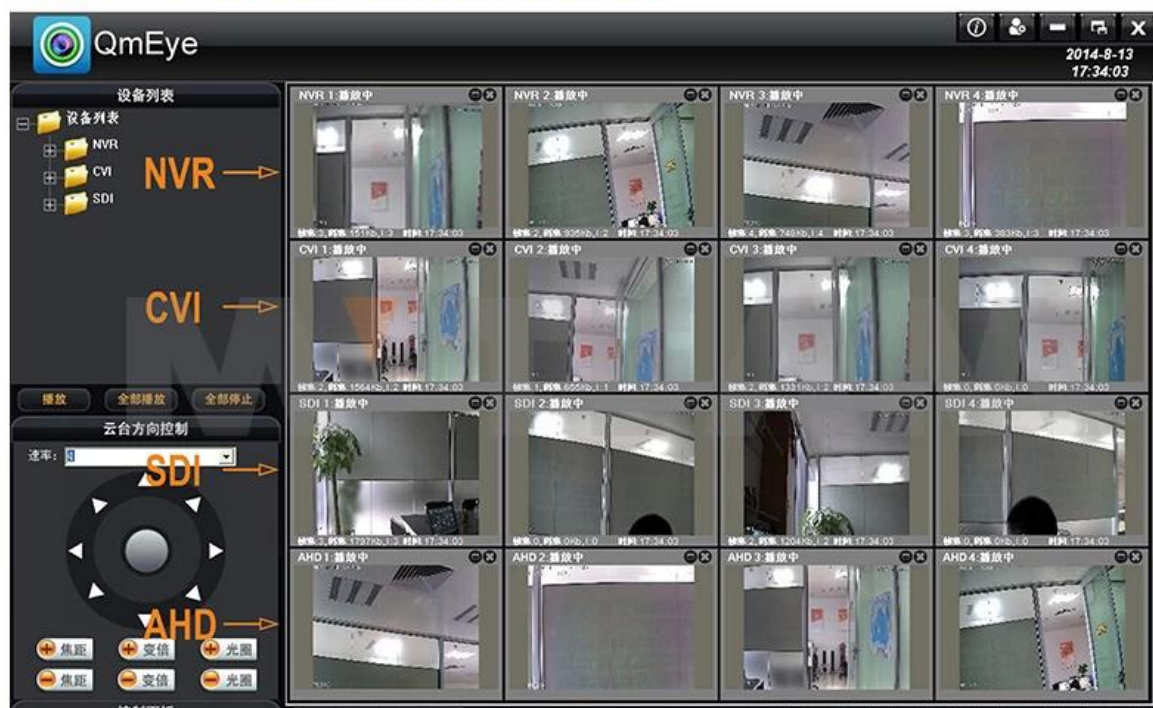

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

