


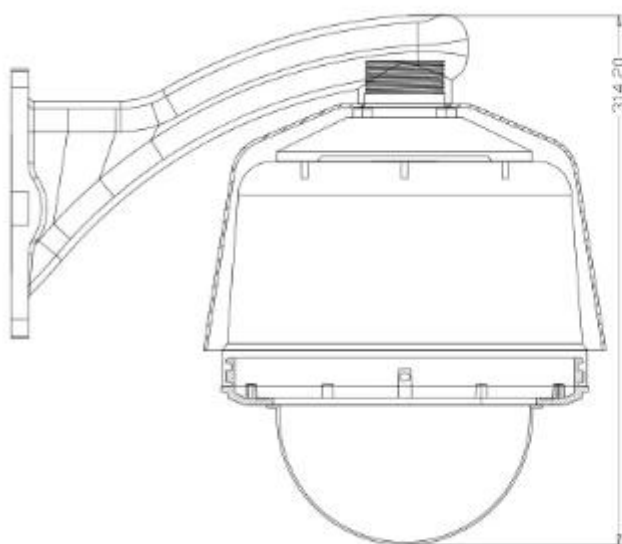

- 1) Встроенный в экранном меню, могут изменить информацию и параметр купола через меню, также можно установить и вызова предустановок, тур, сканирование, шаблон, режим камеры и отображаемое имя и т.д.
- 2) Горизонтальная скорость ($0,1^{\circ} \sim 220^{\circ} / \text{с}$), вертикальной скорости ($0,1^{\circ} \sim 180^{\circ} / \text{с}$)
- 3) Экран дисплея позиция панорамирования / наклона, масштабирования, темп внутри, направление Lable, время и

дату.

4) 128 пресетов (названия могут быть установлены); Тур на основе предустановок, скорость и усилителя; Время парк пресетов могут быть установлены.

5) Пан 360 ° непрерывно, наклон 90 ° вращение, авто-флип, ручная скорость: 0,4 ° ~ 320 ° / с.

6) 4 узор, и каждая запись времени не менее 180 с.

7) 4 сканирования, поддержка сканирования между левой и правой Limite в назначенное скорости.

8) Функция автоматического сканирования, и в то же время, купол может еще увеличить, и выполнить наклон

9) функция Парк действие, может пресетов автоматического вызова или запуска тур, шаблон и сканирование после купола ID для периода времени

10) Связь (поддержка RS485).

11) Встроенный мульти-протоколов и полностью совместим с Pelco-D, PELCO-P

12) Крышка защиты IP66 всего дня, встроенный в постоянном устройства температуры.

13) Встроенный TVS4000V молнии-доказательства, всплеск-доказательство и доказательство волны.

SPECS



PTZ функции

Руководство скорость	Кастрюля(0.1 °~300 ° / с) Наклон(0.1 °~220 ° / с)
Предустановленная скорость	220 ° / с
Вращение	Кастрюля непрерывно 360 °, наклон 0~90 ° с авто-флип
Скорость Доля	В виде длина из фокус, для автокорректировка скорость
Предустановленная	128 предустановки, заглавие Можно быть отредактированный
Авто-флип	Наклон вниз 90 °, с авто-флип 180 °
Сканирование	355 ° программируемый, 4 сканирование
Декодер	Встроенный
видео вывод	женский BNC
Remote контрольный	485
Бод ставка (485)	2400/4800/9600/19200 бит
Я Бы ассортимент	1~254
Температура	На открытом воздухе -10°C ~+60°C
Влажность	0~95%(без конденсации)
Защита класс	IP66, молнии доказательства, перенапряжения доказательство, волна-доказательство, весь день защищать обложка
Мощность поставка	Переменный ток 24 ± 4V
Мощность потребление	В помещении 10W
Температура	-10°C ~+60°C
Валовой вес	2,9 кг


Cam характеристики

КМОП	1/3 " Sony322 + 4191 1920 * 1 280
ОПТИКА	Оптический x20, е знак равно 4.7 мм ~ 84.6.0 мм
Угол	Приблизительно 55.2 ° (Широкий) для 3.2 ° (Tele)
Сканирование Система	Прогрессивный Сканирование
Минимум Освещение	цвет : 0,5 люкс , BW : 0.1Lux

S / N (Y сигнал)	52 дБ
Белый Баланс	Авто
МЦР	Руководство/Авто
DNR	Авто / Выключить / Низкий / Средний / Высокая
Предотвращение запотевания	Выключить / На
Максимум Усиление	Авто
ИРИС	Авто
КУВЫРОК	Вертикальный , Горизонтальный , Вертикально-горизонтальные, ВЫКЛ Выбор

● FACTORY & OFFICE

M TEAM

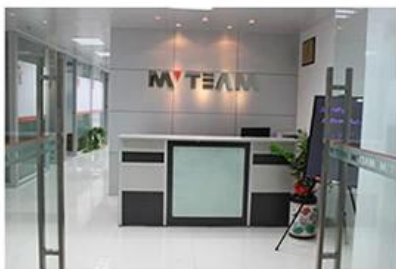

● EXHIBITIONS

M TEAM



Подробнее о ЭН Продукты Добро пожаловать для посещения Вопросы-Ответы