


Подключи и играй 8-канальный NVR комплект WIFI с CE, RoHS, FCC сертификаты (MBT-K08)

Схема установки

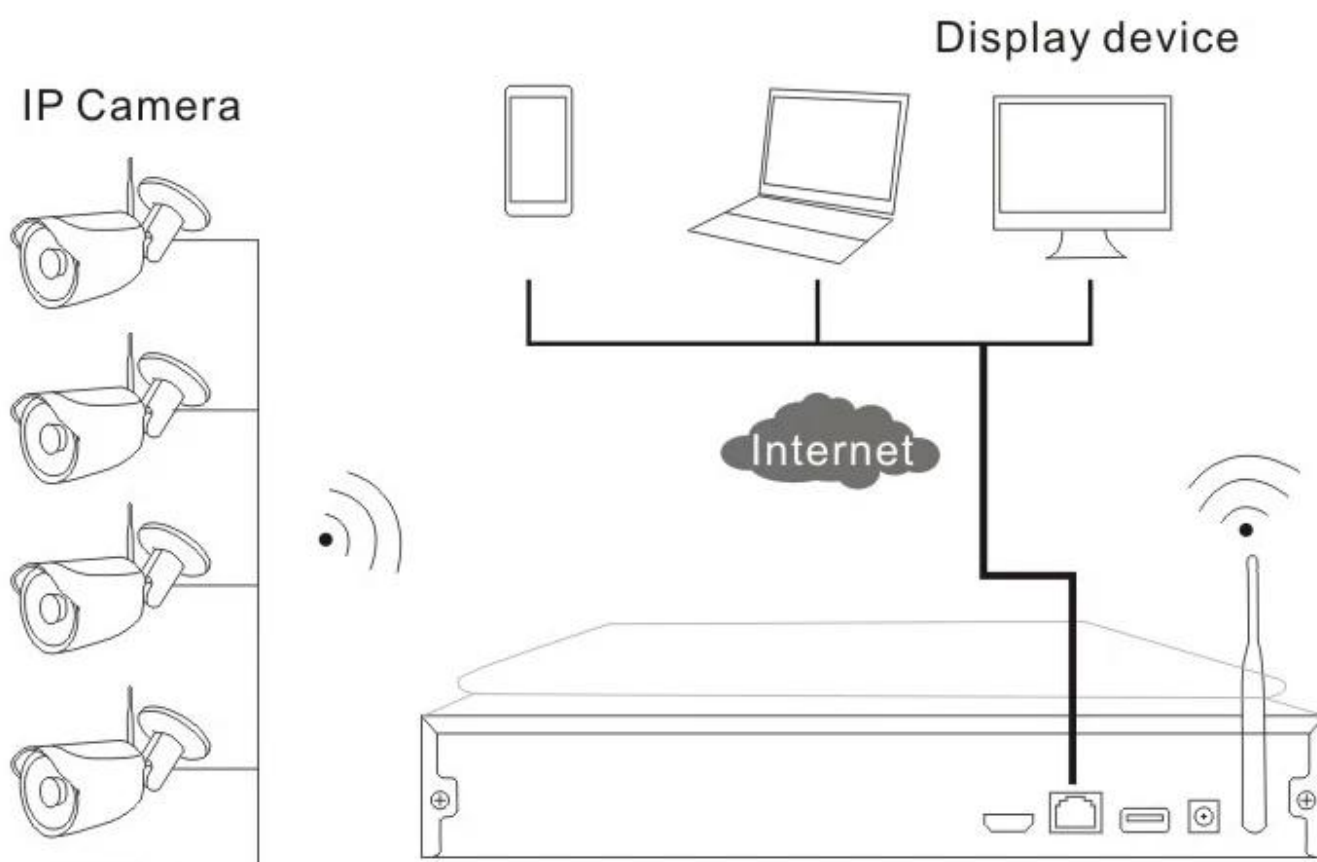

Что беспроводной комплект входит сетевой видеорегистратор?

1шт 8-канальный сетевой видеорегистратор HD беспроводной со встроенным 10 "ЖК-экран и модуль WIFI

8шт Открытый HD Беспроводная IP-камера

8шт 12V (постоянного тока) / 2A адаптеры питания

1шт подробная Руководство по быстрой установке Руководство

1шт CD поставляются с CMS программного обеспечения и инструкции

Характеристики каждого пункта

1-8 кан беспроводной сетевой видеорегистратор

● FEATURES



* Встроенный в 10 "дюймов HD ЖК-экран (разрешение: 1280 * 1024), которые поддерживают 330-градусное вращение,

* встроенный высокой функциональной и стабильность беспроводного Wi-Fi модуля укоренения, поддержка 802.11b / G / N протокола, 150Mbps,

* Выход HDMI.

* Видео вход: 8 * 720P; 8 * 960P, воспроизведения: 8 * 960H, 4 * 720P; 8 * 960P

* Интерфейсы USB 3шт, поддержка HDD до 4 Тб, облачных технологий, P2P, мышь x1

● SPECS



Беспроводной NVR Спекуляции		
Операционная Система	Встроенный Linux Операционные системы	
А. В. (аудио / видео) вход	Сеть видео	8-канальный
	Сеть видео вход broadband	20 Мбит
средний (аудио Видео) вывод	HDMI вход	1 канал, разрешение: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
средний Кодек Спецификация	видео разрешение	D1 / 720P
	Синхронизация-воспроизведение	8-канальный
видео Контроль	Видео / Захват Режим	Manual, Время, Движение
	Воспроизведение Режим	Реальный Время, рутина, события
	Резервное копирование	USB резервное копирование
Жесткий Диск	Тип	1 * SATA интерфейс
	Максимум Вместимость	4 ТБ в большинство для каждый
Внешний Интерфейс	Сеть Интерфейс	1 адаптации RJ45 10M / 100M, 2 ВАЙ-ФАЙ интерфейс
	USB Интерфейс	3 USB 2.0
Сеть Контроль	Протокол	UPnP (игра и усилитель; подключите), SMTP (Эл. адрес survice), PPPoE (набрать номер), DHCP- (Автоматически получать IP адрес), и т.д...
Другие	Мощность	DC12V3A
	Мощность Потребление (Вт)	≤5W (без HDD)
	Работать Температура (° C)	-10°C~ + 55°C
	За работой Влажность (%) RH	10% ~ 90%
	Размер	257 мм (Ш) × 210 мм (В) × 45 мм (Н)
	Вес (без учета HDD)	≤1Kg

● PRODUCT PICTURE





MVTEAM беспроводной сетевой видеорегистратор меню:



MVTEAM беспроводной NVR удаленного просмотра на компьютере и смартфоне:



2-720P Открытый Беспроводная IP-камера

FEATURES



- * 1.0M / 720P беспроводной МПК
- * с ИК-CUT
- * Объектив 3.6мм
- * Зшт 3-го поколения LED массив, 30м ИК Расстояние
- * Водонепроницаемый IP66

SPECS



Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



3-12V (DC) / 2A Адаптер питания для IP-камеры беспроводной



4-CD и Руководство по быстрой установке Руководство



5-Пакет



Связанные комплект беспроводной сетевой видеорегистратор

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M' TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

