


Wireless(MVT-K04T) системы видеонаблюдения CCTV камеры домашней безопасности

Схема установки

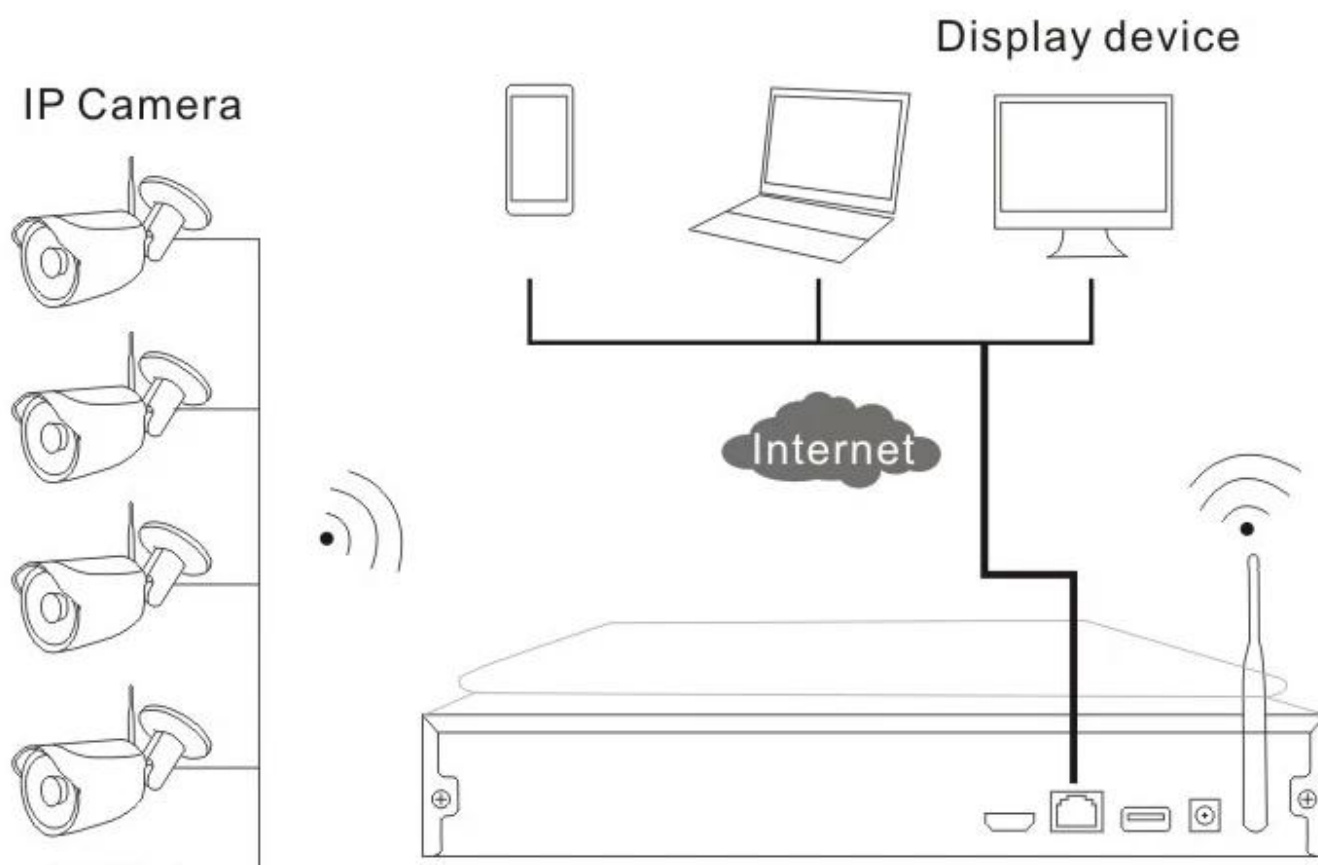

Что такое беспроводной комплект NVR?

1pc 4ch беспроводной HD NVR с 10" ЖК-экраном и модулем WIFI

4шт открытая HD беспроводная IP Камера

4шт 12В (DC) / 2А адаптер питания

1pc руководство по быстрой установке

1 шт CD поставляется с CMS программным обеспечением и инструкцией по

Характеристики каждого элемента

1-4-канальный беспроводной NVR

● FEATURES

MVTEAM

* Встроенный 10" дюймовый HD ЖК-экран (разрешение: 1280 * 1024), которые поддерживают 330

градусов поворот,

* встроенный высокой функциональной и стабильности беспроводных WI-FI укореняя модуль,

Поддержка протокола 802.11b/g/n, 150 Мбит/с,

* HDMI выход.

* Видео вход: 4 * 720P; 4 * 960P, воспроизведение: 4 * 960 Ч, 4 * 720P;

* Зрса USB интерфейсы, поддержка HDD до 4 ТБ, облачные технологии, P2P, мыши x1

● SPECS

M TEAM

Беспроводные NVR Технические характеристики		
Эксплуатации Система	Встроенный Linux OS	
Вход AV (аудио/видео)	Сеть Видео	4CH
	Сеть видео Вход Broadbank	20 Мбит/с
AV (аудио/видео) выход	HDMI Вход	1CH, разрешение: 1024 x768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
AV КОДЕК Спецификация	Видео Резолюция	D1 / 720P
	Синхронизация воспроизведения	4CH
Видео Контроль	Видео/захват режим	Maual, время, движение
	Воспроизведение режим	Реальная время, процедуры, события
	Резервное копирование	USB Резервное копирование
Жесткий Диск	Тип	1 * SATA интерфейс
	Макс. Емкость	4 ТБ на Большинство для Каждый
Внешние Интерфейс	Сеть Интерфейс	1 адаптируемые RJ45 10/100 М, 2 WI-FI интерфейс
	USB Интерфейс	3 USB 2.0
Сеть Контроль	Протокол	UPnP (играть и вилка), SMTP (электронная почта услуг), PPPoE (dial-up), DHCP (Автоматически получить Это ИП адрес), etc...
Другие	Мощность	DC12V3A
	Мощность Потребление (W).	≤5W (без ЖЕСТКИЕ ДИСКИ)
	Эксплуатация Температура (°C)	-10°C~ + 55°C
	Работа Влажность (%) RH	10% ~ 90%
	Размер	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	Вес (без ЖЕСТКИЕ ДИСКИ)	≤1Kg

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



2-720P открытый беспроводной IP-Камера

- * 1.0M / 720 P беспроводная IPC
- * с ИК CUT
- * 3.6 mm объектив
- * 3шт 3-го поколения привело массив, 30m ИК расстояние
- * Водонепроницаемый IP66

● SPECS

M'TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defnition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



3-12В (DC) / 2А адаптер питания для беспроводной IP-камеры



4 CD и быстрая установка руководство



5-пакет



Для удаленного просмотра P2P беспроводные системы безопасности дома Пожалуйста, проверьте ниже статьи:

[Как беспроводной NVR комплект удаленного просмотра на мобильном телефоне?](#)

Связанные с беспроводной комплект NVR



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

