


10 inç LCD ekran ve WIFI modülü ile 8CH Kablosuz IP Kamera Seti (MVT-K08)

Kurulum şeması

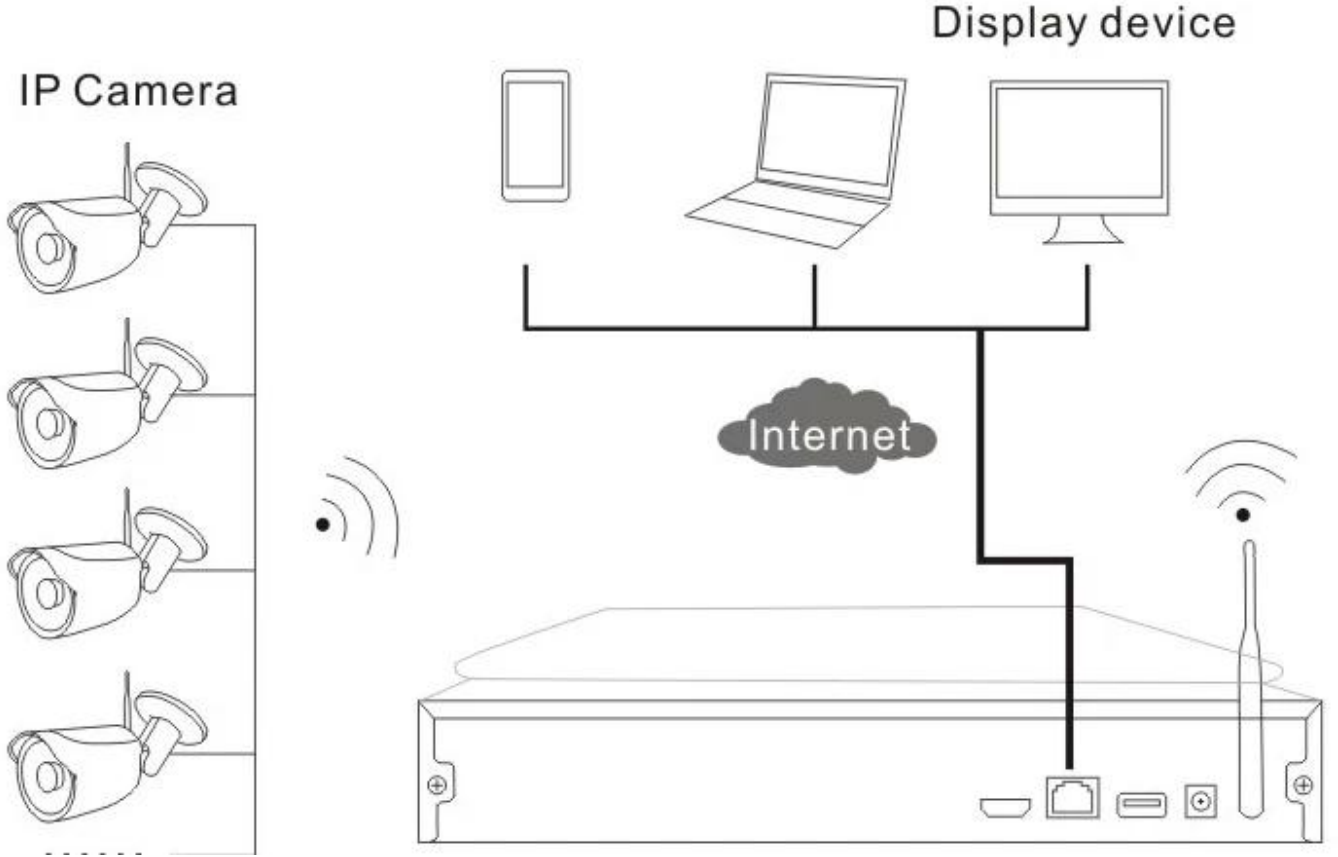

Kablosuz NVR Kiti ne dahil?

Yap-10 "inç LCD ekran ve WIFI modülü ile 1 adet 8 kanallı kablosuz HD NVR
8pcs Outdoor HD Kablosuz IP Kamera
8pcs 12V (DC) / 2A güç adaptörleri
1 adet detaylı Hızlı kurulum kılavuzu kılavuzu
1pc CD CMS yazılımları ve talimatları ile gelir

Her öğenin Özellikleri

1-8CH Kablosuz NVR

● FEATURES



- * Built-in 10 "inçlik HD LCD ekran (çözünürlük: 1280 * 1024), 330 derece döndürün destek
- * Dahili yüksek fonksiyonel ve stabilite kablosuz WI-FI köklendirme modülü,
Destek 802.11b / g / n protokolü 150Mbps,
- * HDMI çıkışı.
- * Video girişi: 8 * 720p, 8 * 960P, Oynatma: 8 * 960H, 4 * 720P; 8 * 960P

* 3adet USB arabirimleri, Destek HDD 4TB kadar bulut teknolojisi, P2P, fare x1

● SPECS

M' TEAM

Kablosuz NVR Gözlük		
Çalışma Sistem	Gömülü Linux OS	
AV (ses / video) giriş	Ağ Video	8CH
	Ağ video giriş broadband	20Mbps
AV (ses videosu) çıktı	HDMI giriş	1kanal, çözünürlük: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Şartname	Video Çözünürlük	D1 / 720P
	synch-oynatma	8CH
Video Kontrol	Video yakalama kip	Mauual, Zaman, Hareket
	Playback kip	Gerçek Zaman, Rutin, Etkinlik
	Yedek	USB yedek
Sert Disk	Tip	1 * SATA arayüzey
	Maksimum Kapasite	4 TB at en için her
Dış Arayüz	Ağ Arayüz	1 uyarlanabilir RJ45 10M / 100M, 2 KABLOSUZ İNTERNET arayüzey
	USB Arayüz	3 USB 2.0
Ağ Kontrol	Protokol	UPnP (play-amp; fiş), SMTP (e-posta survice), PPPoE (çevirmek), DHCP (Otomatik olarak elde etmek bir IP adres), v.b...
Diğerleri	Güç	DC12V3A
	Güç Tüketim (W)	≤ 5W (Without HDD)
	İşletmek Isı (° C)	-10°C~ + 55°C
	Çalışma Nem (%) RH	~% 90% 10
	Boyut	257mm (W) x 210mm (V) x 45mm (H)
	Ağırlık (hariç HDD)	≤1Kg

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



MVTEAM Kablosuz NVR Menüsü:



Bilgisayar ve akıllı telefon üzerinde MVTEAM kablosuz nvr uzaktan görünümü:



2-720P Outdoor Wireless IP Kamera

FEATURES

- * 1.0M / 720P kablosuz IPC
- * IR CUT ile
- * 3.6mm Lens
- * 3adet 3. nesil LED Array, 30m IR Mesafesi
- * Su geçirmez IP66

SPECS

MVTEAM

MVTEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



Kablosuz IP Kamera için 3-12V (DC) / 2A Güç adaptörü



4-CD ve hızlı kurulum kılavuzu kılavuzu



5-Paketi



İlgili kablolu NVR kiti



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

