

IE, PC ve iPhone & amp QMEYE CMS üzerinden 1.support P2P fonksiyonu; Andriod cep telefonu.

2.QMEYE yazılım rekor cep telefonu ve uzaktan oynatma DVR kaydedilen video video destekleyebilir

3.One Client Yazılımı mutiple güvenlik kameraları yönetebilirsiniz

4.Support Yumuşak güncelleme, 20 Diller Destek

Örnek	MVT-6008	
Sistem	Ana İşlemci	HISILICON
	Sistem Kaynağı	Pentaplex: Canlı kayıt, oynatma, yedekleme, uzaktan erişim, PTZ kontrolü, Mobil izleme
	Kontrol Modu	USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Ağ
Ekran	Giriş	8 × BNC, (1.0Vp-p, 75Ω)
	Standart	D1:NTSC 120F / S, PAL100F / S
	Çıktı	1 x BNC (1.0Vp-p, 75Ω), 1 x VGA
Ses	Giriş	8 × RCA
	Çıktı	1 x BNC
Ekran	Ekran Bölünmüş	1/4/8/9
	Çözünürlük	VGA: * 1024 1280 * 768 1024, 800 * 600
	Tur Ekran	Yardım
Kayıt	OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, hareket algılama, Kayıt
	Video / Audio	H.264 / ADPCM
	Görüntü Çözünürlüğü	D1 (720 * 480 * 576/720), HD1 (720 * 240 * 288/720), CIF (352 * 288/352 * 240)
	Kodlama Ana akım	D1: 120fps; CIF: 240FPS
	akışı Fazladan	CIF: 60fps
	Kayıt Modu	Manuel, zamanlama, hareket algılama, alarm
	Kayıt Öncelik	Manuel & gt; Alarm & gt; Hareket algılama

Video algılama ve amp; Alarm	Tetikleyici olay	Kayıt, PTZ hareketi, Alarm, E-posta
	Hareket algılama	Bölgeleri: 396(22 * 18), Hassasiyet: 1-5(Seviye 5 en yüksek)
	Video kaybı	Yardım
	Alarm	4 IN / 1OUT
	Oynatma kanalı	8CH
Çalma & amp; Yedek	Oynatma hızı	D1:60fps; CIF: 240FPS
	Arama modu	Zaman, Alarm, Hareket Algılama
	Çalma fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Hızlı ileri, Yavaş ileri, Tam ekran vb Kayıt dosyaları geri ilerleme çubuğunu sürükleyerek görülebilir ve ileri
	Yedekleme modu	U-disk / USB-HDD / USB-CD / DVD-RW / Ağ
	Fiziksel arayüz	RJ-45port (10 / 100M)
Şebeke	Ağ işlevi	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP filtresi, ADSL, E-posta, Alarm sunucusu, UPNP, DDNS, DNS Bağlama
	Uzaktan çalıştırma	Monitör, PTZ kontrolü, Playback, Sistem ayarları, dosyaları indir, Log bilgiler
	Cep telefonu	Destek Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry vb
	Harddisk	1 SATA bağlantı noktası, tek bir sabit disk kapasitesi MAX 2T
	Uzay işgal	Ses: 14.4MB / H Video: 56-900MB / H
Yedek Arayüz	HDD yönetimi	Hard disk hibernasyon teknolojisi, HDD hatalı alarm, dosya restorasyon
	USB	İki USB2.0 arayüzü, fare bağlamak için, U-disk, USB harddisk
	RS485	PTZ kontrolü
	Güç kaynağı	12V / 3A
	Çalışma çevre	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Çevre	Boyut	335 * 250 * 50mm (Ürün boyutu)
	Ağırlık	2,6 kg (W / O HDD)



P2P İşlev Avantajları:


- * Hiçbir istikrarlı bir IP adresi gerekli
- * Hiçbir DDNS kurulumu gerekli
- * Hiçbir Yönlendirici kurulumu gerekli
- * Senin satış sonrası maliyetlerin azaltılması

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

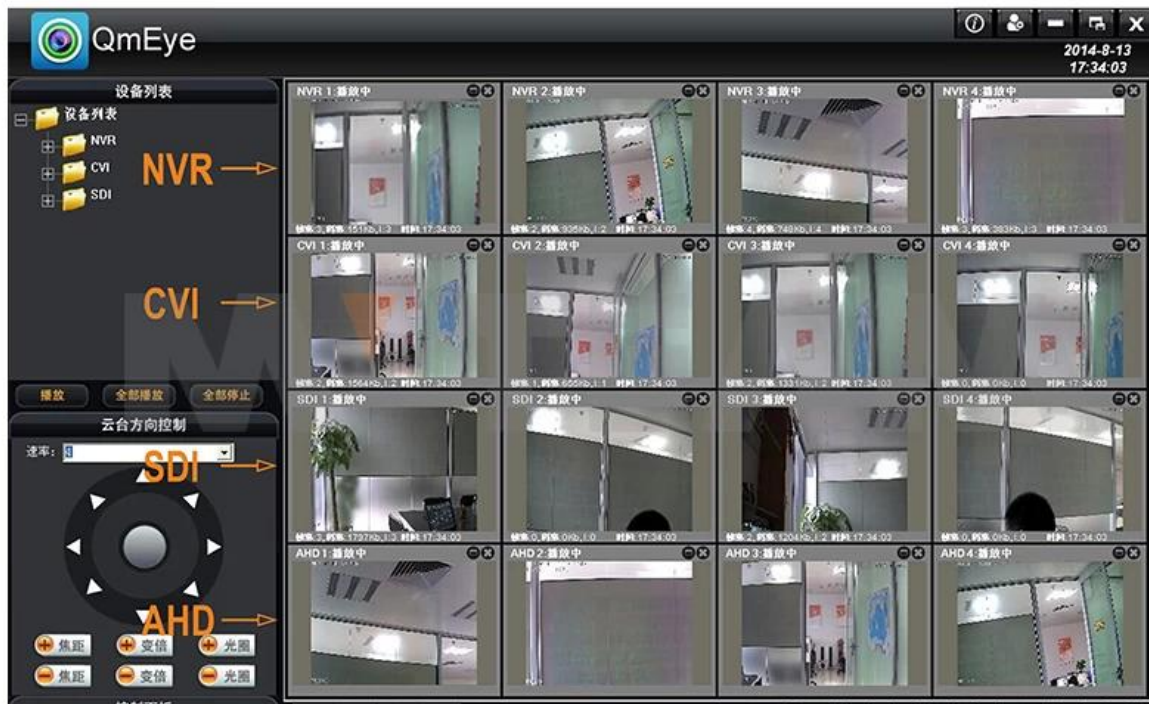

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

