

Çin Fabrika Toptan 1080P 10X zoom 4 "Indoor Mini IP PTZ Kamera (MVT-NI502)

● FEATURES

MVTEAM




**IP PTZ Camera Automatic
cruise settings via CMS**
MVTEAM Author: MVTEAM
Duration: 00:02:42
Date: 2016-01-08


KAMERA ÖZELLİKLER	
algılayıcı	1 / 2.7 "CMOS (3516C + OV2715), 2MP / 1080P
açı	68 ° / 6.7 ° (Geniş Tele)
Lens	Odak uzaklığı 5.1-51mm
yakınlaştırma	10x Optik Zoom
Min. Aydınlatma	0.02LUX
İris	Oto
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel / iç / dış mekan
IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
Odak uzunluğu	~ 1.0m (tele) ~ 0.01m (geniş)
sinyal Süreci	HIS3516C
Beyaz dengesi	Otomatik * / Manu (R Kazanımı / B Kazanımı, Seviye: YUKARI ~ AŞAĞI)
IRcf Kontrol	Otomatik * / Manu (yumuşak)
şartname	
DSP	3516C + OV2715
IR aralığı:	25m ~ 35m
Ethernet	10Base -T / 100Base-TX, RJ45 Konnektör
çerçeve	25/30 fps
görüntü sıkıştırma	H.264 / MJPEG
çift akışı	Destek
ONVIF	ONVIF 2.4 Ver.
Protokoller	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
Manuel hız	Pan (0.2 ° ~ 200 ° / s) Eğim (0.2 ° ~ 100 ° / s)
Önceden ayarlanan hız	200 ° / S
rotasyon	Sürekli 360 °, otomatik kapak eğim 0 ~ 90 °
hız Oranı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Önceden ayarlanmış	128 ayar başlık düzenlenebilir

Otomatik çevirme	Otomatik kapak, 90 ° ařađı eđin 180 °
taramak	355 ° programlanabilir, 1 tarama
model	1 desen, zaman ve hız ayarlanabilir
OSD	Gömme
Gizlilik	Destek
Sıcaklık	-20 °C ~ + 60 °C
Nem	0 ~% 95 (Non-yođunlařma)
koruma sınıfı	IP66, yıldırım geçirmez, ařırı akım
Güç tüketimi	DC12V / 24W (IR)
Net ađırlık	2.5kg

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

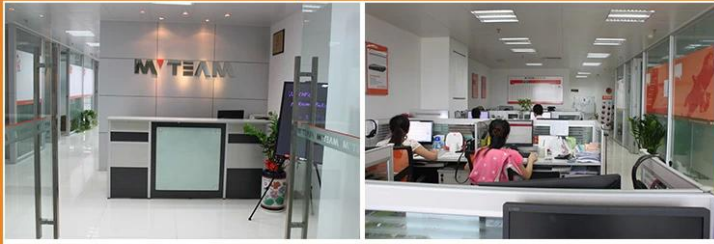

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**

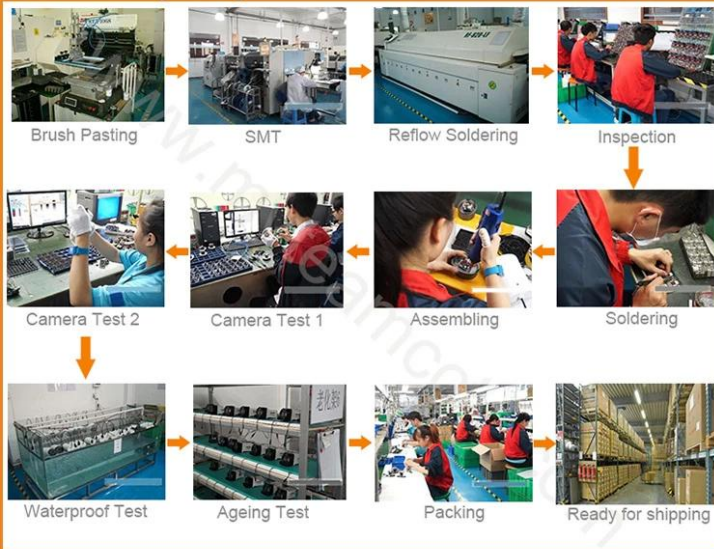

▼ Trade Shows **M' TEAM**



Bizimle iletiřime gein:

Herhangi bir sorunuz varsa, hoř geldiniz [Bizimle iletiřime gein](#).

Firmamıza yakın ilgi ok takdir edilmektedir.

Bizim resmi web sitesini ziyaret hořgeldiniz www.mvteamcctv.com.