


# Güvenlik CCTV kamera ev güvenlik sistemi Wireless(MVT-K04T)

## Kurulum diyagramı

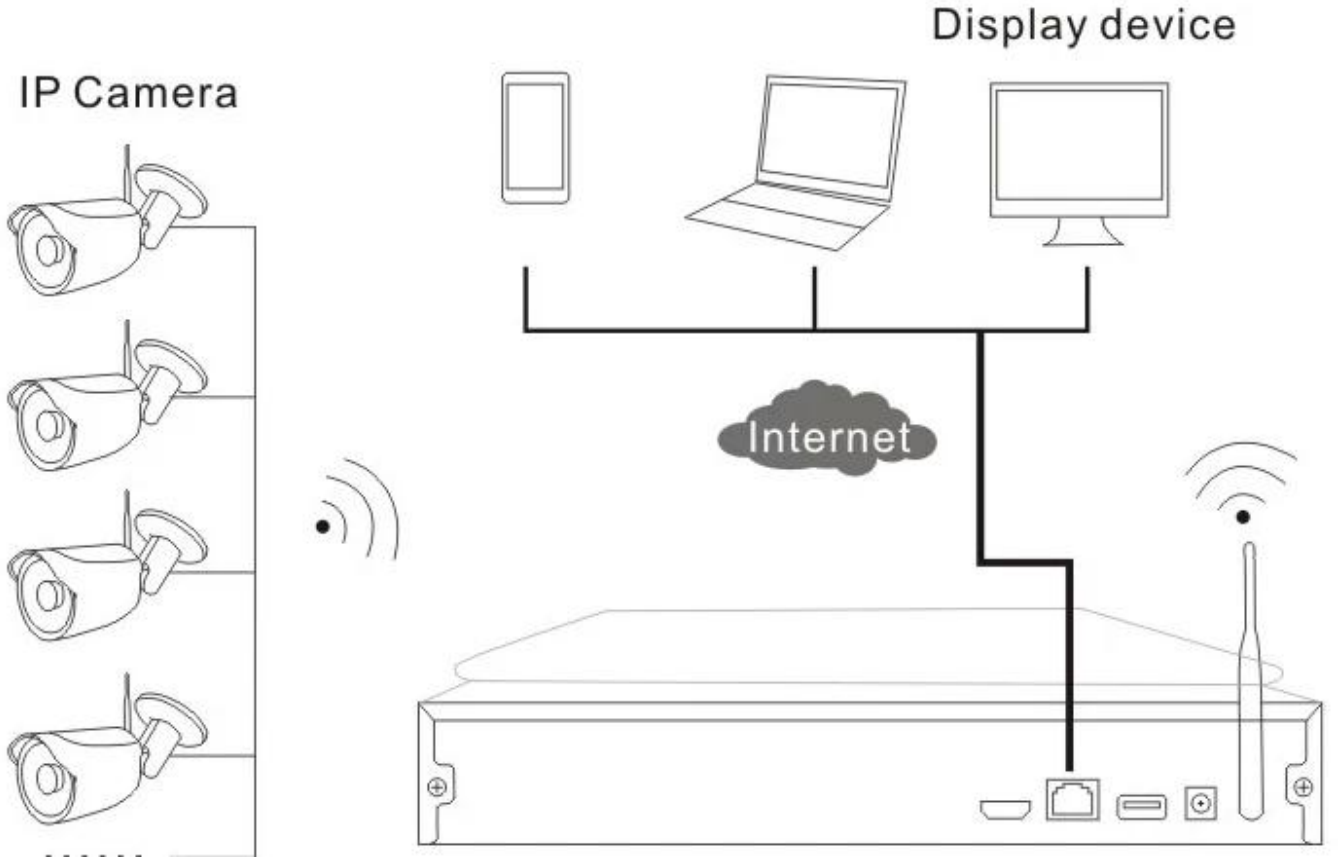

## Kablosuz NVR kiti dahil nedir?

- 1 adet 4ch kablosuz HD NVR yapı-in 10" inç LCD ekran ve WIFI modülü
- 4pcs açık HD kablosuz IP kamera
- 4pcs 12V (DC) / 2A güç adaptörleri
- 1 adet ayrıntılı Hızlı Kurulum Kılavuzu Kılavuzu
- 1 adet CD gel CMS yazılımları ve yönergeler ile

## Her öğenin özellikleri

### 1-4CH kablosuz NVR

#### ● FEATURES



\* Dahili 10" inç HD LCD ekran (çözünürlük: 1280 \* 1024), 330 derece döndürme, destek

- \* yerleşik yüksek fonksiyonel ve istikrar kablosuz WI-FI köklenme modülü,  
Destek 802.11b/g/n protokolü, 150Mbps,
- \* HDMI verim.
- \* Video girişi: 4 \* 720P; 4 \* 960P, oynatma: 4 \* 960H, 4 \* 720P;
- \* 3pcs USB arabirimleri, destek HDD kadar 4 TB için teknoloji, P2P, fare x1 bulut

## ● SPECS



Kablosuz NVR Gözlük		
İşletim Sistem	Katıştırılmış Linux İŞLETİM SİSTEMİ	
AV (ses/video) girişi	Ağ Video	4CH
	Ağ video giriş Broadbank	20Mbps
AV (ses/video) çıkış	HDMI giriş	1ch, çözünürlük: 1024 x768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1920x1080p
AV CODEC BİLEŞENİ Belirtimi	Video Çözünürlük	D1 / 720P
	Eşitleme çalma	4CH
Video Denetim	Video/yakalama modu	Maual, zaman, hareket
	Kayıttan yürütme modu	Gerçek zaman, rutin, olay
	Yedekleme	USB Yedekleme
Zor Disk	Türü	1 * SATA arabirimi
	Max Kapasite	4 TB at çoğu için Her
Dış Arabirimi	Ağ Arabirimi	1 uyarlanabilir RJ45 10M / 100M, 2 WIFI arabirimi
	USB Arabirimi	3 USB 2.0
Ağ Denetim	İletişim kuralı	UPnP (oyun ve fiş), SMTP (e-posta survice), PPPoE (çevirme), DHCP (Otomatik olarak elde etmek bir IP adresi), vb...
Diğerleri	Güç	DC12V3A
	Güç Tüketim (W).	≤5W (olmadan HDD)
	Faaliyet Sıcaklık (° C)	-10°C~ + 55°C
	Çalışma Nem oranı (%) RH	% 10 ~ %90
	Boyutu	257mm(W)×210mm(V)×45mm(H)
	Ağırlık (hariç HDD)	≤1Kg

## ● PRODUCT PICTURE





## 2-720P açık kablosuz IP kamera

- \* 1.0M / 720 P kablosuz IPC
- \* IR KESMEK ile
- \* 3.6 mm objektif
- \* 3pcs 3. nesil LED dizisi, 30m IR mesafe
- \* Su geçirmez IP66

### ● SPECS

M'TEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defnition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

### ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



**3-12V (DC) / 2A güç adaptörü kablosuz IP kamera için**



4-CD ve Hızlı Kurulum Kılavuzu Kılavuzu



5-paket



P2P uzaktan görüntülemek için kablosuz ev güvenlik sistemi, makale kontrol edebilirsiniz:

**[Nasıl uzak görünümü kablosuz NVR kiti üstünde hareket eden telefon?](#)**

#### **Kablosuz NVR kiti ile ilgili**



## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M TEAM**

