


## ● FEATURES

M'TEAM

- 1) Pan 360 ° sürekli eğim 90 ° dönme, otomatik çevirme, manuel hız: 0.2 ° ~ 200 ° / s.
- 2) IR aralığı: 60 m den fazla, sabit akım kontrolü, senkron anahtarı
- 3) 128 hazır (başlıklar ayarlanabilir);
- 4) Tur ön ayarları, hız & Gamble dayanmaktadır; hafızalı park süresi ayarlanabilir.
- 5) 8 programlanabilir bölge, 4 desen ve her kayıt zamanı 180'ler az değildir.
- 6) 4 tarama, bir tayin hızda sol limit ve sağ limiti arasındaki destek tarama.
- 7) Dahili OSD menüsü, menü aracılığıyla kubbe bilgi ve parametre değiştirebilirsiniz
- 8) Park eylem fonksiyonu, otomatik çağrı hazır ayarları veya start-up turu, desen olabilir ve bir süre için kubbe boşta sonra tarama
- 9) Gerçek saat fonksiyonu ile belirli bir zaman içinde tarama, otomatik çağrı hazır ayarını ayarlamak veya tur, desen start-up dahili OSD menüsü
- 10) Hafıza deposu işlevi, dahili kamera & Gamble parametrelerini saklayabilirsiniz Memorizer; PTZ fonksiyonları.
- 11) Destek Yazılım Ayarları, adres parametre ayarları uygun ve hızlı
- 12) Sıcaklık göstergesi fonksiyonu, kubbenin iç ısısını anket olabilir.
- 13) İletişim: RS485
- 14) Çoklu protokollerde Dahili ve PELCO-D, PELCO-P ile tam uyumlu
- 15) Dahili TVS dalga proof.IP66
- 16) Boyutu:

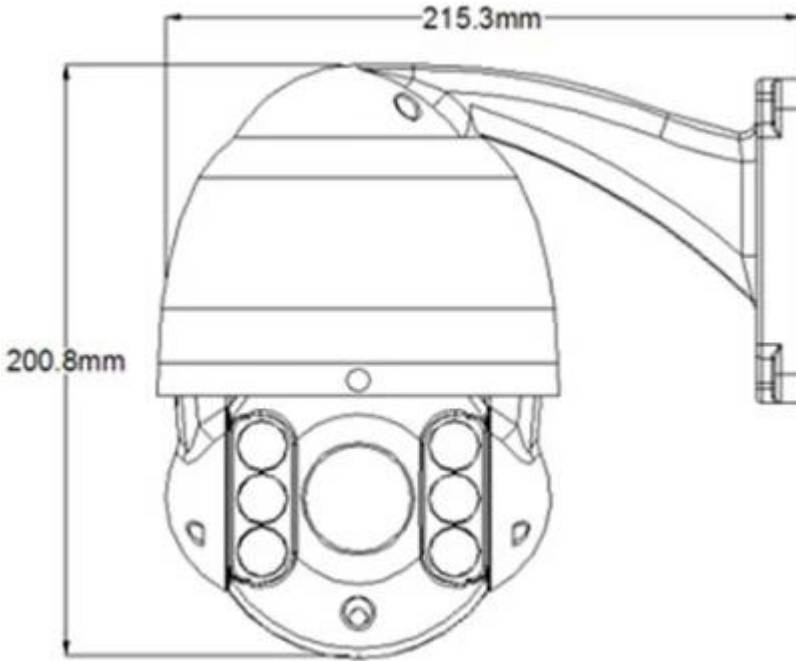

## ● SPECS

M'TEAM

PTZ Gözlük	
Manuel hız	Tava(0,1 °~200 ° / s)
	Eğim(0,1 °~180 ° / s)
Güç arz	DC 12V
Rotasyon	Tava sürekli olarak 360 °, eğim 0~90 ° ile Otomatik çevirme
Preset	128 Önceden ayarlanmış, başlık kutu olmak Düzenlenen

Otomatik çevirme	Eğim aşağı 90 °, ile Otomatik çevirme 180 °
Taramak	355 ° programlanabilir, 4 taramak
Desen	4 desenler ve her kayıt zaman olduğunu değil Daha az göre 180s
Tur	4 tur, ve hız & Sons; park zaman arasında hafızalı kutu olmak ayarlayın.
Romote kontrol	RS485
Baud oran (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
İD menzil	1-254 (yazılım ekleyin.)
Çıktı	AHD, CVBS (Komut değişim)
Güç tüketim	9W / 25W (IR_LED ON)
Isı	-10°C ~50°C
Kurulum	Duvar kurulum, tavan kurulum, tavan tip montaj
Net ağırlık	2,7
<b>Kam Spec</b>	
Algılayıcı	1/3 " Sony 238 CMOS Sensör + NVP2431H
	1280 x 720
OPTİK	Optik x10 Zoom f = 5.1mm ~ 51mm
Açı	Yaklaşık. 55.2 ° (Geniş) için 3.2 ° (Tele)
Min. Aydınlatma	Renk : 0.5 lüks , BW : 0.1Lux
S / N (Y sinyali)	52dB
Beyaz Denge	Oto
ICR	Manuel/ Oto
DNR	Oto / Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
HLC	Kapalı / Açık
Buğu Giderici	Kapalı / Açık
Maksimum Kazanç	Oto
İRİS	Oto
FLIP	Dikey , Yatay Dikey-Yatay, KAPALI Seçilebilir



● EXHIBITIONS

