

16CH 1080P CCTV DVR TVI CVI CVBS IP hybride Temps réel 1080P AHD DVR (62B16H80P)

● Features

M TEAM

[illegible]

The screenshot shows the VLC media player interface. The 'Tools' menu is open, displaying options: 'Show Playlist', 'Show Extended Settings', 'Show Fullscreen Playlist', 'Show Equalizer', 'Show Extended Settings', 'Show Fullscreen Playlist', 'Show Equalizer', 'Show Extended Settings', 'Show Fullscreen Playlist', 'Show Equalizer'. The 'Show Playlist' option is highlighted. The background shows a video of a building.

Main Menu->Digital->Channel Type

| Analog channels | | | | | | | Digital channels | | | | |
|-----------------|-------|------|------|----|----|-------|------------------|----|----|----|--|
| 108P | 1080N | 720P | 605H | D1 | CF | 1080P | 720P | D1 | 3M | 5M | |
| 5 | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | 4 | | | | | |
| 4 | | | | | | 4 | | | | | |
| 4 | | | | | | 8 | | | | | |

www.mvteamccctv.com

Maximum Playback large-4

OK Cancel

- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps enregistrement, la lecture 16CH 1080P @ 12fps de
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps enregistrement, la lecture 8CH 1080P @ 15fps de
- 3.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25fps enregistrement, 16CH 1080N @ 25fps lecture
- 4.12CH 1080P @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 5.8CH 1080P @ 15fps Analog + 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 6.4CH 1080P @ 15fps Analog + 12CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 4CH 1080P @ 25fps
- 7.16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, la lecture 8CH 1080P @ 25fps
- zoom numérique 8.Support, P2P vue à distance
- 9.Alarm: entrée 4ch, sortie 1ch
- entrée 10.Audio:16ch

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Modèle | 62B16H80P | |
| Compression | H.264 Compression standard | |
| Opération | Linux embarqué | |
| Image codage-commande | Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel | |
| double flux | Peut être mis en place dans chaque canal | |
| Surveiller la qualité d'image | 1080P 1920 * 1080 | |
| détection dynamique de l'image | zones de détection multiples dans chaque canal | |
| framerate de la vidéo | AHD TVI \ CVI \: 16CH 1080P @ 20fps enregistrement,16CH 1080P @ 25fps enregistrement IP | |
| qualité de lecture d'image | AHD \ TVI \ CVI:8CH lecture 1080P @ 15fps de; NVR:8CH 1080P @ 25fps lecture | |
| Mode vidéo | manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme | |
| Mode de sauvegarde | U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde | |
| Mode Operate | Souris, Télécommande, panneau de commande avant | |
| Identifiez-vous localement | admin et mot de passe | |
| Sauvegarder l'enregistrement | disque dur et réseau local | |
| Interface externe | Entrée vidéo | 16CH 1080P AHD TVI CVI IP DVR |
| | Entrée audio | 8 × RCA |
| | Interface réseau | 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45) |
| | Port USB de connexion | 2 x USB 2.0 |
| | RS485 | RS485 * 1 |
| | Entrée d'alarme | entrée 4ch |
| | Sortie d'alarme | sortie 1ch |
| | Disque dur interne | 4 ports SATA HDD |
| | Capacité maximale | 4TB maximum chaque SATA |
| surveillance de téléphone portable | Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android | |
| Puissance | 12V / 4A | |
| taille DVR | 440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm | |

| | |
|-------|--------------------------------|
| Poids | & Lt; 5,5 kg (sans disque dur) |
|-------|--------------------------------|

● PRODUCT PICTURE

MTEAM





M'TEAM

● FAQs

M'TEAM

1) Le dvr venir avec disque dur?

Les enregistreurs vidéo numériques ne viennent pas avec disque dur. Si vous avez besoin d'acheter un disque dur de nous, nous pourrions installer le disque dur dans le DVR.

2) Comment faire pour augmenter le temps d'enregistrement?

a. Install disques durs plus

b. set le DVR pour enregistrer de détection de mouvement

c. reduce la résolution d'enregistrement et la cadence

3) Est-ce que le P2P de soutien DVR?

Oui, le dvr venir avec nuage id, soutien P2P vue à distance sur le téléphone mobile et l'ordinateur.

4) quel est le téléphone mobile app vue de l'dvr?

L'application du téléphone mobile est "Topview"

5) Quelle est la résolution de vos dvr?

720P, 1080N (1080H), 1080P option

6) Pour les DVR hybrides 5-en-1, comment changer les modes?

Clic droit sur la souris, il y a l'option de type de canal, cliquez sur le type de canal peut ouvrir le menu du mode de commutation comme ci-dessous:



7) Combien de types appareil photo peuvent être connectés en même temps sur dvr 5-in-1 hybride?

Il prend en charge 5 modes AHD, CVI, TVI, CVBS, IP dans le même temps.

Mettez le dvr à séparer les chaînes numériques et des chaînes analogiques partie.

Les canaux numériques pour les caméras IP, des canaux analogiques pour AHD, TVI, CVBS et CVI.

Pour les chaînes analogiques, vous pouvez basculer l'AHD, TVI, CVBS et CVI singal à volonté dans le menu ci-dessous:



8) Comment faire pour activer correctement hors DVR?

Tout d'abord, désactiver dans le menu DVR, puis couper l'alimentation. Ne pas couper l'alimentation directement, DVR peut être endommagé en raison d'une mauvaise utilisation.

9) Comment faire pour récupérer le mot de passe DVR?

Nous pourrions fournir une application "GenSuperPassword", vous pouvez utiliser l'application pour récupérer le mot de passe.

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

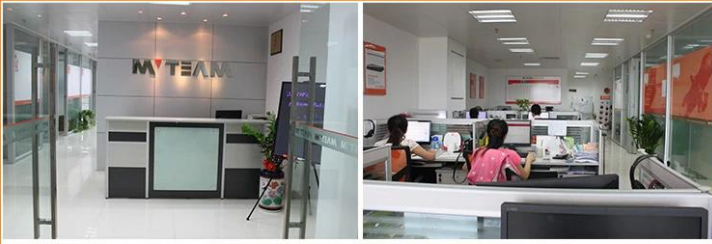

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.mvteamcctv.com regarder [demos vidéo](#), [catalogue téléchargement du produit](#) et lis [CCTV articles techniques](#).