

الهجين في الوقت CVBS IP السيدا DVR CCTV 16CH 1080P TVI 1080 الحقيقي IP AHD DVR (62B16H80P)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



1. التشغيل CH 1080P @ 12fps تسجيل، 16 CH 1080P السيدا: AHD \ TVI \ 16
2. تشغيل 8CH 1080P @ 15FPS، تسجيل FPS، 20 السيدا: AHD \ TVI \ 16
3. تشغيل 16CH 1080N @ 25FPS، تسجيل FPS، 25 السيدا: AHD \ TVI \ 16
4. معدل التشغيل 4 CH 1080P @ 25fps، تسجيل IP 25FPS، 4 CH 1080P @ 15FPS + 4 النظر
5. معدل التشغيل 8 CH 1080P @ 15FPS + 4 النظر، 4 CH 1080P @ 25FPS، تسجيل الملكية الفكرية، 4 CH 1080P @ 15FPS + 8 النظر
6. معدل التشغيل 4 CH 1080P @ 25fps، تسجيل IP 25FPS، 4 CH 1080P @ 15FPS + 12 النظر
7. معدل التشغيل 8 CH 1080P @ 25FPS، تسجيل الملكية الفكرية، 8 CH 1080P @ 25FPS
8. عرض عن بعد P2P، Support J، تقريبا رقمي 8
9. Alarm: 4 المدخلات CH، 1 خرج CH
10. إدخال Audio: 16ch

نموذج	62B16H80P	
ضغط	ضغط قياسي H.264	
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من	
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	1080P 1920 * 1080	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فرايمراتي الفيديو	AHD \ TVI \ 16 CH 1080P @ 20FPS 16، تسجيل CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية	
جودة تشغيل صورة	AHD \ TVI \ 8 السيدا: IP @ 15FPS. التشغيل CH 1080 معدل التشغيل NVR: 8CH 1080P @ 25fps	
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ USB، القرص المحمولة USB، يو القرص الاحتياطي	
وضع التشغيل	الماوس، تحكم عن بعد، الجبهة لوحة التحكم	
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	16CH 1080P AHD TVI السيدا DVR IP
	مدخل الصوت	8 × RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M قاعدة-T إيثرنت (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	4 المدخلات CH
	ناقوس الخطر الناتج	1 الناتج CH
	الأقراص الصلبة الداخلية	4 ميناء SATA HDD
	السعة القصوى	4TB الحد الأقصى لكل SATA
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V / 4A	
حجم DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) ملم	
وزن	HDD بدون) KG؛ 5.5 & العلامة	





M TEAM

● FAQs

M TEAM

1) هل حان دفر مع القرص الصلب؟

ومسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت. إذا كنت بحاجة إلى شراء القرص الثابت من لنا، ونحن يمكن تثبيت القرص إلى DVR الصلب إلى.

2) كيفية زيادة وقت التسجيل؟

a. Install الأقراص الصلبة المزيد

b. set إلى برنامج الرسام لتسجيل كشف الحركة

c. reduce القرار تسجيل ومعدل الإطار

3) DVR دعم P2P يفعل؟

عرض عن بعد على الهاتف المحمول والكمبيوتر. P2P نعم، دفر تأتي مع معرف سحابة، ودعم

4) ما هو عرض للهاتف المحمول التطبيق من برنامج الرسام؟

"Topsview" التطبيق الهاتف المحمول هو

5) ما هو قرار من مسجلات الفيديو الرقمية الخاصة بك؟

اختياري 720P, 1080N (1080H), 1080P

6) لالهجين مسجلات الفيديو الرقمية 5 في 1، وكيفية تبديل وسائط؟

زر الماوس الأيمن، وهناك نوع القناة الخيار، انقر فوق نوع القناة يمكن فتح القائمة مفتاح الوضع على النحو التالي



7) كم عدد أنواع الكاميرات يمكن ان تكون مرتبطة في الوقت نفسه على دفر هجين 5 في 1؟

في نفس الوقت IP, CVBS, TVI, السيدا, AHD, وهو يدعم 5 طرق

التبديل إلى برنامج الرسام لجزء قنوات رقمية وقنوات جزء التناظرية

والسيدا CVBS, TVI, AHD قنوات التناظرية ل IP, القنوات الرقمية لكاميرات

والسيدا سينغال في الإرادة في القائمة أدناه CVBS, TVI, AHD للقنوات التناظرية يمكنك التبديل



8) DVR كيفية تحويل بشكل صحيح من؟

قد تضررت بسبب سوء الاستخدام. DVR، ثم قطع التيار الكهربائي. لا قطع التيار الكهربائي مباشرة، DVR أولاً، إيقاف في القائمة

كلمة المرور؟ DVR 9) كيفية استرداد

يمكنك استخدام التطبيق لاستعادة كلمة السر، "GenSuperPassword" نحن يمكن أن توفر تطبيق

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package




Brand DVR Package





www.mvteamcct.com

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**

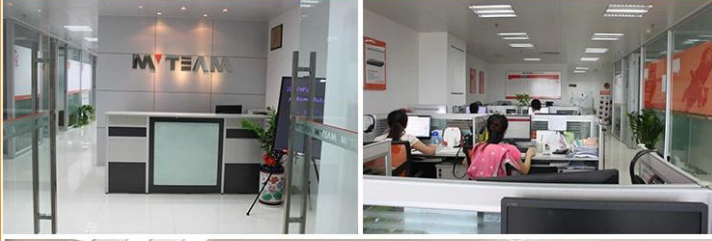

▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [بتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض الفيديو التحريية، كالتوج تحميل المنتج و أقرأ [مقالات تقنية](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).