16CH 1080P TVI CCTV DVR السيدا CVBS IP الهجين في الوقت الحقيقيIP AHD DVR (62B16H80P) 1080

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

M'TEAM

1.AHD \ TVI \ 16 :السيدا CH 1080P @ 12fps 16 ،تسجيل CH 1080P @ 12fps التشغيل
2.AHD \ TVI \ 16 :السيدا CH 1080P @ 20 تسجيل FPS، 8CH 1080P @ 15FPS تشغيل
3.AHD \ TVI \ 16 :السيدا CH 1080N @ 25 تسجيل FPS، 16CH 1080N @ 25FPS تشغيل
4.12CH 1080P @ 15FPS 4 + النظير CH 1080P @ تسجيل IP 25FPS، 4CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
5.8CH 1080P @ 15FPS 8 + النظير CH 1080P @ 25FPS 4 ،تسجيل الملكية الفكرية CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
6.4CH 1080P @ 15FPS 12 + النظير CH 1080P @ تسجيل IP 25FPS، 4CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
7.16CH 1080P @ 25FPS 8 ،تسجيل الملكية الفكرية CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
8 تقريب رقمي.Support ل، P2P عرض عن بعد
9.Alarm: 4 المدخلات CH، 1 خرج CH
10 إدخال.Audio:16ch

نموذج		62B16H80P
ضغط		H.264 ضغط قياسي
عملية		لينكس جزءا لا يتجزأ من
صورة الترميز السيطرة		تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج		يمكن أن تقام في كل قناة
جودة صورة الشاشة		1080P 1920 * 1080
صورة الكشف الديناميكي		الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فراميراتي الفيديو		AHD \ TVI \ 16 :السيدا CH 1080P @ 20FPS 16،تسجيل CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية
جودة تشغيل صورة		AHD \ TVI \ 8:السيدا CH 1080 التشغيل IP @ 15FPS. NVR:8CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
وضعية الفيديو		دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي		الحرق، شبكة التخزين والنسخ USB، القرص المحمولة USB، يو القرص الاحتياطي
وضع التشغيل		الماوس، تحكم عن بعد، الجبهة لوحة التحكم
تسجيل الدخول محليا		admin و كلمة المرور
حفظ تسجيل		القرص الثابت المحلي وشبكة
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	16CH 1080P AHD TVI السيدا DVR IP
	مدخل الصوت	8 × RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	4 المدخلات CH
	ناقوس الخطر الناتج	1 الناتج CH
	الأقراص الصلبة الداخلية	4 ميناء SATA HDD
	السعة القصوى	4TB الحد الأقصى لكل SATA
مراقبة الهاتف الخليوي		دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
قوة		12V / 4A
حجم DVR		440 (L) * 380 (W) * 70 (H) ملم
وزن		العلامة & lt5.5؛ KG (بدون HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

M TEAM

1) هل حان دفر مع القرص الصلب؟

ومسجلات الفيديو الرقمية لا تأتي مع القرص الثابت. إذا كنت بحاجة إلى شراء القرص الثابت من لنا، ونحن يمكن تثبيت القرص الصلب إلى DVR.

2)كيفية زيادة وقت التسجيل؟

a.Install الأقراص الصلبة المزيد

b.set إلى برنامج الرسام لتسجيل كشف الحركة

c.reduce القرار تسجيل ومعدل الإطار

3)يفعل P2P دعم DVR ؟

عرض عن بعد على الهاتف المحمول والكمبيوتر. P2P نعم، دفر تأتي مع معرف سحابة، ودعم

4)ما هو عرض للهاتف المحمول التطبيق من برنامج الرسام؟

التطبيق الهاتف المحمول هو "Topsview"

5) ما هو قرار من مسجلات الفيديو الرقمية الخاصة بك؟

720P، 1080N (1080H)، 1080P اختياري

6)لالهجين مسجلات الفيديو الرقمية 5 في 1، وكيفية تبديل وسائط؟

زر الماوس الأيمن، وهناك نوع القناة الخيار، انقر فوق نوع القناة يمكن فتح القائمة مفتاح الوضع على النحو التالي:

7)كم عدد أنواع الكاميرات يمكن ان تكون مرتبطة في الوقت نفسه على دفر هجين 5 في 1؟

في نفس الوقت IP، CVBS، TVI، السيدا، AHD وهو يدعم 5 طرق.

التبديل إلى برنامج الرسام لجزء قنوات رقمية وقنوات جزء التناظرية.

قنوات التناظرية لAHD، TVI، CVBS والسيدا. IP، القنوات الرقمية لكاميرات

والسيدا سينغال في الإرادة في القائمة أدناه AHD، TVI، CVBS للقنوات التناظرية يمكنك التبديل:

8)كيفية تحويل بشكل صحيح من DVR ؟

قد تضررت بسبب سوء الاستخدام. DVR، ثم قطع التيار الكهربائي. لا قطع التيار الكهربائي مباشرة DVR، أولا، إيقاف في القائمة

9)كيفية استرداد DVR كلمة المرور؟

نحن يمكن أن توفر تطبيق "GenSuperPassword"، يمكنك استخدام التطبيق لاستعادة كلمة السر.

▼Shipping

M'TEAM

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room

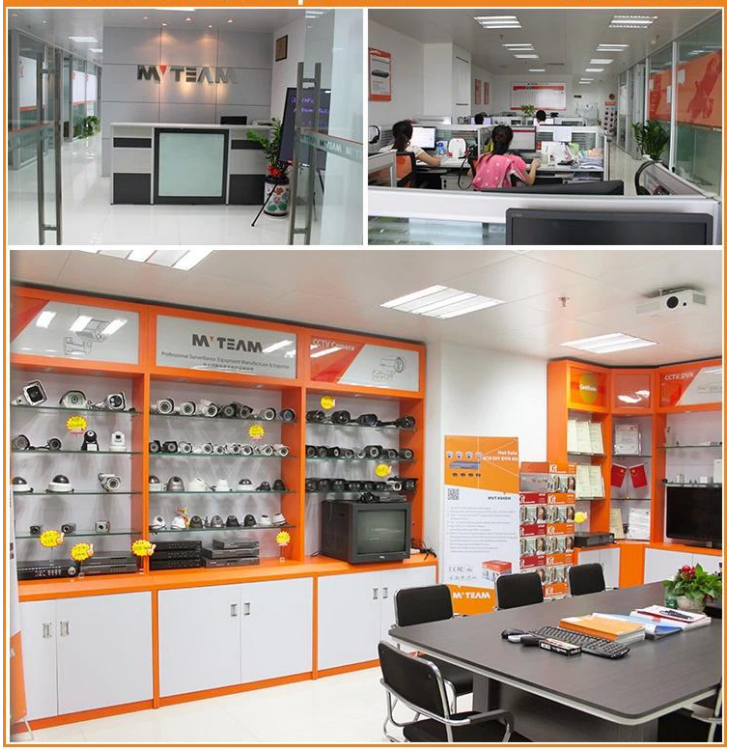

▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب اتصل بنا.

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض الفيديو التجريبية,كتالوج تحميل المنتج و أقرأ مقالات تقنية www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي الدوائر التلفزيونية المغلقة.