Lente varifocal de 60 m IR Buena calidad Precio de cámara CCTV de 5 megapíxeles MVT-AH58S

FEATURES

* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 escaneo progresivo Sensor de imagen CMOS, captura las imágenes en movimiento sin irregular
* Procesador Fuhan FH8538M de alto rendimiento
* Soporte HD de salida coaxial, imagen clara y exquisita, alcance de resolución a 5.0mp
* 4-en-1: salida AHD, TVI, CVI, CVBS
* Soporte AE, AWB, AES, AGC
* Con corte IR, soporte de interruptor ICR, Realizando control de monitoreo día y noche
* 75-3 soporte general bajo la distancia de transmisión del cable coaxial sin pérdida de más de 500M
* Soporte de control OSD, adecuado para la configuración personalizada
* Alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real
* Soporte de control UTC, realice el ajuste y la configuración del parámetro OSD desde el DVR mediante la función UTC

Aplicaciones:

Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

SPECS

Modelo	MVT-AH58S
Sensor	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SEÑAL	PAL / NTCS
Salida de vídeo	AHD / CVI / TVI / 960H
Lente	Lente varif-focal de 9-22 mm
Distancia IR	Leds IR de 72pcs × Φ5, distancia de 60 m IR
Min. Iluminación	Color: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
obturador electrónico	1/25 (30) S a 1 / 50,000S
Sincronización	Interno
Velocidad de cuadros (fps)	5MP @ 25fps
Relación S / N	62dB
Modo de sincronización	BLC
OSD	Opcional
AWB	Automático / manual / día / noche
Día / Noche	con IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W
Distancia de transmisión	Más de 500 m por cable coaxial 75-3
Fuente de alimentación	DC 12V ± 10%
Ambiente de trabajo	-30 ° C ~ + 60 ° C / Menos del 95% de HR (sin condensación)
Impermeable	IP66 con certificado
Garantía	2 años
Poder	4W MAX

PRODUCT PICTURE

FAQS

Q1: ¿Puedo ver la cámara en el teléfono móvil y la computadora?
Después de conectar la cámara al DVR, puede ver la cámara a través de la función de vista de red del DVR.
Q2: ¿Puedo probar la muestra antes de colocar la orden masiva?
Claro, la orden de la muestra es bienvenida, MOQ es 1pc.
Q3: ¿Puedo comprar las cámaras con mi propia marca?
Sí, aceptamos pedido DEL OEM.
P4: ¿Cómo suministrar voltaje y amperaje adecuados para las cámaras?
Nuestras cámaras AHD son de 12 V CC, consulte la siguiente guía:

AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.

VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

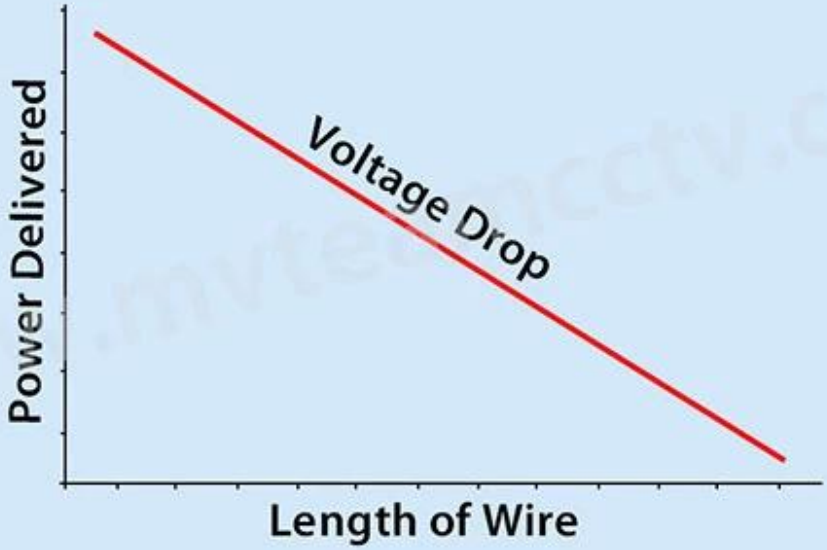

Voltage Drop(%)

Paquete: Caja de marca MVTEAM o caja neural o especificada por cliente.

Envío: En función de sus demandas para elegir el la mejor forma de envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a ***Contáctenos***.

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.
Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial ***www.mvteamcctv.com*** para ver demostraciones de video, descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV