

## 8ch H.264 AHD CVI TVI Analog IP DVR nagrywanie P2P 1080P (6408H80P)

### ● Features

**MTEAM**

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface



System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency



Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records




5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing

With UTC Function, control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable

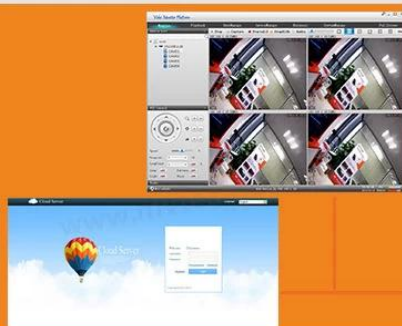

Come with cloud ID, easy to  
realize P2P remote view  
by scan the QR Codes



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów nagrywania 1080p @ 15fps, odtwarzanie 4CH 1080P;
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów 1080N @ 25fps nagrywanie, odtwarzanie 1080N 8 kanałów;
- 3.HVR 1: 4CH 1080P @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP, 2CH 1080P @ 25fps playbackp;
- 4.HVR 2: 4CH 1080N @ 25fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps nagrywania IP, 2CH 1080P @ 25fps playbackp;
- 5.NVR: 8 kanałów 1080P @ 25fps nagrywania IP, odtwarzanie 1080p @ 25fps 4CH;
- 4 Audio: Wejście 4CH
- 5-Alarm: 4CH wejście, wyjście 1ch
- 6-Support zoom cyfrowy, P2P Widok zdalnej

|                              |                        |                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                        |                        | 6408H80P                                                                                        |
| Kompresja                    |                        | H.264 Kompresja standardowa                                                                     |
| Działanie                    |                        | embedded Linux                                                                                  |
| Obraz kodowanie-control      |                        | Edycja zdjęć regulowany zarówno changeable i naprawić strumień opcjonalnego                     |
| Podwójny strumień            |                        | Można ustawić w każdym kanale                                                                   |
| Monitorowanie jakości obrazu |                        | 1080P 1920 * 1080                                                                               |
| Obraz dynamiczne wykrywanie  |                        | Wiele obszarów detekcji w każdym kanale                                                         |
| framerate wideo              |                        | AHD \ TVI \ CVI: 8 kanałów nagrywania 1080p @ 15fps; NVR: 8 kanałów 1080P @ 25fps nagrywania IP |
| jakość odtwarzania obrazu    |                        | AHD, TVI, CVI: 1080P @ 15 odtwarzania; NVR: 4CH 1080P @ 25fps odtwarzanie                       |
| tryb wideo                   |                        | Ręczna regulacja podparcia, automatyczne, dynamiczne monitorowanie, tryb wideo wyzwala alarmu   |
| tryb rezerwowy               |                        | U dysk, dysk przenośny USB, oparzenie USB, sieci i przechowywania kopii zapasowych              |
| tryb Operate                 |                        | Mysz, pilot, panel przedni                                                                      |
| zalogować się lokalnie       |                        | bez hasła                                                                                       |
| Zapisz nagrywania            |                        | lokalny dysk twardy i sieci                                                                     |
| interfejs zewnętrzny         | wejście wideo          | 1080P 15fps AHD, TVI, CVI, CVBS; 1080P 25fps NVR                                                |
|                              | Wejście audio          | 4 * RCA                                                                                         |
|                              | Interfejs sieciowy     | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)                                                              |
|                              | Połączenie USB Port    | 2 * USB 2.0                                                                                     |
|                              | RS485                  | 485 * 1                                                                                         |
|                              | wejście alarmowe       | 4CH                                                                                             |
|                              | wyjście alarmowe       | 1CH                                                                                             |
|                              | wewnętrzny dysk twardy | 2 porty SATA HDD                                                                                |
|                              | Maksymalna pojemność   | Maksymalna 4TB każdy SATA                                                                       |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Monitorowanie telefon komórkowy | Pomoc Windows Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Moc                             | 12V / 3A                                    |
| wielkość DVR                    | 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm               |
| Waga                            | & Lt; 3,5 kg (bez HDD)                      |

## ● PRODUCT PICTURE





**M-TEAM**

## FAQS

**M-TEAM**

1) Czy DVR pochodzą z dysku twardego?

Rejestratory nie pochodzą z dysku twardego. Jeśli musisz kupić dysk twardy z nami, możemy zainstalować dysk twardy w rejestratorze.

2) Jak wydłużyć czas nagrywania?

- a. Install więcej dysków twardych
- b. set rejestratora do zapisu detekcji ruchu
- c. reduce rozdzielczość i szybkość nagrywania

3) Czy P2P wsparcie DVR?

Tak, rejestrator pochodzą z chmury id wspierać P2P zdalnego widok na telefonie komórkowym i komputerem.

4) co to za telefon komórkowy Widok aplikacja rejestratora?

Telefon komórkowy jest aplikacja "Topsview"

5) Jaka jest rozdzielczość swoimi rejestratorami?

720P, 1080N (1080H), 1080P opcjonalne

6) Dla Hybrid DVR 5-w-1, jak przełączać tryby?

Kliknij prawym przyciskiem myszy, istnieje opcja typ kanału, kliknij typ kanału może otworzyć menu trybu przełącznika, jak poniżej:



7) Ilu aparat typy mogą być podłączone jednocześnie na 5-w-1 rejestrator hybrydowy?

Obsługuje 5 trybów AHD, CVI, TVI, CVBS, IP jednocześnie.

Przełączanie rejestratora rozstać kanałów cyfrowych i analogowych kanałów częścią.

Cyfrowe kanały dla kamer IP, kanały analogowe AHD, TVI, CVBS i CVI.

W przypadku kanałów analogowych można przełączyć AHD, TVI, CVBS i CVI singal do woli się poniżej menu:



8) Jak poprawnie wyłączyć rejestratora?

Po pierwsze, należy wyłączyć w menu rejestratora, a następnie odciąć zasilanie. Nie odciąć zasilanie bezpośrednio rejestrator może ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwego użytkowania.

9) Jak odzyskać hasło DVR?

Możemy dostarczyć aplikacji "GenSuperPassword", można korzystać z aplikacji, aby odzyskać hasło.

Rejestratory nie pochodzą z dysku twardego. Jeśli musisz kupić dysk twardy z nami, możemy zainstalować dysk twardy w rejestratorze.

10) Czy wasze NVR ONVIF Kamera IP?

Proponujemy, aby próbkę, NVR wsparcia ONVIF, ale kamera IP i NVR z innej fabryki nie są kompatybilne.

11) NVR obsługuje POE?

Obecnie nasza NVR nie obsługuje PoE.

Więcej pytań o rejestratorów, należy sprawdzić pod adresem: **DVR FAQ**



## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping


**M'TEAM**





## ▼ Sales Office and Sample room

**M' TEAM**

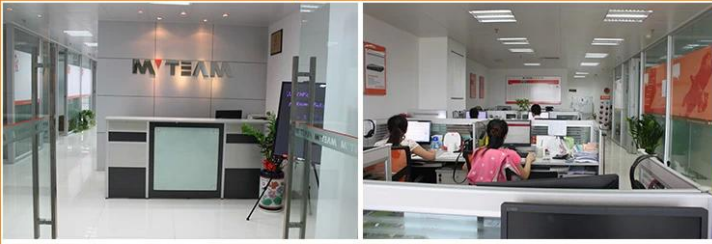

## ▼ Our factory and production workflow

**M' TEAM**



## ▼ Trade Shows

**M' TEAM**



**Skontaktuj się z nami:**

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) obejrzeć [pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytać [artykuły techniczne CCTV](#),