

● **Features**

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable

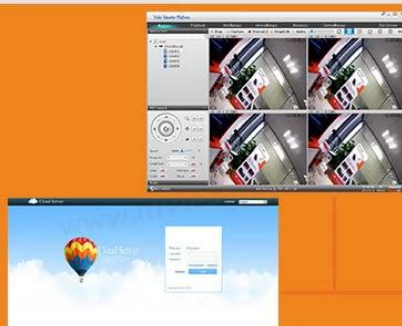

Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, obsługują 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP i 2MP, 1.3MP, 1MP CVI kamer.

2-różne tryby opcjonalne:

- (1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps nagrywania, odtwarzania 3MP 8 kanałów;
- (2) AHD / TVI:16CH 1080P@12fps nagrywanie, odtwarzanie 1080 P 16 kanałów;
- (3) HVR:12CH 3MP@12fps Analog + 4CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 4CH;
- (4) HVR:8CH 3MP@12fps Analog + 8 kanałów 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 8 kanałów;
- (5) HVR:4CH 3MP@12fps Analog + 12CH 3MP@15fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 4CH;
- (6) NVR:16CH 1080P@25fps IP nagrywania, odtwarzania 1080P@25fps 8 kanałów;
- (7) NVR:8CH 3MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 3MP@25fps 8 kanałów;
- (8) NVR:4CH 5MP@25fps IP nagrywania, odtwarzania 5MP@25fps 4CH;

3-wsparcie P2P zdalny podgląd na telefonie i komputerze

Modelu		6416H 300
Kompresja		Standard kompresji H.264
Operacja		Embedded Linux
Kodowanie formantu obrazu		Obrazu edycji regulowane, zarówno zmienne i naprawić strumienia opcjonalne
Podwójny strumień		Można skonfigurować w każdym kanale
Jakość obrazu monitora		3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P
Dynamiczne wykrywanie obrazu		Wiele obszarów detekcji w każdym kanale
Hybrydowe		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Tryb wideo		Obsługa ręczna, automatyczna, dynamiczne monitorowanie, wideo tryb wyzwiania alarmu
Tryb tworzenia kopii zapasowych		U dysk, przenośny dysk USB, USB nagrywania, sieciowa pamięć masowa i kopia zapasowa
Tryb pracy		Mysz, pilot zdalnego sterowania, panelu przedniego
Zaloguj się lokalnie		bez hasła
Zapisz nagrywanie		lokalny dysk twardy i sieci
Zewnętrzny interfejs	Wejście wideo	16 KANAŁÓW * BNC
	Wejście audio	8 * RCA
	Interfejs sieciowy	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Połączenie portu USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Wejście alarmowe	4CH
	Wyjście alarmowe	1CH
	Wewnętrzny dysk twardy	2 port SATA HDD
	Maksymalna pojemność	Maksymalnie 4TB SATA każdego

Telefon komórkowy monitorowania	Obsługuje okno Mobile, iPhone, iPad, Android
Zasilania	12V/3A
Rozmiar DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Waga	< 3.5 kg (bez dysku twardego)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





MTEAM

FAQS

MTEAM

1) Czy dvr pochodzą z dysku twardego?

Rejestratory DVR nie pochodzą z dysku twardego. Jeśli dysk twardy trzeba kupić od nas, możemy zainstalować dysk twardy w DVR.

2) Jak zwiększyć czas nagrywania?

- a. Install bardziej twarde dyski
- b. Set dvr do rekordu wykrywania ruchu
- c. Reduce częstotliwość zapisu rozdzielczość i ramki

3) DVR obsługuje P2P?

Tak, dvr z cloud id, obsługują zdalnego widzenia P2P na telefon komórkowy i komputer.

4) Co to jest telefon komórkowy widoku aplikacji DVR?

Aplikacja telefonu komórkowego jest "Topsview"

5) Jaka jest rozdzielczość Twojego rejestratorów?

720P, 1080N (1080 H), 1080P opcja

6) Dla rejestratorów hybrydowy 5-w-1 Jak przełączać tryby?

Kliknij prawym przyciskiem myszy, istnieje opcja Typ kanału, kliknij typ kanału można otworzyć menu Tryb przełącznika, jak poniżej:



7) Jak wiele typów kamer może być podłączony w tym samym czasie na 5-w-1 hybrid dvr?

Obsługuje tryby 5 AHD, CVI, TVI, CVBS, IP, w tym samym czasie.

Przełącznik dvr do części kanałów cyfrowych i analogowych kanałów części.

Cyfrowe kanały dla kamer IP, analogowe kanały AHD, TVI, CVBS i CVI.

Dla kanałów analogowych, które można przełączać AHD, TVI, CVBS i CVI singal o zostanie w poniżej menu:



8) Jak poprawnie wyłączyć DVR?

Po pierwsze, należy wyłączyć w menu rejestratora, a następnie odciąć zasilanie. Nie odcinać zasilanie bezpośrednio, DVR może być uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania.

9) Jak odzyskać hasło DVR?

Możemy zapewnić aplikacji "GenSuperPassword", można użyć aplikacji do odzyskiwania hasła.

Rejestratory DVR nie pochodzą z dysku twardego. Jeśli dysk twardy trzeba kupić od nas, możemy zainstalować dysk twardy w DVR.

10) NVR obsługuje ONVIF Kamera?

Sugerujemy, że można zrobić próbki do badań, NVR obsługuje ONVIF, ale Kamera IP i NVR z innej fabryki nie są zgodne.

11) NVR obsługuje POE?

Obecnie nasze NVR nie obsługuje POE.

Więcej często zadawanych pytań o rejestratory DVR, proszę sprawdzić na: **Najczęściej zadawane pytania DVR**

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

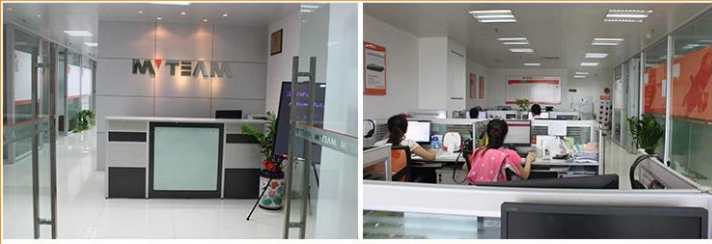

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, Zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#).

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com Aby wyświetlić [pokaży wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytaj [Artykuły techniczne CCTV](#).