5-em-1 Hybrid DVR para venda 3MP 2048 * 1536 16 canal HD DVR suporte 4pcs HDD(62B16H300)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, suporte 3MP, 2MP, 1.3 MP, 1MP AHD/TVI/IP e 2MP, 1.3 MP, 1MP CVI câmeras.
2-diferentes modos opcionais:
1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps gravação, reprodução de 3MP 8CH;
2) AHD / TVI:16CH 1080P@12fps gravação, reprodução de 16CH 1080p;
3) HVR:12CH 3MP@12fps analógica + IP 3MP@25fps 4CH gravação, reprodução de 4CH 3MP@25fps;
4) HVR:8CH 3MP@12fps analógica + IP 3MP@25fps 8CH gravação, 8CH 3MP@25fps reprodução;
5) HVR:4CH 3MP@12fps analógico + 12CH 3MP@15fps IP gravação, reprodução de 4CH 3MP@25fps;
Gravação de IP 6) NVR:16CH 1080P@25fps, 8CH 1080P@25fps reprodução;
Gravação de IP 7) NVR:8CH 3MP@25fps, 8CH 3MP@25fps reprodução;
Gravação de IP 8) NVR:4CH 5MP@25fps, 4CH reprodução de 5MP@25fps;
3-suporte P2P view remoto no celular e PC

Modelo		62B16H300
Compressão		Compressão padrão h. 264
Operação		Linux embarcado
Codificação-controle de imagem		Imagem editar ajustável, ambos mutável e corrigir fluxo opcional
Duplo fluxo		Pode ser configurado em cada canal
Qualidade de imagem do monitor		3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P,
Deteção de dinâmica de imagem		Múltiplas áreas de deteção em cada canal
Híbrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modo de vídeo		Suporte manual, automático e dinâmico, monitoramento, modo de vídeo de disparador de alarme
Modo de backup		U disco, disco portátil USB, queimadura USB, rede de armazenamento e backup
Modo de operar		Mouse, controle remoto, controle de painel frontal
logon localmente		admin e a senha
Salvar a gravação		disco rígido local e rede
Interface externa	Entrada de vídeo	16CH * BNC
	Entrada de áudio	8 × RCA
	Interface de rede	M M de 10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte a porta	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarme	entrada de 4CH
	Saída de alarme	1ch saída
	Disco rígido interno	4 portas SATA HDD
	Capacidade máxima	Máximo 4TB cada SATA
Cell phone vigilância		Suporte janela Mobile, iPhone, iPad, Android

Poder	12V/4A
Tamanho DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 5,5 kg (sem HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

1)O dvr vem com disco rígido?

Os DVRs não vem com disco rígido. Se você precisa comprar o disco rígido de nós, podíamos instalar disco rígido em DVR.

2)Como aumentar o tempo de gravação?

a.Install discos mais duro

b.set o dvr para registro de deteção de movimento

c.reduce a taxa de resolução e frame de gravação

3)O DVR suporta P2P?

O dvr vem com id de nuvem, suporte remoto modo de exibição de P2P no telefone celular e computador.

4)Qual é o app de exibição do telefone móvel do dvr?

O app do telefone móvel é "Topsview"

5)Qual é a resolução de seu DVR?

720p, 1080N (1080 H), 1080p opcional

6)Para DVRs híbrido 5-em-1, como alternar os modos?

Botão direito do mouse, há a opção de tipo de canal, clique em tipo de canal pode abrir o menu do modo interruptor como abaixo:

7)Quantos tipos de câmera podem ser conectados ao mesmo tempo em 5-em-1 híbrido dvr?

Suporta 5 modos de AHD, CVI, TVI, CVBS, IP ao mesmo tempo.

Alterne o dvr para canais digitais da parte e parte analógica.

Canais digitais para câmeras IP, canais analógicos AHD, TVI, CVBS e CVI.

Para canais analógicos, que você pode alternar o AHD, TVI, CVBS e CVI singal em vão em abaixo menu:

8)Como desativar corretamente o DVR?

Primeiro, desligar no menu DVR e então cortar a energia. Não corte o poder diretamente, DVR pode ser danificado devido a uso indevido.

9)Como recuperar a senha DVR?

Nós poderíamos fornecer o aplicativo "GenSuperPassword", você pode usar o aplicativo para recuperar a senha.

▼Shipping

MVTEAM

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room

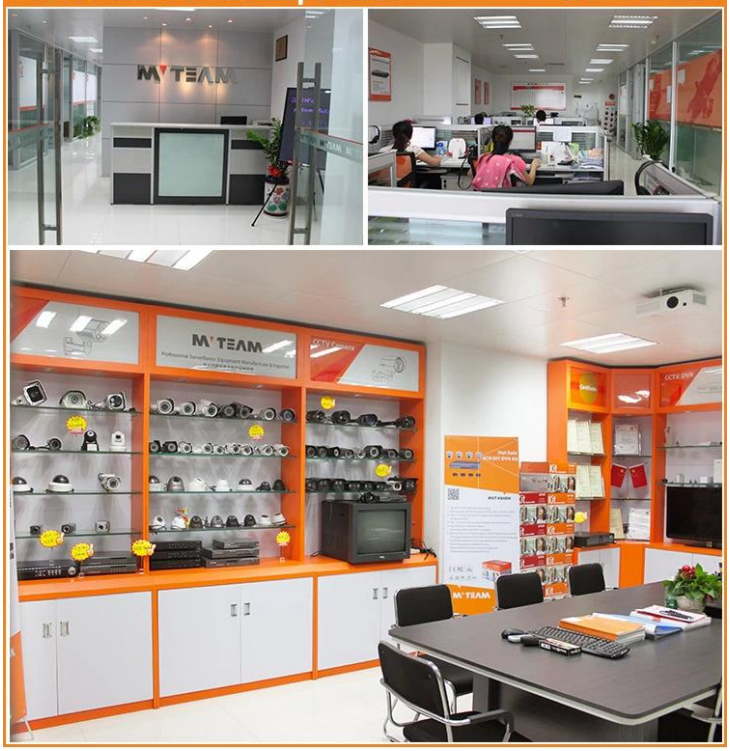

▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Contate-nos:

Se você tem qualquer pergunta, bem-vindo ao Contate-nos.
Sua atenção a nossa empresa é altamente apreciada.
Boa vinda para visitar nosso Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver os demonstrações de vídeo,Baixar catálogo de produtos e ler Artigos técnicos de CCTV.